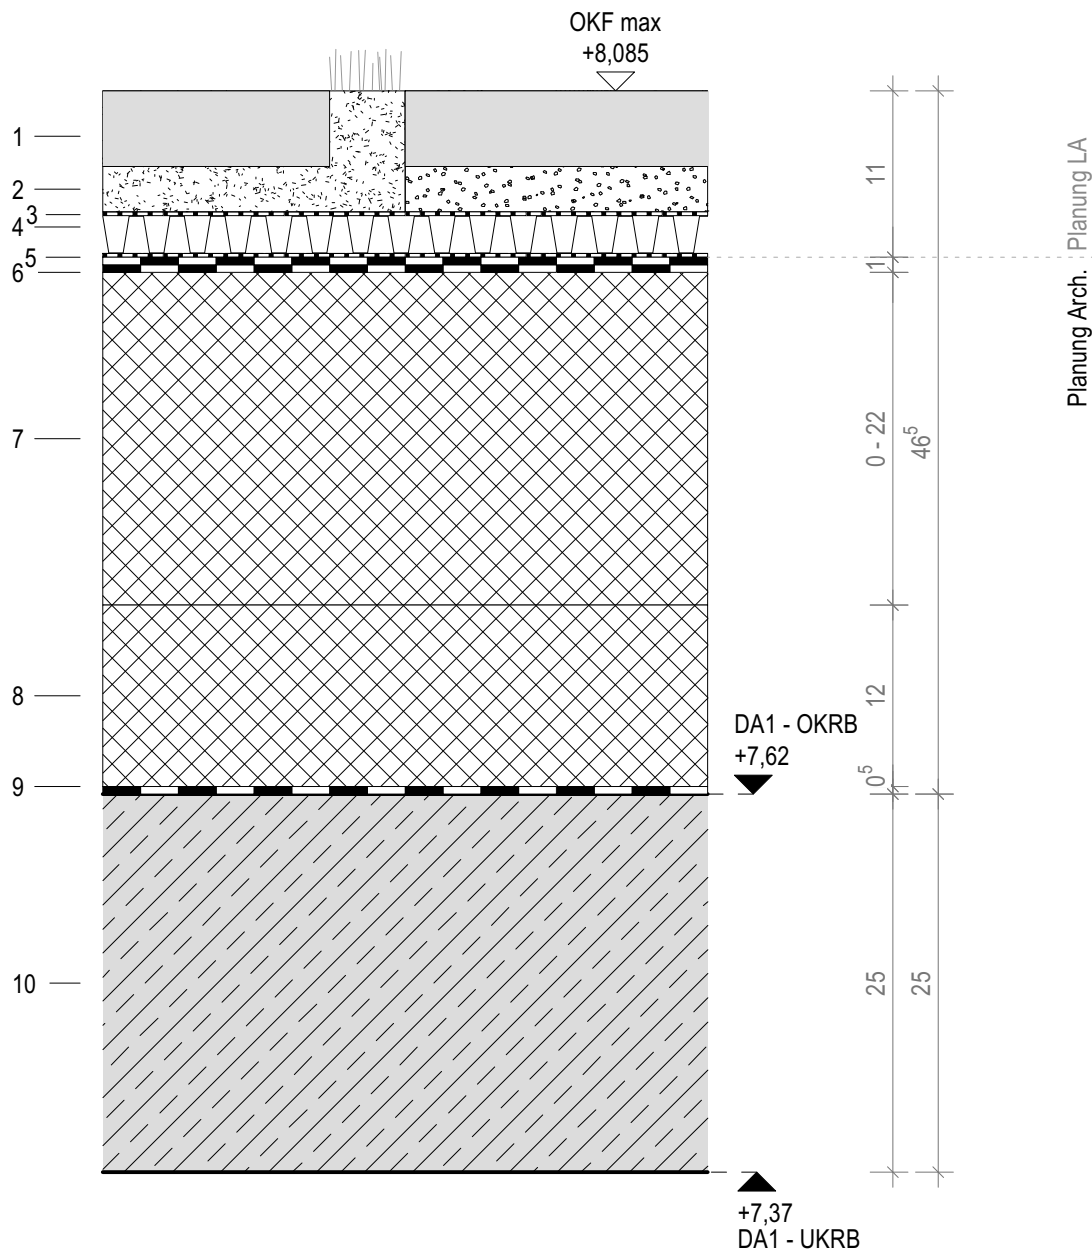


DA

DA-003

WARTUNGSWEG / WARTUNGSFLÄCHEN

2,0 kN/m²

AUFBAU

1	50 mm	Plattenbelag 40 x 40 cm
2	30 mm	Substrat bzw. Splitt 3/8 mm
3	1,2 mm	Filtervlies
4	25 mm	Drän- und Speicherelement
5	4 mm	Speicherschutzmatte
6	10 mm	Abdichtung 2-lag.;
		2. / Obere Lage: Elastomerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest, 5 mm, DO/E1 PYE-KTP S5 (beschiefert)
		1. / Untere Lage: Elastomerbitumen-Unterlagsbahn, kaltselfstklebend, 3 mm, DU/E1 PYE-KTG KSP-3,5
7	0 - 220 mm	Gefälledämmung / Wärmedämmung, EPS, WLG 035 DAA dh
8	120 mm	Grunddämmung / Wärmedämmung, EPS, WLG 035 DAA dh
9	5 mm	Elastomerbitumen-Dampfsperre, s _d > 1500 m
	-	Bitumenvoranstrich
10	250 mm	Stahlbetondecke nach Statik

≤ 465 mm

Gesamtaufbau ab OKRB bis OK Plattenbelag

BAUHERR Stadt Heinsberg Apfelstraße 60 52525 Heinsberg		PROJEKTBEZEICHNUNG / KÜRZEL Grundschule Grebben in Heinsberg / GGH		LEISTUNGSPHASE LPH 5	INDEX
		BEZUGSSYSTEM / HÖHENLAGE ETRS 89 / UTMzone32 ±0.00 = 39,83 m ü.NHN	BEARBEITER WH	BLATTGRÖSSE DIN A4	ERSTELLDATUM 23.03.2026
ARCHITEKT KEIN AUSFÜHRUNGSPLAN NUR ALS ANLAGE ZUM LV		HINWEIS Alle Maße sind am Bau eigenverantwortlich zu prüfen. Maßunstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu klären!	GEPRÜFT MD	MASZSTAB 1:5	DRUCKDATUM 21.07.2026
		PLANNUMMER GGH_A_5_DA_003	PLANBEZEICHNUNG Dachaufbau Wartungsweg		