



P:\304-Club L94\1015 Theaterplatz Aachen\03-Planungsergebnisse\05-Planunterlagen\CAD\13_Entwässerungspläne_Baumrigolen\260622_LPH5_Bauwerksskizze_speicherfähige Baumstandorte.dwg


Schnitt A-A

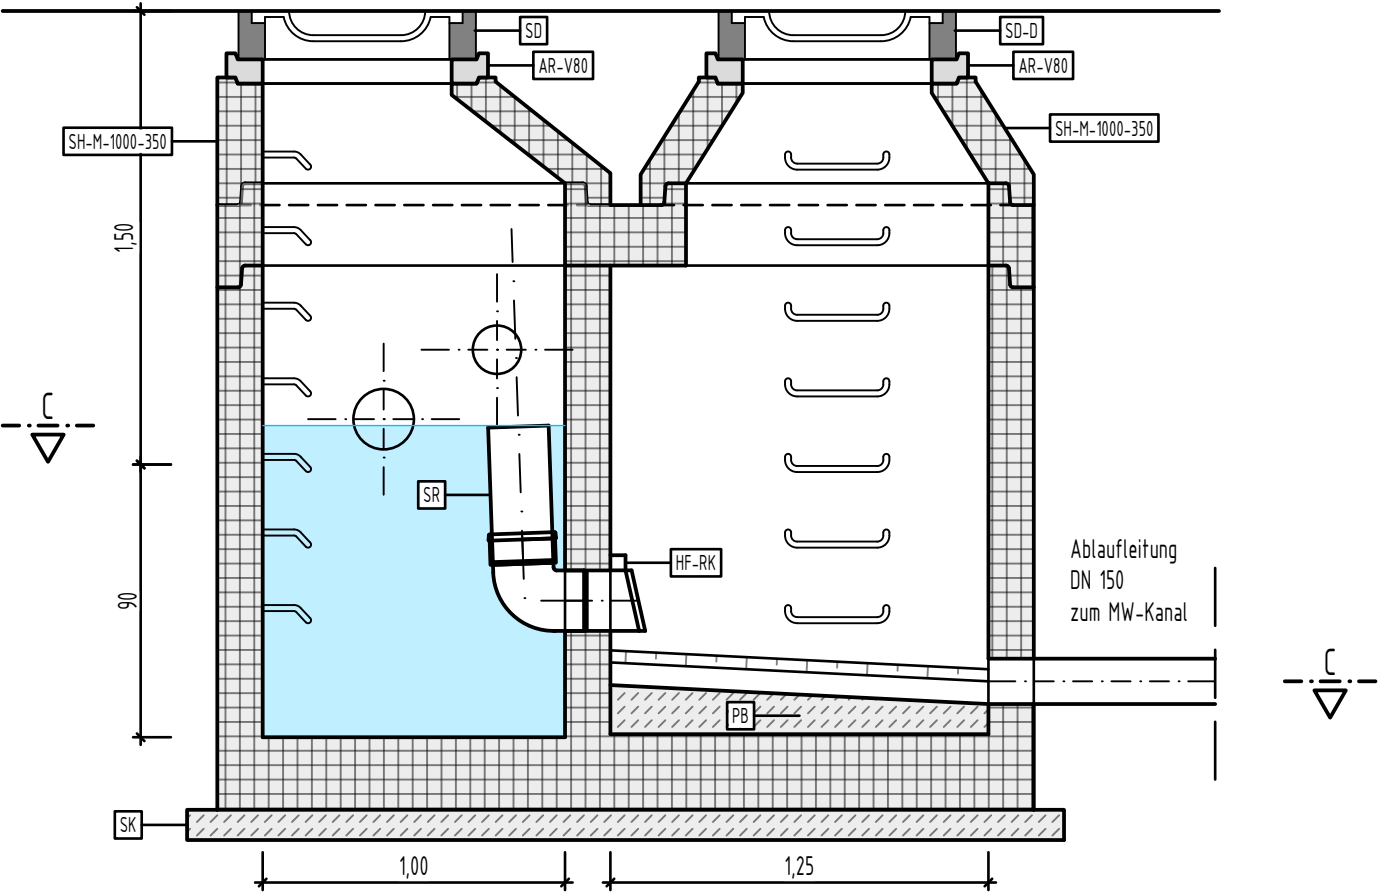

Schnitt B-B

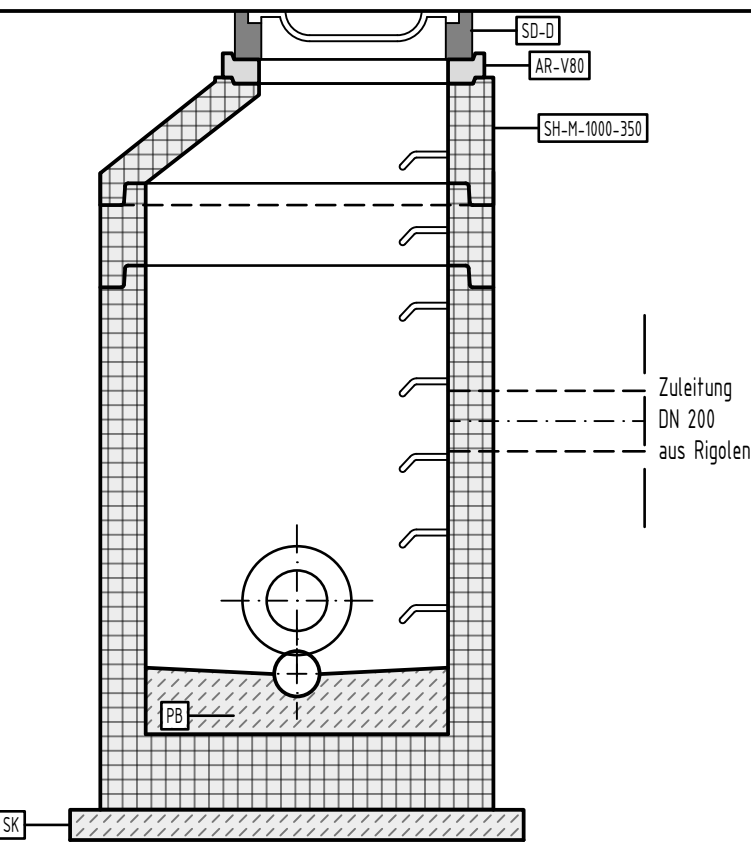

Schnitt C-C

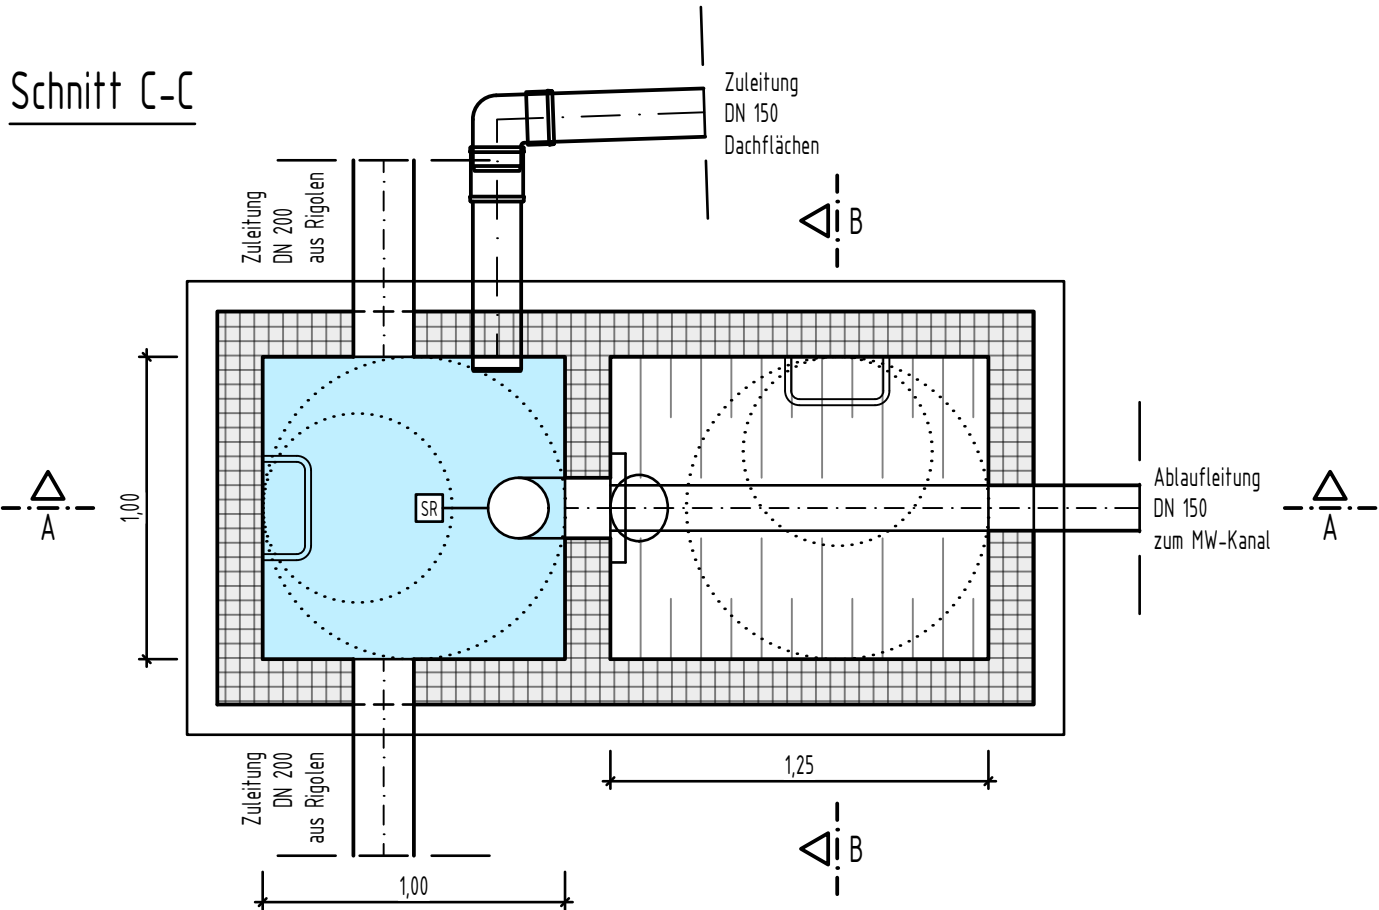

LEGENDE

- SD — Schachtdeckel Klasse D400 - DIN EN 124-2
- SD-D — Schachtdeckel Klasse D400, druck- und tagwasserdicht - DIN EN 124-2
- AR-V-80 — Auflageringe (Ausgleichsringe) AR-V DN 625, 80 mm - DIN EN 1917, DIN V 4034-1
- SH-M-1000-350 — Schachthals SH-M DN1000, h= 350 mm - DIN EN 1917 / DIN 4034-1 Teil 1
- SR — Steigrohr zur Füllstandsoptimierung in Baumrigolen
- HF-RK — HydroFlap Rückstauklappe DN 200, Fa Steinhardt
- PB — Profilbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045
- SK — Sauberkeitsschicht C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045

Fachbereich Mobilität und Verkehr

Der Oberbürgermeister



Theaterplatz Aachen

1. BA + 2. BA Theaterstraße und Theaterplatz

Leistungsphase 5

Bauwerksskizze speicherfähige Baumstandorte

Plan Nr:

2020_027_AP_D36

Planer*in

ALA

Zeichner*in

RTH

M. = 1:25

0,5 m

Abteilung 68/500

Dr. Silke Roder

Abteilung 61/500

Stefanie Weitenberg

Juni 2026

ETRS 89 UTM, HST 160