

Datum: 2010-02-23
 Anfrage vom:
 Projekt: *Eilen des f*
 Angebots-Nr.:
 Position:
 Ansprechpartner:

	Rückkühler	GFH 090.2A/2-S(S)-F4/3P	
Leistung:	200.0 kW	<i>183 kW</i>	Medium: Ethylenglykol 40 Vol. % ⁽¹⁾
Flächenreserve:	4.4 %		Eintritt: 80.0 °C
Luftvolumenstrom:	22600 m³/h		Austritt: 65.0 °C
Luftgeschwindigkeit:	1.4 m/s		
Luft Eintritt:	35.0 °C		Druckverlust: 0.20 bar
Geodätische Höhe:	200 m	<i>170</i> m	Volumenstrom: 12.62 m³/h
K-Wert:	30.87 W/(m²·K)		Massenstrom: 13104 kg/h
Ventilatoren:	2 Stück 3~400V 50HzY/(Δ)		Schalldruckpegel: 52 dB(A) ⁽²⁾
Daten je Motor (Nominaldaten):			im Abstand: 1.0 m
Drehzahl:	350 min-1 / (440 min-1)		Schallleistung: 70 dB(A)
Leistung (mech./el.):	0.22 kW/0.45 kW		
Stromaufnahme:	0.89 A ⁽³⁾		
Gesamte el. Leistungsaufnahme: 0.89 kW		Energieeffizienzklasse:	B
Gehäuse:	Stahl verzinkt, RAL 7035	WT-Rohre:	Kupfer
Austauschfläche:	326.4 m²	Lamellen:	Aluminium
Rohrinhalt:	46.0 l	Anschlüsse je Gerät:	
Lam. Teilung:	2.40 mm	Eintritt:	54.0 * 2.00 mm
Leergewicht:	475 kg ⁽⁴⁾	Austritt:	54.0 * 2.00 mm
Max. Betriebsdruck:	10.0 bar		
Abmessungen:⁽⁴⁾		Sammelrohr:	54.0 * 2.00 mm
Gerätelänge:	4855 mm	Verteilrohr:	54.0 * 2.00 mm
Gerätebreite:	1141 mm	Pässe:	3
Gerätehöhe:	1460 mm ⁽⁴⁾	Kreise:	1N
Zahl der Füße:	4	Stränge:	29

Achtung: Anschlüsse auf verschiedenen Seiten!

Zubehör

Losflansche DN50/54.5 PN10 mit Lötborde⁽⁵⁾
 ähnlich DIN 2642

Pr

Zahlungsbedingung:

Lieferzeit: 4 Wochen⁽⁶⁾ (Stand: 2010-02-22)

Angebotsgültigkeit:

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen!

(1) Fluidgruppe 2 nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG u. Richtlinie 67/548/EWG

(2) nach Hüllflächenverfahren gemäß EN 13487

(3) Die Stromaufnahme kann in Abhängigkeit von der Fördertemperatur und von Netzspannungsschwankungen gemäß VDE-Richtlinien abweichen.


(4) Abmessungen und Gewichte gelten nicht für alle möglichen Varianten! Sie können abweichen bei Geräten mit Zubehör oder bei Sondergeräten (S-...).

(5) Inkl. Gegenflansch (Vorschweißflansch DIN 2633), Schrauben und Dichtungen

(6) Lieferzeit für Sondergeräte, Sonderzubehör und Geräte mit Auftragszeichnung, sowie größere Stückzahlen auf Anfrage.

GFH 090.2A/2-S(S)-F4/3P

Projekt:
Angebots-Nr.:
Position:
Ansprechpartner:

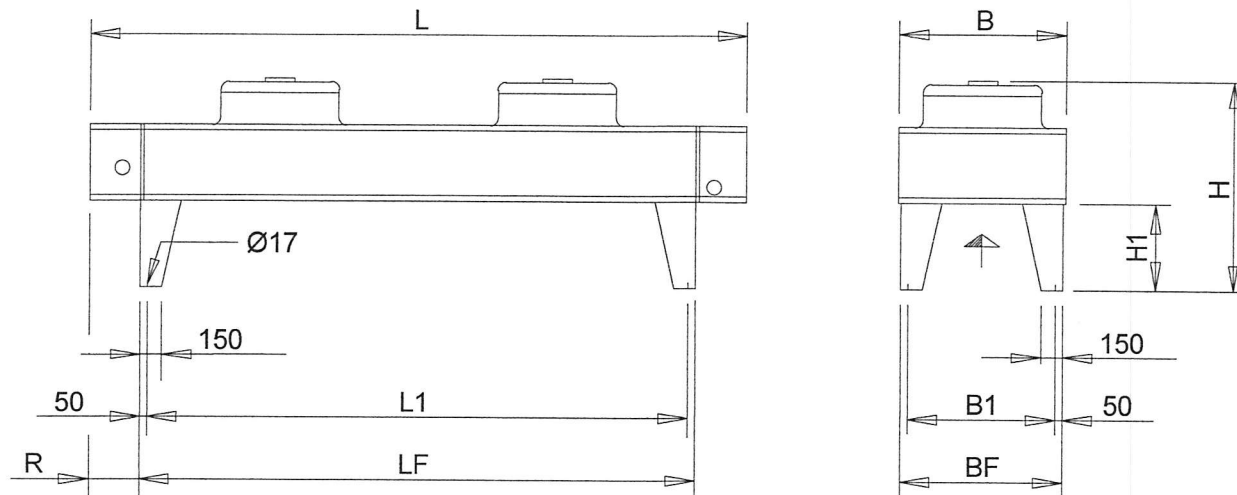

File: EMFVGvH2in1x2u_Sl.emf

L	=	4855 mm	B	=	1141 mm	H	=	1460 mm
R	=	497 mm	L1	=	3705 mm	LF	=	3805 mm
B1	=	1005 mm	BF	=	1105 mm	H1	=	600 mm

Achtung: Skizze und Abmessungen gelten nicht für alle möglichen Varianten!

Zubehör

Losflansche DN50/54.5 PN10 mit Lötbördel⁽¹⁾
ähnlich DIN 2642

Stück
2

Gesamtpreis Zubehör (Listenpreis ohne MwSt)

⁽¹⁾ Inkl. Gegenflansch (Vorschweißflansch DIN 2633), Schrauben und Dichtungen