

**Projekt**

Feuerwehr Rohren / Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses

Leistungsverzeichnis

06 / Trockenbauarbeiten

AuftraggeberStadt Monschau
Laufenstrasse 84
52156 MonschauTanja Strang
02472 / 81 26 0
tanja.strang@stadt.monschau.de**Planer**Planungsbüro Frey
Fuggerstrasse 29-31
52152 SimmerathMichael Frey
02473 / 9272747
info@planungsbuero-frey.de**Ort der Angebotsabgabe / Submission**

Vergabeportal der Wirtschaftsregion Aachen

Termine

Vergabeverfahren:	Öffentliche Ausschreibung
Datum Angebotsabgabe:	24.09.2026
Uhrzeit Angebotsabgabe:	10:00
Datum Submission:	
Uhrzeit Submission:	
Zuschlagsfrist:	14.10.2026

Bieter**Angebot**Name: **LV-Summe (Netto)** €

Straße: zuzügl. MwSt. €

PLZ / Ort: **LV-Summe (Brutto)** €

Land:

Ansprechpartner:

.....
(Ort).....
(Datum).....
(Stempel und Unterschrift)

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



Inhaltsverzeichnis

	Allgemeine technische Bedingungen	3
	Allgemeine Baubeschreibung	3
	Baustellenordnung	3
	Allgemeines für Auftragnehmer	4
1	Wände und Vorsatzschalen	5
1.1	Trockenbauwände	5
1.2	Vorsatzschalen	12
1.3	Installationsebenen	15
1.4	Zulagen und Einbauteile	17
2	Abhangdecken	21
2.1	Unterdecken Brettstapeldecke Nassbereiche	21
2.2	Unterdecke Dach	22
3	Stundenlohnarbeiten	26
3.1	Stundenlohnarbeiten Fach- und Hilfsarbeiter	26

Auftraggeber	Stadt Monschau
Planer	Planungsbüro Frey
Projekt	Feuerwehr Rohren - Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses
LV	06 - Trockenbauarbeiten



Die allgemeinen technischen Bedingungen aus der VOB und den dazugehörigen DIN-Normen sind Bestandteil dieser Ausschreibung.

Umlagekosten

1. Versicherung:

Durch den Bauherrn wird eine Bauwesenversicherung abgeschlossen.

Die Umlagekosten belaufen sich auf 0,35% der Auftragssumme und werden bei Rechnungsstellung verrechnet.

2. Strom- und Wasserkosten:

Durch den Bauherrn wird Strom und Wasser zur Verfügung gestellt.

Die Umlagekosten belaufen sich auf 0,35% der Auftragssumme und werden bei Rechnungsstellung verrechnet.

Die Baustelle hat stets in einem ordentlichen Zustand zu sein. Der Arbeitsplatz ist täglich zu reinigen und ordnungsgemäß zu hinterlassen. Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der Arbeitsbereich besenrein zu übergeben.

Allgemeine Baubeschreibung

Bauvorhaben:

Leistungsbeschreibung der Trockenbauarbeiten für die Errichtung des Feuerwehrhauses in Rohren.

Städtebauliche Situation:

Das zu bebauende Grundstück befindet sich in der Straße "Am Pöhlchen" in Monschau / Rohren. Material kann nur nach Absprache mit der Bauleitung gelagert werden.

Verkehrssicherung:

Genehmigungen für Straßensperrungen, Sondernutzungen und sonstige mit der Bauausführung im Zusammenhang stehende genehmigungsbedürftige Maßnahmen beantragt der Auftragnehmer, soweit schriftlich nichts anderes vereinbart worden ist.

Bauliche Situation:

Das neu zu errichtende Feuerwehrhaus besteht zum einen aus einer Fahrzeughalle und zum anderen aus einem Sozialtrakt mit Räumen, wie Umkleide- und Sanitärräumen, Technik, Lager- und Werkstatträumen, sowie einem Hausanschlussraum. Es wird empfohlen das Baugrundstück vor Abgabe eines Angebotes einzusehen.

Baustellenordnung:

Für die Baumaßnahme stellt der Auftraggeber einen SIGE-Koordinator. Seinen Anweisungen hat der Auftragnehmer unbedingt Folge zu leisten.

Grundlage der Arbeitssicherheit sind die für Nordrhein-Westfalen geltenden Regelwerke des Arbeitsschutzes. Neben den gesetzlichen Bestimmungen gelten auch die der autonomen Unfallversicherungsträger (vgl. §1 BGV A 1). Jeder Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tätigen Bauleiter bzw. Aufsichtführenden, einschließlich seiner Subunternehmer, Kenntnis über die jeweiligen arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogenen Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen, den SiGePlan, die Baustellenordnung sowie die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften haben.

Greifen Arbeitsvorgänge verschiedener Auftragnehmer ineinander, sind die vorgefundenen Gegebenheiten zu prüfen. Dies gilt insbesondere für Baugruben und Gräben, hoch gelegene Arbeitsplätze sowie alle Verkehrswege, Gerüste, für die Stromversorgung und die Allgemeinbeleuchtung der Baustelle.

Fortsetzung auf nächster Seite

Auftraggeber	Stadt Monschau
Planer	Planungsbüro Frey
Projekt	Feuerwehr Rohren - Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses
LV	06 - Trockenbauarbeiten



Fortsetzung von vorheriger Seite

Stellt der Auftragnehmer Mängel an sicherheitstechnischen Einrichtungen fest, sind diese unverzüglich der örtlichen Bauleitung bzw. der Objektüberwachung zu melden und es ist auf deren Abstellung hinzuwirken. Die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sind auf der Baustelle vorzuhalten. Der Auftragnehmer hat der Objektüberwachung und dem Koordinator nach BGV A1 und dem SiGeKo Name und Anschrift seiner Montageleiter bzw. Aufsichtführende und der Sicherheitsfachkräfte und Ersthelfer mitzuteilen.

Allgemeines für Auftragnehmer:

Der AN hat die Unterlagen, die nach dem Vertrag vom AG zu liefern sind, entsprechend dem Baufortschritt so anzufordern, dass die Übergabe durch den AG rechtzeitig erfolgen kann. Dabei ist eine Mindestvorlaufzeit von 2 Wochen zu berücksichtigen. Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die von der Objektüberwachung des AG ausdrücklich als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind.

Generell haben die allgemein anerkannten Regeln der Technik (jeweils in der bei der Vertragserfüllung geltenden Fassung) für die Ausführung Gültigkeit.

Bauleitung des Auftragnehmers:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle permanent mit einem qualifizierten und deutschsprachigen Bauleiter (Deutsch in Wort und Schrift) zu besetzen. Dieser muss im Rahmen der für die Bauausführung und die Arbeitszeit vertraglich vereinbarten Zeiträume immer über Funktelefon erreichbar sein.

Subunternehmer:

Sollen Leistungen von einem Subunternehmer ausgeführt werden, so muss dies vor Baubeginn durch den Auftragnehmer angemeldet und mit der Bauleitung des Auftraggebers abgestimmt werden.

Schutz umgebender Gebäude:

Während der gesamten Ausführungszeit sind umgebende Gebäudeteile zu schützen. Diese Leistung ist in den Einzelpreisen mit abgegolten.

Beschädigungen:

Für Beschädigungen sämtlicher Art durch den Auftragnehmer, seines Personals oder seiner Lieferanten ist dieser ersatzpflichtig.

Alkoholverbot:

Auf der Baustelle ist jeglicher Alkohol, gleich in welcher Form, nicht zulässig, dies gilt sowohl für den Genuss als auch die Lagerung auf der Baustelle. Bei Zuwiderhandlung wird der betreffende Auftragnehmer, oder dessen Mitarbeiter oder Lieferant von der Baustelle verwiesen und muss durch eine andere Person ersetzt werden. Anweisungen des AG oder dessen Bauleitung oder des SiGe-Koordinators Anweisungen des Auftraggebers, seines Vertreters oder des Bauleiters müssen sofort befolgt werden. Bei Zuwiderhandlung wird der betreffende Auftragnehmer von der Baustelle verwiesen und muss dann anderes Personal zur Verfügung stellen.

Vorschriften und Angebotsgrundlagen

Leistungen des AN:

Baustelleneinrichtung:

Einrichtung, Vorhaltung und Abtransport seiner gesamten Baustelleneinrichtung samt Werkzeug und Lagerraum oder Lagercontainer sowie Mannschaftsunterkünfte. Transport sämtlicher Teile auf der Baustelle bis zur Verwendungsstelle sind in die EP's einzukalkulieren. Ausführungsbedingte Nebenkosten (Fahr- und Wegezeiten, Fahrgelder, Auslösungen, Übernachtungen sowie Transport und Vorhalten von Werkzeugen und Messgeräten).

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
1	Wände und Vorsatzschalen			
1.1	Trockenbauwände			
1.1.10	Doppelständerwand als Wohnungstrennwand D 155mm Wohnungstrennwand Doppelständerwand d=155 mm Wandhöhe bis 3,02 m Wanddicke: 155 mm UK doppelt als Metallständer CW 50, Hohlräume vollständig mit Mineralwolldämmung (Schalldämmung), Beplankung: GKB 2x 12,5 mm Oberflächenqualität Q2 Nichttragende innere Trennwand DIN-4103-1 als Wohnungstrennwand. Umlaufender Anschlüsse starr, vorhandene Befestigungsuntergründe: Boden - Stahlbeton Wand - Holzständerwand Decke - Brettstapeldecke Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständerwand als Einfach-Profil CW 50, als Doppelständerwerk. Metallständerwerk durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt. Beplankung beidseitig aus GKB-Platten DIN 18180 zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. angebotenes Fabrikat / Typ: (vom Bieter einzutragen) Bereich: Erdgeschoss WC-HAR	12 m²	 €	 €
1.1.20	Doppelständerwand als Wohnungstrennwand D 155mm Wohnungstrennwand Doppelständerwand d=155 mm Wandhöhe bis 3,84 m Wanddicke: 155 mm UK doppelt als Metallständer CW 50, Hohlräume vollständig mit Mineralwolldämmung (Schalldämmung), Beplankung: GKB 2x 12,5 mm Oberflächenqualität Q2 Nichttragende innere Trennwand DIN-4103-1 als Wohnungstrennwand.			

Fortsetzung auf nächster Seite

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
----	-----------------------	----------	----	----

Fortsetzung von vorheriger Seite

Umlaufender Anschlüsse starr,
 vorhandene Befestigungsuntergründe:

Boden - Brettstapeldecke

Wand - Holzständerwand

Decke - Holzsparren

Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständerwand als Einfach-Profile CW 50, als Doppelständerwerk. Metallständerwerk durch Distanzstreifen gegeneinander abgestützt.

Beplankung beidseitig aus GKB-Platten DIN 18180

zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,

Verarbeitung gemäß DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2
 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.

Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,

Verarbeitung gemäß DIN 18181.

angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

Bereich: Obergeschoss WC D-Büro

16 m² € €

1.1.30

Trennwand H 3,02m D 125mm UK Stahlblechprofil verzinkt Einfachständerwerk

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer

Menschenansammlung)

Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen CW/UW, systemgebunden,

Wanddicke: 125 mm

Wandhöhe: bis 3,02 m

Beplankung: 2-lagig GKB-Platten, 12,5 mm,

Hohlraum vollständig mit Mineralwolldämmung, Rohdichte = 40 kg/m³

Wand nicht tragend, nur Eigengewicht und leichte Anbauten,

Anschlüsse an Decken, Böden und angrenzende Wände schallentkoppelt, Obere Wandkante gleitender Deckenanschluss zur Aufnahme von Bewegungen und Setzungen, wird gesondert vergütet,

Beplankung, beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und

DIN EN 520, GKB 12,5 von = 8,5 kg/m, 2-lagig,

Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit

Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,

Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der

Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der

Fortsetzung auf nächster Seite

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
----	-----------------------	----------	----	----

Fortsetzung von vorheriger Seite

Gipsindustrie e.V.,

angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

Bereich: Erdgeschoss

45 m² € €

1.1.40

Trennwand H 3,79m D 125mm UK Stahlblechprofil verzinkt Einfachständerwerk

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
 Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
 Menschenansammlung)
 Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen CW/UW, systemgebunden,

Wanddicke: 125 mm

Wandhöhe: bis 3,79 m

Beplankung: 2-lagig GKB-Platten, 12,5 mm,
 Hohlraum vollständig mit Mineralwolldämmung, Rohdichte = 40 kg/m³
 Wand nicht tragend, nur Eigengewicht und leichte Anbauten,
 Anschlüsse an Decken, Böden und angrenzende Wände schallentkoppelt, Obere Wandkante gleitender
 Deckenanschluss zur Aufnahme von Bewegungen und Setzungen, wird gesondert vergütet,

Beplankung, beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und
 DIN EN 520, GKB 12,5 von = 8,5 kg/m, 2-lagig,
 Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit
 Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
 Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der
 Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der
 Gipsindustrie e.V.,

angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

Bereich: Erdgeschoss

15 m² € €

1.1.50

Trennwand H 3,02m D 175mm UK Stahlblechprofil verzinkt Doppelständerwerk

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
 Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
 Menschenansammlung)
 Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen CW/UW, systemgebunden,

Wanddicke: 175 mm

Fortsetzung auf nächster Seite

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
----	-----------------------	----------	----	----

Fortsetzung von vorheriger Seite

Wandhöhe: bis 3,02 m

Beplankung: 2-lagig Gipskarton-Platten, 12,5 mm,
 Hohlraum vollständig mit Mineralwolldämmung, Rohdichte = 40 kg/m³
 Wand nicht tragend, nur Eigengewicht und leichte Anbauten,
 Anschlüsse an Decken, Böden und angrenzende Wände schallentkoppelt, Obere Wandkante gleitender
 Deckenanschluss zur Aufnahme von Bewegungen und Setzungen, wird gesondert vergütet,

Beplankung, beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und
 DIN EN 520, GKB 12,5 von = 8,5 kg/m, 2-lagig,
 Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit
 Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
 Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der
 Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der
 Gipsindustrie e.V.,

angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

Bereich: Erdgeschoss

20 m² € €

1.1.60

Trennwand H 3,79m D 175mm UK Stahlblechprofil verzinkt Doppelständerwerk

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
 Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
 Menschenansammlung)
 Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen CW/UW, systemgebunden,

Wanddicke: 175 mm
 Wandhöhe: bis 3,79 m

Beplankung: 2-lagig Gipskarton-Platten, 12,5 mm,
 Hohlraum vollständig mit Mineralwolldämmung, Rohdichte = 40 kg/m³
 Wand nicht tragend, nur Eigengewicht und leichte Anbauten,
 Anschlüsse an Decken, Böden und angrenzende Wände schallentkoppelt, Obere Wandkante gleitender
 Deckenanschluss zur Aufnahme von Bewegungen und Setzungen, wird gesondert vergütet,

Beplankung, beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und
 DIN EN 520, GKB 12,5 von = 8,5 kg/m, 2-lagig,
 Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit
 Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
 Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der
 Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der
 Gipsindustrie e.V.,

angebotenes Fabrikat / Typ:

Fortsetzung auf nächster Seite

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
----	-----------------------	----------	----	----

Fortsetzung von vorheriger Seite

.....
 (vom Bieter einzutragen)

Bereich: Obergeschoss

12 m² € €

1.1.70

Installationswand H 3,02 m D 275mm UK Stahlblechprofil verzinkt Zweifachständerwerk

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
 Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
 Menschenansammlung)
 Unterkonstruktion: verzinktes Stahlblechprofil, Zweifachständerwerk, systemgebunden

Wanddicke: 275 mm

Wandhöhe: 3,02 m

Beplankung: 2-lagig Gipskartonplatten, 12,5 mm
 Dämmung: Mineralwolle im Hohlraum, Rohdichte = 40 kg/m³, schallentkoppelt
 Ständerwerke stabil und für Leitungsführung vorbereitet
 Deckenanschluss gleitend / schallentkoppelt, wird gesondert vergütet.
 Revisionsöffnungen für Sanitär- und Elektroleitungen nach Plan,
 Fugenverspachtelung Oberflächenqualität Q2
 Beplankung, beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und
 DIN EN 520, GKB 12,5 von = 8,5 kg/m, 2-lagig,
 Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit
 Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
 Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der
 Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der
 Gipsindustrie e.V.,

angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

Bereich: Erdgeschoss Jugend FW-WC

12 m² € €

1.1.80

Installationswand H 3,385 m D 275mm UK Stahlblechprofil verzinkt Zweifachständerwerk

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
 Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
 Menschenansammlung)
 Unterkonstruktion: verzinktes Stahlblechprofil, Zweifachständerwerk, systemgebunden

Wanddicke: 275 mm

Wandhöhe: 3,385 m

Fortsetzung auf nächster Seite

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
----	-----------------------	----------	----	----

Fortsetzung von vorheriger Seite

Beplankung: 2- lagig Gipskartonplatten, 12,5 mm
 Dämmung: Mineralwolle im Hohlraum, Rohdichte = 40 kg/m³, schallentkoppelt
 Ständerwerke stabil und für Leitungsführung vorbereitet
 Deckenanschluss gleitend / schallentkoppelt, wird gesondert vergütet.
 Revisionsöffnungen für Sanitär- und Elektroleitungen nach Plan,
 Fugenverspachtelung Oberflächenqualität Q2
 Beplankung, beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und
 DIN EN 520, GKB 12,5 von = 8,5 kg/m, 2-lagig,
 Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit
 Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
 Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der
 Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der
 Gipsindustrie e.V.,

angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

Bereich: Obergeschoss WC H-WC D

5,5 m² € €

1.1.90

Installationswand H 3,415 m D 430mm UK Stahlblechprofil verzinkt Zweifachständerwerk

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
 Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
 Menschenansammlung) mit einer Wandstärke von d=430mm.

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
 Zweifachständerwerk, systemgebunden,

Wanddicke: 430 mm

Wandhöhe: bis 3,415 m

Beplankung: 2- lagig Gipskartonplatten, 12,5 mm
 Dämmung: Mineralwolle im Hohlraum, Rohdichte = 40 kg/m³, schallentkoppelt
 Ständerwerke stabil und für Leitungsführung vorbereitet
 Deckenanschluss gleitend / schallentkoppelt, wird gesondert vergütet.

Revisionsöffnungen für Sanitär- und Elektroleitungen nach Plan,
 Fugenverspachtelung Oberflächenqualität Q2
 Beplankung, beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und
 DIN EN 520, GKB 12,5 von = 8,5 kg/m, 2-lagig,
 Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit
 Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
 Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der
 Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der
 Gipsindustrie e.V.,

Fortsetzung auf nächster Seite

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
<i>Fortsetzung von vorheriger Seite</i>				
	angebotenes Fabrikat / Typ: (vom Bieter einzutragen)			
	Bereich: Obergeschoss WC H-WC D	9 m²	 €	 €
1.1.100	T-Verbindung als Zulage zu den Wandpositionen, unterbrochenen Beplankung T-Verbindung als Zulage zu den Wandpositionen mit unterbrochener Beplankung	80 m	 €	 €
1.1.110	Beplanken der Holz-Ständerwände 1-lagig GK 12,5mm Platten vollflächig auf OSB verschrauben, Schraubenabstände nach Hersteller, Fugen verspachteln, Oberfläche Q2, Kanten sauber ausrichten, Durchdringungen ordentlich ausführen, Vorbereitung der Fläche für Putz, Tapezieren oder Beschichtung, Beplankung, einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, GKB 12,5 von = 8,5 kg/m, 1-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V. angebotenes Fabrikat / Typ: (vom Bieter einzutragen)			
	Bereich Erd- und Obergeschoss	415 m²	 €	 €
Summe 1.1 Trockenbauwände				 €

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
1.2	Vorsatzschalen			
1.2.10	Vorsatzschale H 3,02 m Wandabstand D 155mm Vorsatzschale für Vorwandinstallation nichttragend, Einbaubereich 1, DIN 4103-1 (Bereich mit geringer Menschenansammlung) Unterkonstruktion: Metallständerwerk, systemgebunden, Wanddicke/ -abstand: 155 mm Wandhöhe bis 3,02 m Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, Beplankung einseitig aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten GKB, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Deckenanschluss der nichttragenden Vorsatzschale UK an Rohdecke (Brettstapeldecke) befestigen, zwischen Profil und Decke ist ein elastischer Trennstreifen einzulegen zur Schallentkopplung, gleitender Anschluss wird gesondert vergütet, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e. V. angebotenes Fabrikat / Typ: (vom Bieter einzutragen) Bereich: Erdgeschoss Duschen H und Duschen D 23 m² € €			
1.2.20	Vorsatzschale H 4,25 m Wandabstand D 155mm Vorsatzschale für Vorwandinstallation nichttragend, Einbaubereich 1, DIN 4103-1 (Bereich mit geringer Menschenansammlung) Unterkonstruktion: Metallständerwerk, systemgebunden, Wanddicke/ -abstand: 155 mm Wandhöhe bis 4,25 m Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, Beplankung einseitig aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten GKB, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Deckenanschluss der nichttragenden Vorsatzschale UK an Rohdecke (Brettstapeldecke) befestigen, zwischen Profil und Decke ist ein elastischer Trennstreifen einzulegen zur Schallentkopplung, gleitender Anschluss wird gesondert vergütet, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e. V. angebotenes Fabrikat / Typ: (vom Bieter einzutragen)			

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
----	-----------------------	----------	----	----

Fortsetzung von vorheriger Seite

Bereich: Obergeschoss Küche und Aufenthalt

41 m² € €

1.2.30

Vorsatzschale H 3,02 m Wandabstand D 250mm

Vorsatzschale für Vorwandinstallation nichttragend, Einbaubereich 1, DIN 4103-1 (Bereich mit geringer Menschenansammlung)

Unterkonstruktion: Metallständerwerk, systemgebunden,
 Wanddicke/ -abstand: 250 mm
 Wandhöhe bis 3,02 m

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, Beplankung einseitig aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten GKB, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Deckenanschluss der nichttragenden Vorsatzschale UK an Rohdecke (Brettstapeldecke) befestigen, zwischen Profil und Decke ist ein elastischer Trennstreifen einzulegen zur Schallentkopplung, gleitender Anschluss wird gesondert vergütet,

Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e. V.

angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

Bereich: Erdgeschoss Duschen H und Duschen D

24 m² € €

1.2.40

Vorsatzschale H 2,63 m Wandabstand D 220mm

Vorsatzschale für Vorwandinstallation nichttragend, Einbaubereich 1, DIN 4103-1 (Bereich mit geringer Menschenansammlung)

Unterkonstruktion: Metallständerwerk, systemgebunden,
 Wanddicke/ -abstand: 250 mm
 Wandhöhe bis 2,63 m

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, Beplankung einseitig aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten GKB, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Deckenanschluss der nichttragenden Vorsatzschale UK an Rohdecke (Dachunterkonstruktion) befestigen, zwischen Profil und Decke ist ein elastischer Trennstreifen einzulegen zur Schallentkopplung, gleitender Anschluss wird gesondert vergütet,

Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e. V.

angebotenes Fabrikat / Typ:

Fortsetzung auf nächster Seite

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
----	-----------------------	----------	----	----

Fortsetzung von vorheriger Seite

.....
 (vom Bieter einzutragen)

Bereich: Obergeschoss WC H

7 m² € €

1.2.50

Vorsatzschale H 2,63 m Wandabstand D 440mm

Vorsatzschale für Vorwandinstallation nichttragend, Einbaubereich 1, DIN 4103-1 (Bereich mit geringer Menschenansammlung)

Unterkonstruktion: Metallständerwerk, systemgebunden,

Wanddicke/ -abstand: 440 mm

Wandhöhe bis 2,63 m

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, Beplankung einseitig aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten GKB, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Deckenanschluss der nichttragenden Vorsatzschale UK an Rohdecke (Dachunterkonstruktion) befestigen, zwischen Profil und Decke ist ein elastischer Trennstreifen einzulegen zur Schallentkopplung, gleitender Anschluss wird gesondert vergütet,

Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e. V.

angebotenes Fabrikat / Typ:

.....
 (vom Bieter einzutragen)

Bereich: Obergeschoss WC H

5 m² € €

Summe 1.2 Vorsatzschalen

..... €

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
1.3	Installationsebenen			
1.3.10	Installationsebene H 3,02 m D 90 mm UK Kanthölzer Installationsebene nichttragend vor Holzrahmenbau, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), im Erdgeschoss. Wanddicke: 90 mm Wandhöhe bis 3,02 m Unterkonstruktion aus Kanthölzer 40x60mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, GKB 12,5 von = 8,5 kg/m, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V. angebotenes Fabrikat / Typ: (vom Bieter einzutragen) Bereich Erdgeschoss	141 m²	 €	 €
1.3.20	Installationsebene H 4,25 m D 90 mm UK Kanthölzer Installationsebene nichttragend vor Holzrahmenbau, Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer Menschenansammlung), im Obergeschoss. Wanddicke: 90 mm Wandhöhe bis 4,25 m Unterkonstruktion aus Kanthölzer 40x60mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, GKB 12,5 von = 8,5 kg/m, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V. angebotenes Fabrikat / Typ: 			

Fortsetzung auf nächster Seite

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
----	-----------------------	----------	----	----

Fortsetzung von vorheriger Seite

(vom Bieter einzutragen)

Bereich Obergeschoss

131 m² € €

1.3.30

Installationsebene H 3,02 m D 220mm UK Kanthölzer

Installationsebene nichttragend vor Holzrahmenbau
 Einbaubereich 1 DIN 4103-1 (Bereiche mit geringer
 Menschenansammlung)

Wanddicke: 220 mm

Wandhöhe bis 3,02 m

Unterkonstruktion aus Kanthölzer 40x60mm, Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
 Dämmschichtdicke 60 mm,

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und
 DIN EN 520, GKB 12,5 von = 8,5 kg/m, 2-lagig,

Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit
 Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und
 DIN 18182-2,

Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband
 der Gipsindustrie e.V.

angebotenes Fabrikat / Typ:

.....

(vom Bieter einzutragen)

Bereich: Erdgeschoss Jugend-FW

13 m² € €

Summe 1.3 Installationsebenen

..... €

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
1.4	Zulagen und Einbauteile			
1.4.10	Zulage für Anschlüsse an Dachschrägen Zulage zu vor beschriebenen Positionen (Trockenbauwände, Vorsatzschalen und Installationsebenen) für das Herstellen der Anschlüsse an die Dachschräge bzw. an angrenzende schräge Bauteile (Dachunterkonstruktion). Mehraufwand für schräge, diagonale Zuschnitte der Beplankung (Gipskartonplatten) und ggf. der Dämmung. Mehraufwand für die Anpassung der Unterkonstruktionsprofile (CW-/UW-Profile, Lattung) an die Dachneigung.	100 lfdm	 €	 €
1.4.20	Zulage für Beplankung mit GKBI-Platten Zulage für Beplankung mit GKBI-Platten zweilagig (2* 12,5mm), Innenseite Außenwände und Holzständer-Innenwände	662 m²	 €	 €
1.4.30	Zulage für Beplankung mit GKBI-Platten Zulage für Ausführung Wandbekleidungen mit GKBI anstelle GKB.	390 m²	 €	 €
1.4.40	Zulage für Beplankung mit GKFI-Platten Zulage für Ausführung Wandbekleidungen mit Massivbauplatten GKFI anstelle GKB.	390 m²	 €	 €
1.4.50	Zulage für Beplankung mit Aqua-Paneelplatten Zulage für Beplankung mit Aqua-Paneelplatten zweilagig, 2 *12,5 mm, auf Seiten der Sanitärbereiche. Bereich EG + OG WCs und Waschen H+D	257 m²	 €	 €
1.4.60	Zulage für gleitender Deckenanschluss Zulage für Ausführung eines gleitenden Deckenanschlusses bei nichttragenden Vorsatzschalen oder Trockenbauwänden. Leistung umfasst: Einbau eines elastischen Trennstreifens zwischen Unterkonstruktion und Rohdecke zur Schall- und Bewegungsentkopplung, Anpassung der CW/ UW-Profile an die Gleitfunktion, fachgerechte Ausrichtung und Maßkontrolle sowie Spachtelung der Fugen gemäß Q2 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten. Alle Arbeiten normgerecht nach DIN 18182-1 und DIN 4103-1 ausführen. angebotenes Fabrikat / Typ: (vom Bieter einzutragen) Erdgeschoss Rohdecke (Holz): ca. 90,0 lfd m Obergeschoss Dach (Sandwichpaneel): ca. 13,0 lfd m	103 m	 €	 €

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
1.4.70	Traverse Waschbecken einseitig Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte mit Stahlblechprofilen, verzinkt, für Waschbecken, einseitig, Konsollast bis 1,5 kN/m Wandlänge, angebotenes Fabrikat / Typ: (vom Bieter einzutragen)	8 Stk	 €	 €
1.4.80	Traverse Wandbatterie Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte mit Stahlblechprofilen, verzinkt, für Wandbatterie, angebotenes Fabrikat / Typ: (vom Bieter einzutragen)	8 Stk	 €	 €
1.4.90	Traverse wandhängendes Urinal Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte mit Stahlblechprofilen, verzinkt, für wandhängendes Urinal angebotenes Fabrikat / Typ: (vom Bieter einzutragen)	4 Stk	 €	 €
1.4.100	Eventualposition ohne GB Traverse für Oberschränke Küche Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte mit Stahlblechprofilen, verzinkt, zur Befestigung der Oberschränke der Küchen, Höhe von 2,10 bis 2,30 m angebotenes Fabrikat / Typ: (vom Bieter einzutragen)	7 m	 €	Nur Einh.-Pr.
1.4.110	Freistehendes Vorwand-Montageelement für Durchlauferhitzer Liefern und betriebsfertiges Montieren eines freistehenden, selbsttragenden Schwerlast-Montageelements in Vorwandbauweise zur sicheren Aufnahme eines bauseitigen Durchlauferhitzers. Das Element wird in einem lichten Abstand von 100 mm vor Trockenbauwand platziert, bodenständig verankert und wandseitig starr rückverankert. Vorwandkonstruktion: Breite: 42,5 cm, Tiefe 10 cm			

Fortsetzung auf nächster Seite

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
Fortsetzung von vorheriger Seite				
	Die Konstruktion wird bis unter Abhangdecke auf eine Höhe von 2,40 m über Oberkante Fertigfußboden (OKFF) geführt. Die Verkleidung erfolgt zweilagig mit Gipsplatten (2x 12,5 mm) inklusive glatter Verspachtelung. Die seitlichen Abschlüsse zur bestehenden Wand sind sauber beizuarbeiten. Inklusive aller Schrauben, Halterungen, oberem Deckenanschluss und Anpassungsarbeiten.	4 Stk	 €	 €
1.4.120	Türöffnung seith. verstärken UA-Profil 75/40/2 B 1010 / 885mm H 2135 / 2260mm Türöffnung, seith. verstärken, im Einfachständerwerk, mit Metallständerprofilen UA DIN 18182-1 75/40/2, einschl. Boden- und Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, Baurichtmaß Breite 1010 / 885 mm, Höhe 2135 / 2260mm, Wanddicke 125-175 mm mm, Wandhöhe bis 3,02 m, angebotenes Fabrikat / Typ: (vom Bieter einzutragen)	6 Stk	 €	 €
1.4.130	Öffnung herstellen D 125mm/175mm B 0,885 m bis 1,01m, H 2,135/226m nichttragende Trennwand Öffnung herstellen, Wanddicke 125 mm bis 175 mm, Wandhöhe bis 4,52 m, Breite von 0,885 m bis 1,01 m, Höhe von 2,135 m bis 2,26, Ausführung an nichttragende innere Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, beidseitig, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk.	6 Stk	 €	 €
1.4.140	Freies Wandende D 125mm Eckschutzschiene nichttragende Trennwand Gipsplatten Freies Wandende, H bis 4,52 m, Wanddicke 125 mm, mit je 2 Eckschutzschienen, Ausführung an nichttragende innere Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ GKB, Dicke 25 mm, Einfachständerwerk.	4 Stk	 €	 €
1.4.150	Wandabschlußprofil Edelstahl Wandabschlußprofil aus Edelstahl Anschluss an verputzte Wände lotrecht einbauen.	6,5 m	 €	 €

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
1.4.160	Leibungen Einfassprofil Aluminium Einfassprofil aus Aluminium zur Ausbildung von Gipsplatten-Anschlüssen an Fenster.	107 m	 €	 €
1.4.170	Verspachtelung Einfassprofile Einfassprofile aus Aluminum verspachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q1 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.	107 m	 €	 €
Summe 1.4 Zulagen und Einbauteile				 €
Summe 1 Wände und Vorsatzschalen				 €

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
2	Abhangdecken			
2.1	Unterdecken Brettstapeldecke Nassbereiche			
2.1.10	Unterdecke Liefern und fachgerechtes Montieren einer niveaugleichen Metall-Unterkonstruktion als Doppelrost (Grund- und Tragprofile) gemäß DIN 18181 und DIN EN 13964, abgestimmt auf die erhöhte Feuchtebelastung in Duschanlagen. Untergrund: Brettstapeldecke (Holzmassivdecke), Profile: verzinkte Stahlprofile (CD/UD nach DIN 18182-1), Korrosionsschutz: Erhöhter Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944 (Klasse C3/C5) für dauerfeuchte Umgebungen, Abhängung: Abhänger direkt an Brettstapeldecke befestigen (Feuchtraumgeeignet). Inklusive Einbau von Trennstreifen zur Entkopplung und Kontrolle der lotrechten Ausrichtung und Maßhaltigkeit. Abhanghöhe gemäß Planvorgaben. Beplankung mit feuchtraumgeeigneten Gipsplatten DIN 18180/EN 520, 12,5mm, befestigt mit feuchtraumgeeigneten Schnellbauschrauben. Fugen und Schraubenverspachtelung Q1 nach Merkblatt Nr. 2. Arbeiten normgerecht nach DIN 18182-1 und DIN 18168-1 ausführen, inklusive Kontrolle der Ebenheit, Stabilität und Maßhaltigkeit. angebotenes Fabrikat / Typ: (vom Bieter einzutragen) Bereich: EG Waschen H + D 22 m² € €			
2.1.20	Dampfbremse/ Luftdichtheitsschicht Liefern und fachgerechtes Verlegen einer feuchtevariablen Dampfbremse oder PE-Folie zur Sicherstellung der Luftdichtheit und zum Schutz der Brettstapeldecke vor Feuchteeintrag aus der Raumluft (Wasserdampf) Montage: Verlegung unterhalb der Brettstapeldecke, oberhalb der Deckenabhängung. Überlappungen (mind. 10 cm) und Anschlüsse an aufgehende Bauteile sind mit systemkonformen Klebebändern und Klebemassen luftdicht und dauerelastisch zu verkleben. Durchdringungen (Abhänger, Kabel) sind mit Manschetten oder Klebeband luftdicht abzudichten. angebotenes Fabrikat / Typ: (vom Bieter einzutragen) 22 m² € €			
Summe 2.1 Unterdecken Brettstapeldecke Nassbereiche				 €


Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
2.2	Unterdecke Dach			
2.2.10	Freitragende, weitgespannte Unterdecke Liefern und fluchtgerechtes Montieren einer freitragenden, weitgespannten Trockenbau-Unterdecke als raumabschließende Konstruktion. Die Decke ist ohne Zwischenabhängung vollkommen frei tragend direkt zwischen den flankierenden Wänden zu befestigen, um jeglichen Kontakt mit den bauseitigen Stahl-Windverbänden zu vermeiden. Technische Anforderungen & Ausführung: - Spannweite: Das System ist für eine freie Spannweite bis 3,15 m ohne zusätzliche Deckenabhängiger auszulegen. - Unterkonstruktion: Umlaufender Wandanschluss mit verstärkten UW-Profilen, standsicher und schallentkoppelt mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln im Achsabstand von max. 600 mm an den Massivwänden/Ständerwänden befestigt. Tragprofile aus stabilen, korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen (z. B. zusammengesetzte CW-Doppelprofile als Kasten oder verstärkte UA-Profile), statisch bemessen nach Herstellervorgabe für die vorliegende Spannweite und das Deckeneigengewicht. Die Profile werden lose in die Wand-UW-Profile eingelegt. - Abstand zu Windverbänden: Zwischen Oberkante der Unterkonstruktion und den bauseitigen Windverbänden ist ein lichter Mindestabstand von 50 mm einzuhalten, um die ungehinderte Funktion des F30-Brandschutzanstrichs zu gewährleisten. - Beplankung: Zweilagige Beplankung mit Gipsplatten (Dicke 12,5 mm) - Verspachtelung: Verspachteln der Gipsplattenstöße und Befestigungsmittel in Qualitätsstufe Q2 (standardmäßig streich- und tapezierfähig). Leistungsumfang: - Liefern aller Systemkomponenten inklusive Profile, Platten, Schrauben, Spachtelmasse und Fugendeckstreifen. - Lot- und fluchtgerechte Montage der Unterkonstruktion und Beplankung. - Einarbeiten von gleitenden Anschlüssen oder Schattenfugen zu den Wänden, falls statisch oder gestalterisch gefordert. angebotenes Fabrikat / Typ: (vom Bieter einzutragen) Bereich: Obergeschoss Dachschrägen mit Dachaussteifungen			

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten


OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
----	-----------------------	----------	----	----

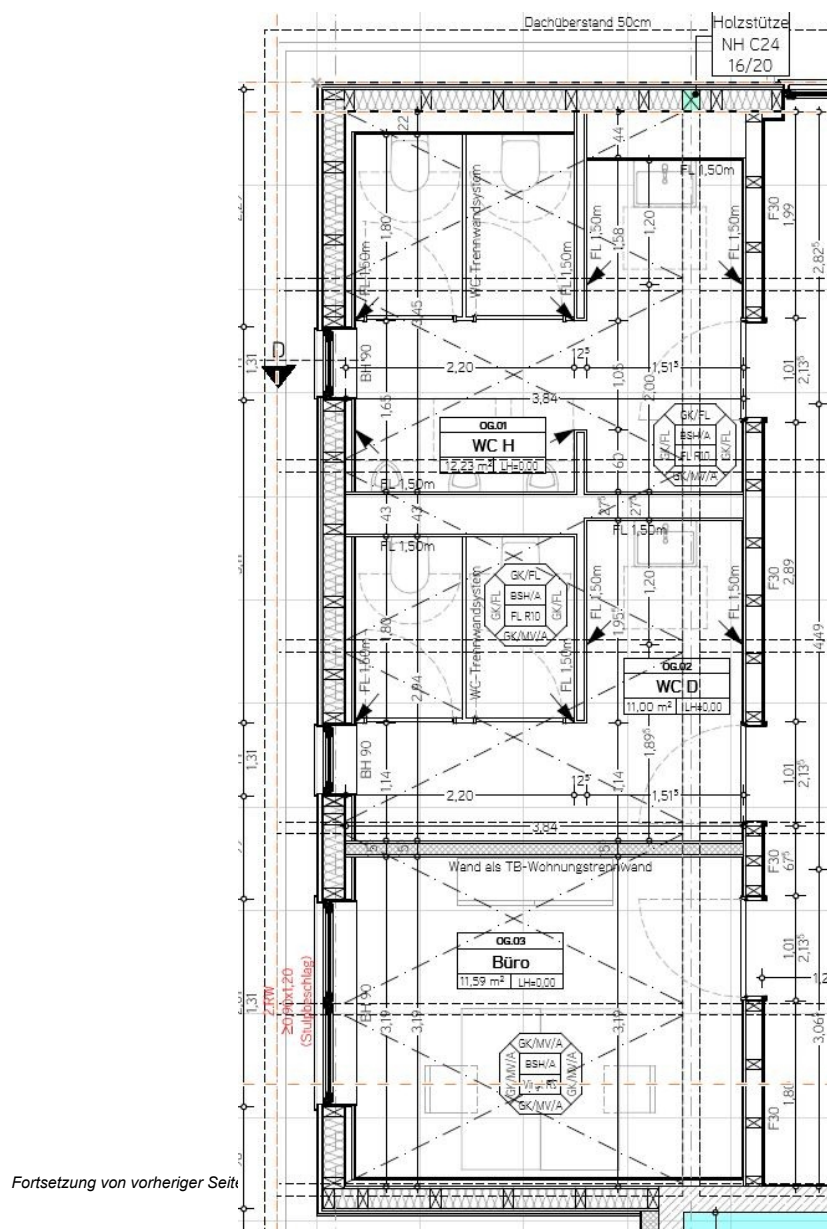

Fortsetzung auf nächster Seite

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
----	-----------------------	----------	----	----

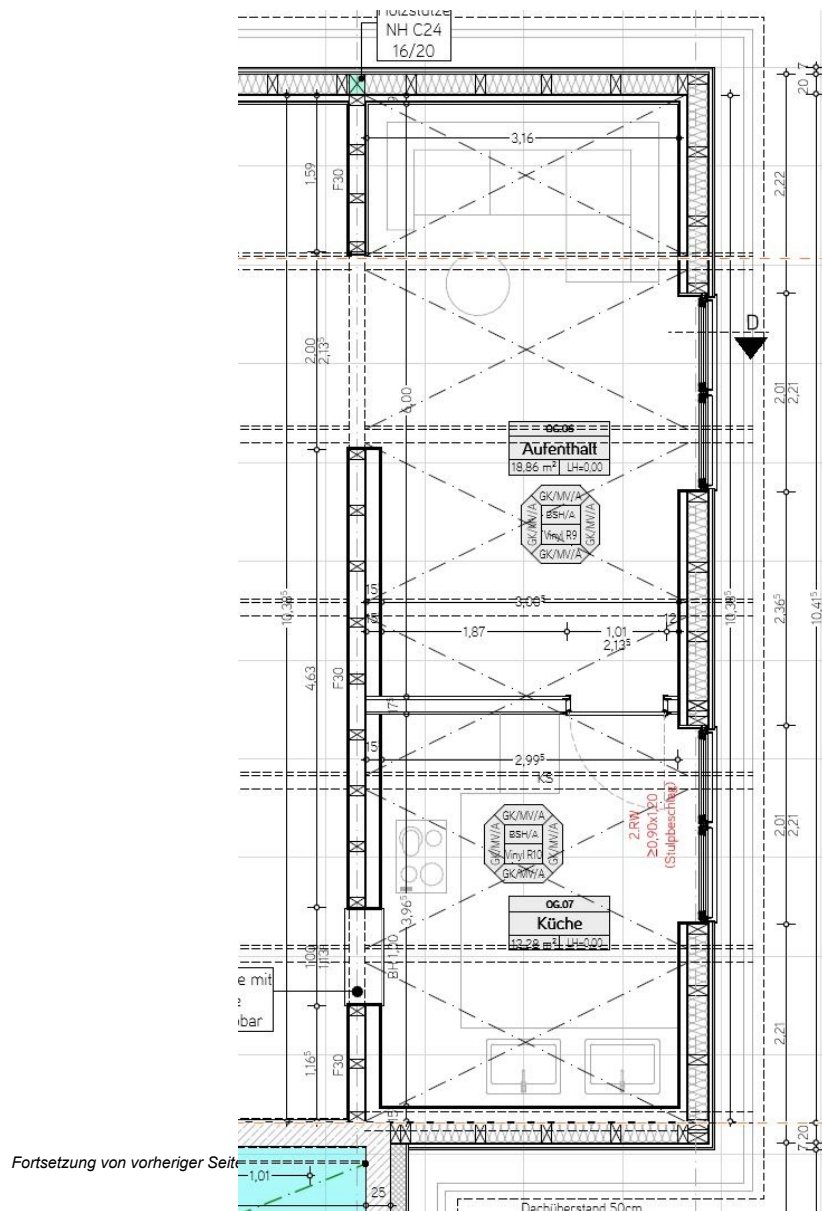

80 m² € €

2.2.20

Zulage für gleitender Deckenanschluss Unterdecke

Zulage zur Position der Trockenbau-Ständerwände für das fachgerechte Ausbilden eines gleitenden Deckenanschlusses an die zuvor beschriebene, freitragende Unterdecke (nach DIN 4102-4).

Ausführung:

Einschließlich des Mehraufwands für das Kürzen der senkrechten CW-Profile (ca. 15–20 mm Spielraum), des exakten Zuschnitts der Gipsplatten vor der Decke sowie des Einbaus eines zusätzlichen Filz- oder Dichtungstreifens zur akustischen Entkopplung.

Abschluss:

Fortsetzung auf nächster Seite

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

PLANUNGSBÜRO

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
----	-----------------------	----------	----	----

Fortsetzung von vorheriger Seite

Fachgerechtes und sauberes Schließen des Bewegungungsspalts (z. B. mittels Trennwandkitt oder gleitender Verspachtelung mit Trennstreifen/Knauf Trenn-Fix).

Die Abrechnung erfolgt nach laufenden Metern des oberen Wandanschlusses.

60 m € €

Summe 2.2 Unterdecke Dach €

Summe 2 Abhangdecken €

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
 Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP	GB
3	Stundenlohnarbeiten			
3.1	Stundenlohnarbeiten Fach- und Hilfsarbeiter			
3.1.10	Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5 h	 €	 €
3.1.20	Hilfsarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten durch Hilfsarbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5 h	 €	 €
Summe 3.1 Stundenlohnarbeiten Fach- und Hilfsarbeiter				 €
Summe 3 Stundenlohnarbeiten				 €

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten



Zusammenstellung der LV-Gruppen		
OZ	Leistungsbeschreibung	Summe
1.1	Trockenbauwände	 €
1.2	Vorsatzschalen	 €
1.3	Installationsebenen	 €
1.4	Zulagen und Einbauteile	 €
1	Wände und Vorsatzschalen	 €
2.1	Unterdecken Brettstapeldecke Nassbereiche	 €
2.2	Unterdecke Dach	 €
2	Abhangdecken	 €
3.1	Stundenlohnarbeiten Fach- und Hilfsarbeiter	 €
3	Stundenlohnarbeiten	 €

Ausschreibung

Auftraggeber Stadt Monschau
Planer Planungsbüro Frey
Projekt Feuerwehr Rohren - Errichtung eines
Feuerwehrgerätehauses
LV 06 - Trockenbauarbeiten

PLANUNGSBÜRO



Zusammenstellung der LV-Gruppen		
OZ	Leistungsbeschreibung	Summe
1	Wände und Vorsatzschalen	 €
2	Abhangdecken	 €
3	Stundenlohnarbeiten	 €
LV-Summe (Netto)		 €
zuzügl. MwSt.		 €
LV-Summe (Brutto)		 €

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 28

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)