


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

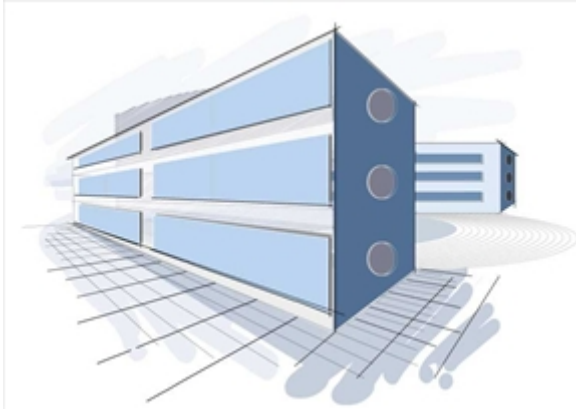

Projekt

26.66.01

Reaktivering Riedweiher

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

00

Reaktivering Riedweiher

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 17

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (26.66.01)

Reaktiveringung Riedweiher

Leistung (LV)

00 Reaktivierung Riedweiher

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

Inhaltsverzeichnis

Reaktivierung Riedweiher (26.66.01)

00	LV	Reaktivierung Riedweiher	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Titel 01 Erdarbeiten	4
02	Titel	Titel 02 Pflanzarbeiten	12
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	17

Leistungsverzeichnis

Reaktivierung Riedweiher (26.66.01)

00	LV	Reaktivierung Riedweiher		
01	Titel	Titel 01 Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Titel 01 Erdarbeiten Allgemeine Vorbemerkungen Allgemeine Vorbemerkungen Für das Angebot ist in jedem Fall die beiliegende Leistungsbeschreibung auszufüllen. Alternativen und Änderungen sind auf besonderen Anlagen beizufügen und müssen zur Vergleichbarkeit einen eindeutigen Bezug zu den Positionen des Leistungsverzeichnisses haben. Änderungen an den Vorbemerkungen sowie alle Anlagen sind Bestandteil des Angebotes und sind mit einzureichen. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass sich der Auftragsnehmer(AN) vor Angebotsabgabe über die örtliche Verhältnisse und die ausgeschriebenen Arbeiten eigenverantwortlich zu informieren hat. Spätere Ansprüche, die aus Unkenntnis resultieren, werden nicht anerkannt. Die komplette Baustelleneinrichtung ist in die Einheitspreise einzurechnen. Die Preise beinhalten die Herstellung der kompletten Leistung. Dieses umfasst auch die Lieferung aller Stoffe und Bauteile, incl. Abladen und Lagern auf der Baustelle, Transporte, Vorbereitungs- und Nebenarbeiten. Dies gilt auch für die Vermessungsleistungen, soweit sie der AN zur Durchführung seiner Leistungen zu erbringen hat. Leistungen, die nicht im Auftrag enthalten sind, können erst nach einer schriftlichen Anordnung durch den Auftragsgeber (AG) ausgeführt werden. Die Ausführungsbeschreibungen und Hinweise im nachfolgenden Teil der Vorbemerkungen sind Bestandteil der Einheitspreise und werden nicht gesondert vergütet. Im Auftragsfall erhält der AN die entsprechenden Ausführungsunterlagen (Werkpläne, Details, Gutachten, etc.) Vor Beginn der Arbeiten sind die notwendigen Maße und baulichen Voraussetzungen vom AN eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen und auf Übereinstimmung mit den Ausführungsunterlagen zu prüfen. Konstruktions-			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Reaktivierung Riedweiher (26.66.01)

00	LV	Reaktivierung Riedweiher		
01	Titel	Titel 01 Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	bzw. Massenänderungen sind vom AN beim AG schriftlich anzuzeigen. Vor Ausführungsbeginn hat der AN alle Ausführungsbedenken dem AG schriftlich anzuzeigen (z.B. mangelnde Fremdleistungen etc.) Baustellenbedingte Arbeitsunterbrechungen, ein mehrmaliges Anrücken zur Baustelle, Veränderungen der vorgesehenen Arbeitsabschnitte oder Arbeitsbeschränkungen sind im Rahmen der Ausführung zu berücksichtigen. Die Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen sind die Ausführungs-bzw. Werkpläne des AG. Mit der Leistungsfertigstellung sind die Dokumentationsunterlagen nach Gliederung des AG's zu übergeben. Die Konstruktion sowie die technische Ausführung muß den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Arbeiten über Bauart, Bauteil, Baustoffe und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und der Ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der der anerkannten Regeln der Technik und der Ausführungsbestimmungen der DIN-Normen als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart:das Herstellen durch Zusammenfügen der Baustoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung. Zur Vermeidung von Verschmutzungen und Beschädigung sind geeignete Maßnahmen durchzuführen. Besondere Sorgfalt ist auf das Abdecken von Glasflächen und lackierten Bauteile zu verwenden. Alle Schmutzmaterialien sind bis zur Abnahme zu unterhalten und kurz vor der Abnahme bzw. nach Aufforderung durch die Bauleitung zu entfernen.Beschädigungen am Bestand und an Fremdgewerken, die durch den AN verursacht werden sind durch das gewährleistungstragende Unternehmen fachgerecht zu beheben. Entstehende Verschmutzungen sind zu beseitigen. Die verwendeten Materialien dürfen keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten oder in Verbindung untereinander gesundheitsschädliche			Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Reaktivierung Riedweiher (26.66.01)

00	LV	Reaktivierung Riedweiher		
01	Titel	Titel 01 Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Reaktionen verursachen. Restmaterial, Verschnitt, Verpackungsmaterial etc. ist täglich vom AN zu entfernen. Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Müll und Sondermüll sind streng einzuhalten. Sollte dieses nach einmaliger Aufforderung durch AG nicht erfolgen, wird der AG die Beseitigung kostenpflichtig für den AN vornehmen. Alles Lagergut muss ordentlich, übersichtlich und materialgerecht gelagert werden. Sämtliche Materialien sind gemäß Herstellervorschriften zu liefern und zu lagern sowie gegen Feuchtigkeit zu schützen. Das Herstellen und Vorhalten sämtlicher notwendiger Meterrisse und sonstiger Raummarkierungen muss in die Einheitspreise eingerechnet werden. Tagelohnarbeiten bedürfen in jedem Fall der Genehmigung durch die Bauleitung bzw. den Bauherren. Tagelohnzettel sind täglich zur schriftlichen Anerkennung der Bauleitung vorzulegen. Die entstehenden Mehrkosten der Nachfolgewerke bedingt durch unsachliche Ausführung oder verspätete Mängelbeseitigung gehen ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers. Die Firma übernimmt die volle Verantwortung für die Sicherheit ihrer Baustelle, Tauglichkeit und Betriebssicherheit eigener und mitzubringender Geräte, Gerüste und sonstiger Baustelleneinrichtungen, sowie die Überwachung der Einhaltung aller einschlägigen Arbeitsschutzbestimmungen. Auf der Baustelle lagert das Material bis zur Übergabe der Anlage bzw. Schlussabnahme der Arbeiten auf alleinige Verantwortung des Auftragnehmers. Mit den am Bau tätigen Firmen ist ein gutes Einvernehmen herzustellen. Für alle Beschädigungen, Verschmutzungen und sonstigen Sach- und Personalschäden, welche durch Ihre Mitarbeiter oder von ihnen beauftragten Personen verursacht werden, haftet der Auftragnehmer			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Reaktivierung Riedweiher (26.66.01)

00	LV	Reaktivierung Riedweiher		
01	Titel	Titel 01 Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	auch Dritten gegenüber. Muss die Ausführung der Arbeiten, bedingt durch Witterungseinflüsse oder aus anderen Gründen unterbrochen werden, berechtigt dies nicht zu Mehrforderungen. Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt nach den tatsächlichen, örtlich gemeinsam mit der Bauleitung gemessenen Leistungen. Für die Schlussrechnung sind Bestandspläne mit prüffähigen Massenberechnungen bei der Bauleitung einzureichen. Rechnungslegung erbitten wir in zweifacher Ausfertigung . Baubescheibung Erdarbeiten Riedweiher Das nachstehende Leistungsverzeichnis beinhaltet die Erdarbeiten am Riedweiher in Heinsberg. Das Gelände umfaßt eine Fläche von 7.500 qm. Das gesamte Unterholz wurde nahezu entfernt.. Zu erhaltende Bäume wurden im Bestand belassen. Die Fläche ist nur in Teilbereichen begehbar. Die Wassertiefe beträgt in den übrigen Bereichen je nach Jahreszeit und Witterung ca. 50 cm. Ein Befahren der Fläche mit motorisierten Geräten ist teilweise nur unter Verwendung lastverteilerender Platten (Baggermatratzen) möglich. Die Gehölze wurden oberflächlich ca. 50 cm über GOK abgeschnitten. Das Roden der Wurzelstöcke erfolgt im Rahmen der Entschlammung des Riedweihers. Die Bodenarbeiten sind bis zum 25.09.2026 abzuschließen.			Übertrag:
01.1	Koordinierung Kampfmittelräumdienst Abstimmung und Koordinierung aller notwendigen Maßnahmen, Anträge, Termine mit den Ordnungsbehörden und Kampfmittelräumdienst für eine baubegleitende Untersuchung im Bereich der Baumaßnahme.		1 psch	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Reaktivierung Riedweiher (26.66.01)

00	LV	Reaktivierung Riedweiher		
01	Titel	Titel 01 Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.2	Baubegleitung n. § 20 SprengG Baubegleitung der Erdarbeiten durch einen Fachkundigen nach § 20 Sprengstoffgesetz zur metallischen Störkörpersuche, incl. der Sohlensondierung und aller hierfür erforderlichen Geräte, An- u. Abfahrten, Dokumentation. Es ist der Leitfaden des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in Nordrhein-Westfalen für die Durchführung Baubegleitender Kampfmittelräumung gemäß der Kampfmittelverordnung v. 16. März 2022 zu berücksichtigen.	20 d	EP	GP
01.3	Wurzelstöcke bis 0,20 m Durchmesser roden Wurzelstöcke bis 0,20 m Durchmesser (Schnittfläche) roden, laden und zu einer Verwertungsanlage abfahren,	30 St	EP	GP
01.4	Wurzelstöcke 0,21 m - 0,50 m Durchmesser roden Wurzelstöcke von 0,21 - 050 m Durchmesser (Schnittfläche) roden, laden und zu einer Verwertungsanlage abfahren,	55 St	EP	GP
01.5	Wurzelstöcke 0,51 m - 1,00 m Durchmesser roden Wurzelstöcke von 0,51 m - 1,00 m Durchmesser (Schnittfläche) roden, laden und zu einer Verwertungsanlage abfahren,	35 St	EP	GP
01.6	Wurzelstöcke 1,01 m - 2,00 m Durchmesser roden Wurzelstöcke von 1,01 m - 2,00 m Durchmesser (Schnittfläche) roden, laden und zu einer Verwertungsanlage abfahren,	10 St	EP	GP
01.7	Entsorgungskosten Wurzelstöcke Wurzelstöcke bis 2,0 m Durchmesser einer Kompostierungs.-/ Wiederverwertungsanlage zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.	100 t	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Reaktivierung Riedweiher (26.66.01)

00	LV	Reaktivierung Riedweiher		
01	Titel	Titel 01 Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.8	Bambus roden Als Strauchgruppe gewachsener Bambus bis 4 m Höhe bodengleich abschneiden Schnittgut entsorgen Wurzelwerk einschl. anhaftendem Erdreich roden laden und zu einer Verwertungs-/ Kompostierungsanlage abfahren	5 m²	EP	GP
01.9	Fläche mähen Flächen von Hand oder maschinell mähen, Der Aufwuchs bestehen aus Gras, Brennessel und Schilf. Schnittgut aufnehmen und entsorgen	6.000 m²	EP	GP
01.10	Grünabfälle entsorgen abgelagerter Grünschnitt und Bruchholz laden abfahren und entsorgen	20 t	EP	GP
01.11	Abfälle entsorgen wiederrechtlich abgelagerte Abfälle (Silofolien, Kunststoffplanen, Altholz, Stacheldrahtrolle etc.) laden und entsorgen. Die Abrechnung erfolgt nach Wiegebelegen.	1 t	EP	GP
01.12	Betonrohr DN 1200 mm aufnehmen Betonrohr DN 1200 mm als Grabendurchlass einschl. Fundamentbeton aufnehmen, laden und entsorgen.	4 m	EP	GP
01.13	Lastverteilende Platten auslegen lasverteilende Platten (Baggermatratzen) verlegen, ggfls. innerhalb der Baustelle umlagern.	400 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Reaktivierung Riedweiher (26.66.01)

00	LV	Reaktivierung Riedweiher		
01	Titel	Titel 01 Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.14	Oberboden abtragen mit Wurzeln und Gehölzresten durchsetzten Oberboden bis 40 cm Stärke einschl. Grasnarbe lagenweise lösen laden und vor Ort durch eine Trommelsiebanlage o. glw. separieren. Die Erschwernis durch die baubegleitende Kampfmitteluntersuchung ist in den Einheitspreis einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen der Pos. 15 u. 16.	2.000 t	EP	GP
01.15	Entsorgung Oberboden gesiebtten Oberboden einer Wiederverwertung zuführen. Die Kosten für die Verladung und den Transport sind im Einheitspreis einzurechnen Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.	1.800 t	EP	GP
01.16	Entsorgung organisches Siebgut organisches Siebgut einer Verwertungsanlage-/ Kompostierungsanlage zuführen. Die Kosten für die Verladung und den Transport sind im Einheitspreis einzurechnen Die Abrechnung erfolgt nach Wiegescheinen.	300 t	EP	GP
01.17	Bodenaushub wassergesättigt wassergesättigten Boden unterhalb des Grundwasserspiegels ausheben, innerhalb der Baustelle transportieren und auf Bodenmieten zur Abtrocknung zwischenlagern. Aushubtiefe 0,3 - 0,5 m Tiefe, maximal bis zu Torfschicht. Die Erschwernis durch die baubegleitende Kampfmitteluntersuchung ist in den Einheitspreis einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt durch Aufmaß der Bodenmieten	800 m³	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Reaktivierung Riedweiher (26.66.01)

00	LV	Reaktivierung Riedweiher		
01	Titel	Titel 01 Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.18	Entsorgungskosten Boden der Einstufung BM-0 / BM-0* nach EBV und DK0 nach DepV Geförderter Boden nach DIN 18300 der Materialklasse BM-0 / BM-0* nach EBV und DK 0 nach DepV laden und zur Verwertung des AN oder zu einer Entsorgungsanlage abfahren Einzurechnende Leistungen:- Verwertungs-/Deponiegebühren Hinweise zur Ausführung: Zur Abgrenzung der Materialklassen sind die Hinweise der Baugrunduntersuchung zu beachten.	800 m³	EP	GP
01.19	Flächen profilieren Flächen, Uferböschungen mit unterschiedlichen Neigungen im Zuge der Erdarbeiten nach örtliche Angabe profilieren	3.000 m²	EP	GP
01.20	Stillstand der Baustelle Stillstand der Baustelle, komplette Kolonnen, Bagger, LKW etc. auf Anordnung der Bezirksregierung oder der Fachkräfte für Kampfmittel. In diese Position sind alle Kosten einzurechnen, die dem AN entstehen, wenn die Baustelle stillgelegt wird. Die Dauer der Stillstandszeit ist in einem Bericht festzuhalten und der Bauleitung vorzulegen. Abrechnung in Viertelstundenintervallen.	48 h	EP	GP
01.21	h Facharbeiter h Stundenlohnarbeiten auf Anordnung des Auftraggebers ausführen	10 h	EP	GP
01.22	h Holzhäcksler h Maschinenstunden Buschholzhacker bis 20 cm Astdurchmesser betreiben einschl. Betriebsstoffe und Bedienung	10 h	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Reaktivierung Riedweiher (26.66.01)

00	LV	Reaktivierung Riedweiher		
01	Titel	Titel 01 Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.23	h Mobilbagger 5 t h Maschinenstunden Mobilbagger bis 5 t betreiben einschl. Betriebsstoffe und Bedienung	10 h	EP	GP
01.24	h Lkw 7,5 t h Maschinenstunden LKW bis 7,5 t betreiben einschl. Betriebsstoffe und Bedienung	10 h	EP	GP
Summe Titel 01		Titel 01 Erdarbeiten, Netto:		
02	Titel 02 Pflanzarbeiten			
Hinweise zu den Pflanzarbeiten Die Pflanzarbeiten sind gemäß DIN 18916 durchzuführen. Die Pflanzlöcher sind in mindestens 1,5-facher Größe des Wurzelballens in Breite und Höhe zu erstellen. Bei Erstellung der Pflanzgruben mittels eines Baggers o.ä. sind die Wände und Sohlen der Gruben von Hand mittels Spaten nachzulockern. Darüber hinaus sind alle Gehölze fachgerecht und selektiv zu schneiden. Sämtliche Pflanzungen sind ausgiebig gemäß den im LV jeweils angegebenen Mindestwassermengen zu wässern.				
02.1	Hochstämme pflanzen Hochstämme mit Ballen der Lieferposition gemäß der FLL - Empfehlungen für Baumpflanzen und FLL-‘ZTV-Baumpflege‘ pflanzen. Die Pflanzlöcher ausheben, die Pflanzsohlen 10 cm tief lockern. Bodenarten getrennt lagern und den Arbeitsraum wieder verfüllen. Im E.P. sind die erforderlichen Erdarbeiten enthalten, das verdrängte Baumsubstrat ist an Fehlstellen im Bereich der Baumgruben einzubauen. Überschüssiges Baumsubstrat ist zwischenzulagern und über entsprechende Position			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Reaktivierung Riedweiher (26.66.01)

00	LV	Reaktivierung Riedweiher		
02	Titel	Titel 02 Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	abzufahren. Solitäre: 3-4 xv mDb Stammumfang: 14-20 cm Größe: 1,5 x 1,5 x 1,2 m (L/B/T) Böschungsneigung: eben bis 1:3 Material: natürlich anstehender Oberboden			Übertrag:
		10 St	EP	GP
02.2	Dreibock, unbehandelt Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock mit zylindrischen Pfählen und Lattenrahmen aus je drei gefrästen Halbrundhölzern herstellen. Die Pfähle sind vor dem Verfüllen der Pflanzgrube in den Grubengrund einzuschlagen. Die Lattenrahmen werden verschraubt, nicht genagelt. Baumpfähle aus gesundem, unbehandeltem Nadelholz. Die Bäume sind anschließend mit Kokusstrick so anzubinden, dass ein einschnüren vermieden wird. Höhe: im eingeschlagenen Zustand Knie hoch (60 cm), Zopfdurchmesser: 10 cm, zylindrisch Pfahllänge: 120 cm Lattenrahmen: 8 cm, halbrund gefräst Kokusstrick: 70m/kg Böschungsneigung: eben bis 1:3			
		10 St	EP	GP
02.3	Stammschutzfarbe, Hochstamm, Stu ab 12 cm Stammschutzfarbe (weiß) mit Langzeitwirkung einschließlich Reinigung und Voranstrich am Stamm und den Hauptästen der Bäume gemäß Herstellerangaben unmittelbar vor oder nach der Pflanzung herstellen. Der Stammschutz muss mindestens fünf Vegetationsperioden überdauern. Stammumfang: 12-20 Material: Weißanstrich			
		10 St	EP	GP
02.4	Verbiss-Schutz anbringen Wildverbiss-Schutz aus Drahtgeflecht, verzinkt nicht Kunststoffummantelt liefern und auf voller Stammhöhe anbringen.			
		10 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Reaktivierung Riedweiher (26.66.01)

00	LV	Reaktivierung Riedweiher		
02	Titel	Titel 02 Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.5	Quercus Petraea Trauben-Eiche - Quercus petraea Form: Hochstamm mit durchgehendem Leittrieb Wuchsart: 4xv Wurzelverp.: mDb Stammumfang: 18-20 cm Die zu liefernden Solitärbäume haben den Qualitätsanforderungen des BdB sowie der FLL-Güteklasse A für Baumschulpflanzen zu entsprechen.	2 St	EP	GP
02.6	Taxodium distichum Sumpfzypresse - Taxodium distichum Form: Hochstamm mit durchgehendem Leittrieb Wuchsart: 4xv Wurzelverp.: mDb Stammumfang: 18-20 cm Die zu liefernden Solitärbäume haben den Qualitätsanforderungen des BdB sowie der FLL-Güteklasse A für Baumschulpflanzen zu entsprechen.	1 St	EP	GP
02.7	Salix alba Tristis Trauerweide - Salix alba "Tristis" Form: Hochstamm mit durchgehendem Leittrieb Wuchsart: 4xv Wurzelverp.: mDb Stammumfang: 18-20 cm Die zu liefernden Solitärbäume haben den Qualitätsanforderungen des BdB sowie der FLL-Güteklasse A für Baumschulpflanzen zu entsprechen.	1 St	EP	GP
02.8	Alnus glutinosa Schwarzerle - alnus glutinosa Form: Hochstamm mit durchgehendem Leittrieb			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Reaktivierung Riedweiher (26.66.01)

00	LV	Reaktivierung Riedweiher		
02	Titel	Titel 02 Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Wuchsart: 4xv Wurzelverp.: mDb Stammumfang: 18-20 cm Die zu liefernden Solitärbäume haben den Qualitätsanforderungen des BdB sowie der FLL-Güteklasse A für Baumschulpflanzen zu entsprechen.	4 St	EP	GP
02.9	Carya Hickorynuss - Carya Form: Hochstamm mit durchgehendem Leittrieb Wuchsart: 4xv Wurzelverp.: mDb Stammumfang: 18-20 cm Die zu liefernden Solitärbäume haben den Qualitätsanforderungen des BdB sowie der FLL-Güteklasse A für Baumschulpflanzen zu entsprechen.	1 St	EP	GP
02.10	Matteuccia struthiopteris Matteuccia struthiopteris Tb. 20-30 cm liefern und pflanzen	50 St	EP	GP
02.11	Juncus inflexus Juncus inflexus Tb. 20- 30 cm liefern und pflanzen	50 St	EP	GP
02.12	Vegetationsflächen einsäen Wieseneinsaat mit der unten aufgeführten Mischung mit zertifiziertem, gebietseigenem Wildpflanzensaatgut aus kontrolliertem Anbau mit gesicherter regionaler Herkunft entsprechend DIN 18917 und gemäß der "Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut" (FLL) herstellen. Das Saatgut ist gleichmäßig auszubringen und ein zuwalzen. Es ist darauf zu achten, dass sich das Saatgut nicht entmischt. Gütenachweis ist vor der Einsaat vorzulegen. Der Samen ist mit Güteschutzzeugnis zu liefern. Die Einsaat hat kreuzweise zu erfolgen, wobei das Saatgut anzuwalzen ist. Aufwandmenge: 3 g/m2 Saatgut: Regio Saatgut			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Reaktivierung Riedweiher (26.66.01)

00	LV	Reaktivierung Riedweiher		
02	Titel	Titel 02 Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Ursprungsgebiet 2 (Ufersaum) Saathilfe: 10 g/m² (z.B. Mais- /Sojaschrot, gentechnikfrei) Böschungsneigung: eben bis 1:3 geprüftes Leitfabrikat Ufersaum (50% Blumen / 50% Gräser) geprüftes Leitprodukt: Rieger-Hofmann GmbH In den Wildblumen 7-13 74572 Blaufelden-Raboldshausen Gleichwertiges, angebotenes Fabrikat: '(genaue Produkt- / Typenbezeichnung) von: '(Hersteller / Lieferant): Werden keine Produktangaben eingetragen, ist das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt des Angebotes.			
		3.000 m²	EP	GP
Summe Titel 02		Titel 02 Pflanzarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Reaktivierung Riedweiher (26.66.01)

00	LV	Reaktivierung Riedweiher		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Titel 01 Erdarbeiten	4	
02	Titel	Titel 02 Pflanzarbeiten	12	
Summe LV 00 Reaktivierung Riedweiher				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				