


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

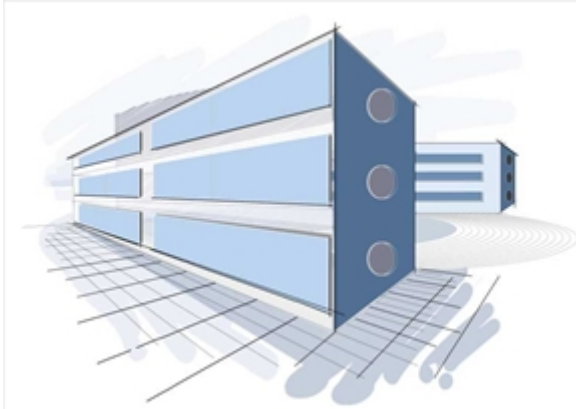

Projekt

FR-2026-05

Sanierung Hilferter Höfe

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

01

Hilferter Höfe Sanierung

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 22

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (FR-2026-05)

Sanierung Hilferter Höfe

Leistung (LV)

01 Hilferter Höfe Sanierung

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

Inhaltsverzeichnis

Sanierung Hilferter Höfe (FR-2026-05)

01	LV	Hilferter Höfe Sanierung	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01		Baustelleneinrichtung	4
02		Erd- und Abbrucharbeiten	12
03		Straßenbauarbeiten	16
04		Asphaltarbeiten	19
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	22

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Baustelleneinrichtung

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Höfe (FR-2026-05)

01	LV	Hilferter Höfe Sanierung		
01		Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Allgemeine Beschreibung Die Stadt Linnich beabsichtigt die Straße "Hilferter Höfe" im Bereich zwischen den Hausnummern 1 und 2 im Vollausbau zu sanieren. Aufgrund des Alters der bestehenden Straße und des daraus resultierenden Zustands ist es erforderlich die Straße zu erneuern. Die im Vorfeld durchgeführten Baugrunduntersuchungen zeigen, dass eine Sanierung im Vollausbau sinnvoll ist. Geplant ist die Asphalttschicht komplett zu entfernen, den Unterbau ca. 0,50 m tief auszuheben und gegen ein zertifiziertes Recycling-Material (RCL I) zu ersetzen. Die neue Asphalttschicht soll eine Dicke von ca. 0,18 m haben und in der gleichen Höhenlage eingebaut werden, wie die alte Asphalttschicht. Ein Ortstermin zur Inaugenscheinnahme der örtlichen Gegebenheiten wird dringend empfohlen. Nachträge, die aufgrund fehlender Ortskenntnisse gestellt werden, werden nicht anerkannt. Da die Arbeiten teilweise auf Privatgrund durchgeführt werden sind die öffentlichen Teilbereiche sowie die privaten Teilbereiche separat abzurechnen. Es sind zwingend 2 Rechnungen auszustellen. Die Abrechnungsgrenzen entsprechen den Katastergrenzen in den Vermesserplänen. Bauseits werden keine Höhenpläne geliefert, da die neue Höhe gleich der alten Höhe sein soll. Geringfügige Abweichungen werden mit der Bauleitung vor Ort geklärt.			
01.0010	Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle Einrichten der Baustelle nach den angegebenen Baufristen und nach sämtlichen für die sach- und fachgerechte Erstellung der Gesamtleistung erforderlichen Arbeiten. In den Einheitspreis einzurechnen sind außerdem: • Das Verladen, Anfahren, Abladen und Aufstellen aller notwendigen Baubüros, Baracken, Unterkünfte, sanitären Einrichtungen, sämtlicher Geräte, Maschinen, Vorrichtungen, Werkstätten, Anlagen und Fahrzeugen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Höfe (FR-2026-05)

01	LV	Hilferter Höfe Sanierung		
01		Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	• Beschaffen, Mieten und Anlegen notwendiger Arbeits-, Lagerplätze und Zufahrtswege, die über die vom AG zur Verfügung gestellten Möglichkeiten hinaus gehen. • Anschluss und Einrichtung von Wasser-, Energie- und Telefonanlagen, Platzbefestigungen, Zufahrtswegen und baulichen Vorkehrungen, Beschilderung, Beleuchtung und Absicherung der Arbeitsbereiche innerhalb der gesamten Baustelle. • Die Verbrauchskosten für Wasser, Strom und Gas sowie anfallende Telefon- und Internetgebühren sind in die Position einzukalkulieren. • Liefern, Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von Leiteinrichtungen (z.B. Absperrbaken, Absperrschranken, Schrammborde, Markierungen, Fußgängerbrücken etc.) und Verkehrsschilder nach StVO zur Sicherung des allgemeinen und öffentlichen Verkehrs innerhalb der Baustelle und des dazugehörigen Bereichs (ca. 75 m von Bauanfang in jede Richtung). • Das tägliche mehrmalige Umsetzen von Absperrungen und Fußgängerbrücken. • Schutz von Bäumen, Licht- und sonstigen Masten sowie Vorkehrungen gegen Beschädigungen aller Art an benachbartem Eigentum und gärtnerischen Anlagen. • Freihalten aller im Baufeld befindlichen Einrichtungen der Gas-, Wasser und E-Werke sowie die ständige Gewährleistung einer Zufahrtsmöglichkeit für Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei. • Sicherung der Baustelle mit einem Bauzaun. Allseitige Umzäunung der offenen Baufelder aus vorgefertigten Bauzaunelementen mit Pfosten und Ständern, mindestens 2 m hoch dicht herstellen und mit dem Baufortschritt abschnittsweise umsetzen (alternativ Absperrgitter gemäß StVO), aufladen, mehrmaliges Umsetzen. Wiederherstellung aller für die Einrichtung der Baustelle benötigten Flächen nach Abschluss der Arbeiten in den			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Höfe (FR-2026-05)

01	LV	Hilferter Höfe Sanierung		
01		Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	ursprünglichen Zustand und Abgeltung aller Ansprüche Dritter. • Vorhalten und Unterhalten der kompletten oben beschriebenen Baustelleneinrichtung über die gesamte Bauzeit. • Alle Kosten für die Unterhaltung und Säuberung der Zufahrtsstraßen, Umleitungsstrecken und Wege. Säuberung der Zufahrtsstraßen, Umleitungsstrecken und Wege mindestens einmal wöchentlich oder nach Erfordernis. Der AG kann bei Bedarf auch mehrfach täglich eine Reinigung anordnen, die Kosten hierfür sind in die Position einzurechnen. • Räumen der kompletten wie oben beschriebenen Baustelleneinrichtung. Zur Räumung gehören auch die fachgerechte und ordnungsgemäße Beseitigung von jeglichem Abfall und Bauschutt sowie die Wiederherstellung der im Rahmen der Arbeiten beschädigten bzw. zerstörten Gegenstände (z.B. Bewuchs, Straßen, Wege, Bauwerke) in den ursprünglichen Zustand. Die Abrechnung erfolgt zu 40 % nach dem Einrichten der Baustelle in der ersten Akontorechnung, weitere 40 % anteilig zum Baufortschritt in den folgenden Akontorechnungen und 20 % nach dem Räumen der Baustelle in der Schlussrechnung. 1 psch			Übertrag:
01.0020	Baudokumentation Bestandsdokumentation der neu erbrachten Bauleistungen baubegleitend anfertigen und nach Fertigstellung in 3-facher Ausfertigung in Papierform sowie in digitaler Form geordnet zusammenstellen und dem AG unaufgefordert übergeben. Die Dokumentation besteht unter anderem aus: • Fotodokumentation • Produktunterlagen, Zulassungen, technische Merkblätter • Lieferscheinnachweise • Eignungs- und Gütenachweise • Abnahmeprotokolle • Entsorgungsnachweise • behördliche Genehmigungen GP			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Höfe (FR-2026-05)

01	LV	Hilferter Höfe Sanierung		
01		Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Bautagebuch Die Position wird nur dann ausgezahlt, wenn dem AG die vollständige, wie vor beschriebene Dokumentation vorliegt. Übertrag: 1 psch GP			
01.0030	Bauzaunelemente liefern, aufstellen, vor- und unterhalten Bauzaunelemente liefern, aufstellen, vor- und unterhalten (bauablaufbedingtes Umsetzen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen ist in dieser Position einzukalkulieren) und am Ende der Ausführungszeit abbauen und abfahren. Ausführung mit stabilem Gitterzaun 2 m hoch, Gitterfelder untereinander fest verbunden, lückenlos angeschlossen an Einfriedungen / Mauern etc., in beweglichen Köcherfundamenten aus Betonfertigteil. Der gesamte Baustellenbereich ist dergestalt zu sichern, dass keine unbefugten Personen die Baustelle betreten oder befahren können. Die Abrechnung erfolgt nach m. 50 m EP GP			
01.0040	Pauschale für das Arbeiten unter erschwerten Verhältnissen Pauschale Vergütung für das erschwerte Arbeiten in beengten Bereichen (z.B. für den Mehraufwand für die Vor-Kopf-Arbeitsweise mit den der Situation angepassten Baumaschinen und Geräten). Mit der pauschalen Vergütung sind sämtliche Mehraufwendungen abgegolten, die auf Grund der Sicherheitsvorschriften an der Bebauung (Hausfronten, Hauszwischenräume, Gassen usw.) und im Bereich der Bäume und Sträucher bei den durchzuführenden Arbeiten entstehen, ebenso wie der Mehraufwand für die zu berücksichtigenden Vor-Kopf-Arbeiten (erhöhter Mehraufwand für die Materialanlieferung und den Materialabtransport, reduzierter Arbeitstakt, etc.). Insbesondere wird an dieser Stelle auch noch einmal explizit darauf hingewiesen, dass im Bereich der Kronentraufe von Bäumen schadensbegrenzende Maßnahmen auf der Grundlage Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Höfe (FR-2026-05)

01	LV	Hilferter Höfe Sanierung		
01		Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	der anerkannten Regeln der Technik anzuwenden sind. Die Richtlinien ZTV Baum (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.), RAS-LP 4 (FGSV Verlag) sowie die DIN 18920 (Beuth Verlag) sind zwingend zu beachten. Außerdem sind in dieser Position alle zusätzlichen Erschwernisse für die Verlegung von Rohren, Umklemm- und Verfüllarbeiten im Grabenbereich zu berücksichtigen. Vor Abgabe eines Angebots wird ein Ortstermin dringend empfohlen! Die Vergütung der Pauschale erfolgt anteilig zum Baufortschritt. 1 psch			Übertrag: GP
01.0050	Verkehrsrechtliche Genehmigung einholen Beim Straßenverkehrsamt des Kreises Düren ist eine verkehrsrechtliche Anordnung zur Durchführung der Maßnahme einzuholen. Die in der verkehrsrechtlichen Anordnung vorgegebenen Absperrmaßnahmen sind entsprechend umzusetzen. Sämtliche Aufwendungen und Kosten für die verkehrsrechtliche Anordnung sowie für die Absperrmaßnahmen sind in dieser Position einzurechnen. 1 psch			GP
01.0060	Leitungsfreiheit Anfrage über die entsprechenden Portale (z.B. ALIZ) bezüglich der im Baufeld vorhandenen Leitungen. Ein Schaden an einer Leitung liegt in der Verantwortung des Auftragnehmers und kann nicht im Sinne von Mehrkosten beim Auftraggeber geltend gemacht werden. 1 psch			GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Höfe (FR-2026-05)

01	LV	Hilferter Höfe Sanierung		
01		Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Hinweis: Schutzvorrichtungen für Bäume Der Schutz von Baumstämmen und des Wurzelbereiches zur Vermeidung bzw. Verringerung von Schäden durch Baueinwirkungen gemäß den Richtlinien ZTV Baum-StB 04 (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. [FLL]), RAS-LP 4 (FGSV Verlag) sowie die DIN 18920 (Beuth Verlag) in der jeweils gültigen Fassung sind zwingend zu beachten.			
01.0070	Baumstammschutz herstellen Schutz von Baumstämmen durch eine ca. 2,00 m hohe Bohlenummantelung vor Beginn der Arbeiten herstellen. Die Bohlen sind auf einer ca. 10 cm starken Polsterung nach Wahl des AN aufzubringen. In den Einheitspreis einzurechnen ist die Vorhaltung sowie die spätere fachgerechte Demontage nach Abschluss der Arbeiten. Einließlich aller Kosten für Lieferung und Leistung.	3 St	EP	GP
01.0080	Beweissicherung durchführen Beweissicherung mit digitalen Fotos und Texten durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen erstellen. Beweissicherungsverfahren durchführen, koordinieren und protokollieren. Die Beweissicherung umfasst alle entlang des Ausbaubereichs liegenden Hochbauten (außen und innen) einschließlich deren Keller, Einfriedungen aus Mauern, Zäunen, Toreinfahrten etc. sowie die Zufahrtsstraßen, die von der Baumaßnahme betroffen sind. Die zu untersuchenden Gebäude / Bauteile / Bauwerke sind im Vorfeld der Beweissicherung mit dem AG abzustimmen. Die Beweissicherung ist sowohl vor dem Baubeginn als auch nach Beendigung der Arbeiten durchzuführen. Nicht erfasste Objekte werden als ordnungsgemäß angenommen und sind bei Beschädigungen auf Kosten des AN in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Höfe (FR-2026-05)

01	LV	Hilferter Höfe Sanierung		
01		Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Der mit der Beweissicherung beauftragte Gutachter ist der Stadt Linnich zur Zustimmung vorab zu benennen. Der AN sichert zu mit dem Gutachter weder verwandt noch wirtschaftlich verbunden zu sein. Die Planung und Koordination des kompletten Beweissicherungsverfahrens obliegt dem AN, inklusive aller damit verbundenen Aufwendungen und Kosten.			
		1 psch		GP
		Baustelleneinrichtung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Erd- und Abbrucharbeiten

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Höfe (FR-2026-05)

01	LV	Hilferter Höfe Sanierung			
02		Erd- und Abbrucharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.0010	Asphalt aufbrechen und entsorgen Bituminöse Befestigung der vorhandenen Baustraße in einer Stärke bis 20 cm aufbrechen und gemäß KrWG fachgerecht einer geeigneten Verwertung zuführen, inklusive aller damit verbundenen Aufwendungen und Kosten. Abfuhr nach der AVV Schlüsselnummer 17 03 02 [nicht pechstämmiger Straßenaufbruch]. Die Leistung beinhaltet die fachgerechte Entsorgung der permanenten (weiß) Markierung.	310 m²	EP	GP	
02.0020	Boden lösen, laden und abfahren Bodenaushub im Bereich des Straßenaufbruchs. Aushub aus der ungebundenen Tragschicht, Frostschutzschicht und dem darunter anstehenden Untergrund lösen, laden und abfahren. Die Zusammensetzung des Materials variiert zwischen reinem Bodenaushub und Boden-Bauschutt-Gemisch (Boden mit mineralischen Fremdbestandteilen > 10 Vol.-%). Beim Aushub handelt sich um Böden der Klasse 3 - 5 gemäß DIN 18300:2012. Aushubtiefe im Mittel ca. 0,50 m Das Aushubmaterial gemäß KrWG fachgerecht einer geeigneten Verwertung zuführen, inklusive aller damit verbundenen Aufwendungen und Kosten. Zuordnungsklasse gemäß Bodengutachten = Z 2 (nach LAGA M 20, Stand 2004).	150 m³	EP	GP	
02.0030	Rückschnitt herstellen Deckschicht Rückschnitt in der vorhandenen Deckschicht herstellen, Schnitttiefe ca. 4 cm. Für den sauberen Anschluss an die bestehende Deckschicht.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Höfe (FR-2026-05)

01	LV	Hilferter Höfe Sanierung		
02		Erd- und Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Verschnitt- und Aufbruchmaterial gemäß KrWG fachgerecht einer geeigneten Verwertung zuführen, inklusive aller damit verbundenen Aufwendungen und Kosten.	5 m	EP	GP
02.0040	Rückschnitt herstellen Asphalttschicht Rückschnitt in der vorhandenen Asphalttschicht herstellen, Schnitttiefe über 4 cm bis 20 cm. Für den sauberen Anschluss an die bestehende Asphalttschicht. Verschnitt- und Aufbruchmaterial gemäß KrWG fachgerecht einer geeigneten Verwertung zuführen, inklusive aller damit verbundenen Aufwendungen und Kosten.	5 m	EP	GP
02.0050	Gehwegplatten aufnehmen, säubern und zwischenlagern Gehwegplatten verschiedene Abmessungen bis 10 cm Stärke einschließlich Bettung (Sand/Splitt) aufnehmen, für den späteren Wiedereinbau säubern und lagern. Einfacher Weg zum Lagerplatz bis 200 m.	5 m ²	EP	GP
02.0060	Schieber- und Hydrantenkappen freilegen und sichern Vorhandene Schieber- und Hydrantenkappen für Gas und Wasser im Ausbaubereich vorsichtig freilegen und gegen Verschieben sichern.	2 St	EP	GP
02.0070	Mauerwerksabbruch In den Baugruben vorgefundene Hindernisse aus Mauerwerk von Hand oder mit Kleingerät abbrechen, aufladen. Das Aushubmaterial gemäß KrWG fachgerecht einer geeigneten Verwertung zuführen, inklusive aller damit verbundenen Aufwendungen und Kosten.	1 m ³	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Höfe (FR-2026-05)

01	LV	Hilferter Höfe Sanierung			
02		Erd- und Abbrucharbeiten			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.0080	Unbewehrten Beton abbrechen In den Baugruben vorgefundene Hindernisse aus unbewehrtem Beton von Hand oder mit Kleingerät abbrechen, aufladen. Das Aushubmaterial gemäß KrWG fachgerecht einer geeigneten Verwertung zuführen, inklusive aller damit verbundenen Aufwendungen und Kosten.	1 m³	EP	GP	
				Erd- und Abbrucharbeiten, Netto:	
	</				

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03

Straßenbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Höfe (FR-2026-05)

01	LV	Hilferter Höfe Sanierung		
03		Straßenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.0010	Erdplanum herstellen Erdplanum auf Unterkante der Frostschutzschicht mit einer zulässigen Abweichung von ± 2 cm herstellen. Geforderter Verformungsmodul auf Oberkante Erdplanum: $Ev2 \geq 45$ MPa. Der Nachweis der Tragfähigkeit ist durch den AN im Beisein des AG zu erbringen.	310 m²	EP	GP
03.0020	Frostschutzschicht herstellen 20 cm Frostschutzschicht aus gebrochenem, zertifizierten Recycling-Material (RCL I) liefern und im Bereich des Basketballplatzes und der Zuwegung lagenweise höhen- und profilgerecht einbauen und so verdichten, dass an der Oberfläche ein Verformungsmodul EV2 von mindestens 120 MPa erreicht wird. Der Nachweis ist durch den AN in Gegenwart des AG zu erbringen. Der Feinkornanteil < 0,063 mm darf im Lieferzustand max. 5 % betragen. Die Eignung des Materials nach den geltenden Richtlinien ist durch den AN nachzuweisen. Sämtliche Eignungsnachweise und Prüfzeugnisse sind dem AG vor dem Einbau unaufgefordert vorzulegen. Einbaustärke: 20 cm	310 m²	EP	GP
03.0030	Schottertragschicht herstellen 20 cm Schottertragschicht aus Mineralstoffgemisch mit einer Körnung 0/45 mm aus zertifiziertem Recycling-Material (RCL I) liefern und im Bereich der Fahrzeugaufstellfläche höhen- und profilgerecht einbauen und so verdichten, dass an der Oberfläche ein Verformungsmodul EV2 von mindestens 120 MPa erreicht wird. Der Nachweis ist durch den AN in Gegenwart des AG zu erbringen. Dicke der Schottertragschicht 0,20 m. Der Feinkornanteil < 0,063 mm darf im Lieferzustand max. 5 %			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Höfe (FR-2026-05)

01	LV	Hilferter Höfe Sanierung		
03		Straßenbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	betragen.			Übertrag:
	Die Eignung des Materials nach den geltenden Richtlinien ist durch den AN nachzuweisen. Sämtliche Eignungsnachweise und Prüfzeugnisse sind dem AG vor dem Einbau unaufgefordert vorzulegen.	310 m²	EP	GP
03.0040	Feinplanum herstellen Feinplanum auf Oberkante der Schottertragschicht mit einer zulässigen Abweichung von ± 2 cm herstellen. Geforderter Verformungsmodul auf Oberkante Tragschicht: Ev2 ≥ 120 MPa. Der Nachweis der Tragfähigkeit ist durch den AN im Beisein des AG zu erbringen.	310 m²	EP	GP
03.0050	Gehwegplatten einbauen Vorhandene Gehwegplatten wiederverlegen. Aufgenommene Gehwegplatten, verschiedene Formate, in Splittbett, 3-5 cm stark einschließlic zweimaligem abrütteln und einschlämmen der Fläche. Verschnittmaterial sowie überschüssiges Einkehr- und Bettungsmaterial gemäß KrWG fachgerecht einer geeigneten Verwertung zuführen, inklusive aller damit verbundenen Aufwendungen und Kosten.	5 m²	EP	GP
		Straßenbauarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

04

Asphaltarbeiten

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Höfe (FR-2026-05)

01	LV	Hilferter Höfe Sanierung		
04		Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.0010	Asphalttragschicht herstellen Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N gemäß TL Asphalt-StB (aktuelle Fassung) herstellen. Im Straßenbereich. Einbaudicke: 14 cm Bindemittel: 70 / 100 Der Aufwand für den Einbau im Bereich der Hauswand sowie der Natursteinrinne ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.	310 m²	EP	GP
04.0020	Asphaltdeckschicht herstellen Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D N gemäß TL Asphalt-StB (aktuelle Fassung) herstellen. Im Straßenbereich. Einbaudicke: 4 cm Bindemittel: 50 / 70 Grobe Gesteinskörnung = Kategorie mind. C 90 / 1. Es ist eine nahtlose Decke zu erstellen. Ansätze an alte vorhandene Straßendecken sind mittels Gasbrenner aufzuwärmen entsprechend der üblichen Handhabung und in den Preis einzurechnen. Alle senkrechten Berührungsflächen, z. B. Rinnen- und Bordsteine sind mit Haftkleber zu streichen. Der Aufwand für den Einbau im Bereich der Hauswand sowie der Natursteinrinne ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.	310 m²	EP	GP
04.0030	Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen Anschluss als Fuge mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse, Typ N 2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel in der Asphaltdeckschicht herstellen. Als Längs- und Querfuge.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Hilferter Höfe (FR-2026-05)

01	LV	Hilferter Höfe Sanierung		
04		Asphaltarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Fugenspalttiefe: 40 mm			
	Fugenspaltbreite: 15 mm			
		10 m	EP	GP
		Asphaltarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Sanierung Hilferter Höfe (FR-2026-05)

01	LV	Hilferter Höfe Sanierung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Baustelleneinrichtung		4	
02	Erd- und Abbrucharbeiten		12	
03	Straßenbauarbeiten		16	
04	Asphaltarbeiten		19	
Summe LV 01 Hilferter Höfe Sanierung				
		Angebotssumme, Netto:	EUR	
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
.....		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				