

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

2403

KGS-Würm

Bauvorhaben

**KGS Würm - Errichtung
eines Schulerweiterungsgebäudes
Klosterstraße 13-15
52511 Geilenkirchen Würm**

Leistung (LV)

14

Schreinerarbeiten

Ausführungsbeginn

27.08.2026

Ausführungsende

23.10.2026

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Kostenvoranschlag

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 36

LV-Volltext ohneAllgVertragsbed

Leistungsverzeichnis

Projekt (2403)

KGS-Würm

Leistung (LV)

14 Schreinerarbeiten

Bauvorhaben

**KGS Würm - Errichtung
eines Schulerweiterungsgebäudes
Klosterstraße 13-15
52511 Geilenkirchen Würm**

Bauherr

Stadt Geilenkirchen
Markt 9
52511 Geilenkirchen

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).

Inhaltsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Allgemeine Vorbemerkungen	4
		Baubeschreibung	6
		Zusätzliche Vertragsbedingungen	7
01	Titel	Möbel	8
02	Titel	Wandbekleidung	12
03	Titel	Schiebetüre Mensa	25
04	Titel	Stundenlohnarbeiten und Sonstiges	33
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	36

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN AUFENTHALTS- UND LAGERFLÄCHEN Aufenthalts- und Lagerflächen können auf dem Gelände nach Abstimmung mit der Bauleitung zur Verfügung gestellt werden. Die Baustellenverhältnisse und Lagermöglichkeiten sind anhand des Baustelleneinrichtungsplans beschrieben. Die Lagerung jedweder Bau-Elemente, -Materialien, Werkzeuge, Hub- und Steigevorrichtungen, Verpackungsmaterialien, Müll, Bauschutt etc. sowie privater Gegenstände der Arbeiter/Monteure jedweder Art auf dem Schulgelände oder in den Gebäuden ist nicht gestattet. Öffentliche Verkehrsflächen dürfen nur mit besonderer Zustimmung des Auftraggebers zur Lagerung von Aushubmengen oder Baustoffen benutzt werden. Mit der Zustimmung verbundene Auflagen sind ohne besondere Vergütung zu erfüllen. Fahrzeuge, die nicht unmittelbar dem An- oder Abtransport von Material und Werkzeugen dienen, dürfen nicht im Baustellenbereich abgestellt werden. Auf den Schulhöfen und Zufahrten ist ein Abstellen generell untersagt. Der Bewegungsraum für die Nutzer des Schulgeländes sowie die Feuerwehrezufahrt und -bewegungsfläche (direkt angrenzend an die Baustelleneinrichtungsfläche) müssen jederzeit frei gehalten werden. Ein Befahren des Schulhofs ist grundsätzlich nur nach Rücksprache mit der Bauleitung erlaubt. Der Schulbetrieb sowie der Betrieb der angrenzenden Feuerwehr sind jederzeit zu gewährleisten. Ein Befahren darf nur außerhalb der Schulpausenzeiten stattfinden. Parkmöglichkeiten sind nur sehr begrenzt im öffentlichen Straßenraum vorhanden; der vor Ort befindliche Parkplatz ist dem Schulbetrieb vorbehalten. Ein Baustelleneinrichtungsplan liegt der Ausschreibung als Anlage bei. Die Einrichtung der Baustelle und das Lagern von Materialien sind mit dem Auftraggeber abzustimmen. Der Arbeitsablauf ist mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die ggf. erforderliche Absperrung und Kennzeichnung von Arbeitsstellen, die Bedienung der Zeichen zur Leitung des Verkehrs bei ggf. halbseitigen Straßensperrungen sowie die Kennzeichnung von gesperrten Straßen und Umleitungen obliegen dem Auftragnehmer ohne gesonderte Vergütung, sofern die Leistungsbeschreibung nichts anderes vorsieht. BAUABSCHNITTE Die Errichtung des Baus erfolgt in einem Bauabschnitt. BETRIEBSEIGENE BAUSTELLENEINRICHTUNG In die betriebseigene Baustelleneinrichtung ist mit einzukalkulieren, dass die Arbeiten nicht zwingend kontinuierlich in einem zusammenhängenden Zeitraum erbracht werden. Das Einrichten und Räumen der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen, einschließlich regelmäßiger Teilnahme an den Baubesprechungen, ist in die Position der betriebseigenen Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. WC-ANLAGE Bauseits wird eine WC-Anlage zur Verfügung gestellt. Die WC-Kabinen werden allen an der Baumaßnahme Beteiligten zur Mitbenutzung kostenlos überlassen.		

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
Bauwasser und Baustromanschlüsse sind vorhanden und werden bauseits kostenlos zur Verfügung gestellt. Der AN hat für Stromverlängerungskabel, vorschriftsmäßig abgesicherte Geräte etc. zu sorgen. SONSTIGE (STADT- BZW. SCHULSPEZIFISCHE) VORGABEN Maßnahmen zur Anlieferung, Bewegung oder Lagerung und dergleichen sind mit der Bauleitung abzustimmen. Die gesamten Arbeiten sind so durchzuführen, dass die Personen, die sich auf dem Schulgrundstück befinden, sowie die vorhandene Bausubstanz und die Außenanlagen nicht beschädigt werden. Alle erforderlichen Sicherungsmaßnahmen (Abklebungen, Schutzfolien etc.) zum Schutz der vorhandenen Bausubstanz, Gebäude und Anlagen sind auf Kosten des AN so zu treffen, dass es zu keinerlei Schäden kommt. Dies gilt vor allem bei Arbeiten im Bereich des Daches, von Wänden, Fenster- und Türöffnungen etc. Geöffnete Bereiche müssen arbeitstäglich regen- und winddicht sowie einbruchssicher geschlossen werden. Arbeiten sowie Fahrverkehr sind nur werktags von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr gestattet. Ggf. erforderliche Samstagsarbeit ist mit mind. einer Woche Vorlauf anzumelden. Schweiß-, Brenn-, Schleif- oder Trennarbeiten sowie Anwärm- und Lötarbeiten (Heißarbeiten) sind mit ausreichendem Vorlauf bei der Bauleitung anzumelden. Auf dem gesamten Schulgelände gilt absolutes Rauchverbot. Dies gilt auch für den gesamten Baustellenbereich! Während der Unterrichtszeiten ist das Abspielen von Musik/Radio untersagt. Jedwede Störung des Schulbetriebs ist zu vermeiden! Die Arbeiten sind nach vorheriger Ankündigung durch die Bauleitung für Prüfungs- und Klausurtermine und/oder anderweitige schulische Veranstaltungen halb- bzw. ganztagsweise zu unterbrechen. Diese Unterbrechungen im Umfang von einem Schultag und zwei Nachmittagen pro Jahr sind einzukalkulieren. Eine zusätzliche Vergütung und/oder Aufwandsentschädigung erfolgt nicht. Der Auftragnehmer hat einen deutschsprachigen, verantwortlichen Fachbauleiter zu benennen, der als Ansprechpartner für den täglichen Baustellenbetrieb zur Verfügung steht. Dieser hat wöchentlich an den örtlichen Baubesprechungen teilzunehmen. Darüber hinaus muss mindestens einer der ausführenden Handwerker über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, um im täglichen Bauablauf gewerkespezifisch und gewerkeübergreifend mit der Bauleitung sowie Fachbauleitern und ausführenden Handwerkern anderer Gewerke kommunizieren zu können. ALKOHOLPASSUS Alkohol- und Drogenkonsum sind auf der Baustelle verboten. Arbeiten unter Alkohol- und Drogeneinfluss sind auf der Baustelle nicht gestattet.		

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten
Baubeschreibung		
AUFGABENSTELLUNG UND PROJEKTZIELE Die Stadt Geilenkirchen beabsichtigt, auf dem Gelände der KGS Würm im Ortsteil Würm ein Schulerweiterungsgebäude zu errichten, um den zusätzlichen Raum- und Flächenbedarf zu decken und eine offene Ganztagsbetreuung zu ermöglichen. Das Gebäude soll auf einer Nutzungsebene zwei Unterrichtsräume sowie einen Mensaraum einschließlich Aufwärmküche, Küchenlager und Stuhllager aufnehmen. Zusätzlich sind ein Hausmeisterraum, zwei WC-Anlagen, ein Technikraum sowie ein Putzmittel- und ein Abstellraum vorgesehen. LAGE UND ERSCHLIESSUNG Das Gebäude wird auf dem Areal der seit den 1960er Jahren bestehenden KGS Würm errichtet. Das Baugrundstück wird über eine schmale Stichstraße von der Klosterstraße aus erschlossen. Diese gewährleistet sowohl die verkehrstechnische Haupteerschließung als auch die Anbindung an verschiedene Medien (Wasser, Strom, Abwasser, Telekommunikation). Aufgrund des bestehenden Schulstandorts sind die Hausanschlüsse bereits vorhanden. GEBÄUDEKONZEPT Der Erweiterungsbau wird auf dem rückseitigen Schulhof an den Umkleidetrakt der bestehenden Sporthalle angebaut, erhält jedoch einen eigenen Zugang. Der Neubau ist als kubisches, eingeschossiges Bauwerk mit extensiv begrüntem Flachdach geplant. Südwestlich auf demselben Grundstück befindet sich in Verlängerung der rückwärtigen Gebäudeflucht von Turnhalle und Erweiterungsbau eine eingeschossige Bürgerhalle im Abstand von ca. 5 m. Die beiden ca. 70 m² großen Klassenräume sollen gemeinsam mit der 150 m² großen Mensa die Räumlichkeiten für die offene Ganztagsschulbetreuung bilden. Die Geschosshöhe des Erweiterungsgebäudes beträgt 3,60 m und liegt damit ca. 0,30 m über dem Umkleidetrakt der bestehenden Turnhalle. Die Erschließung des Gebäudes erfolgt südöstlich über den Hauptzugang (= erster Fluchtweg), der direkt in die Mensa führt. Von dort aus verbindet ein Erschließungsflur die beiden Klassenzimmer sowie die WC-Räume, den Technikraum und das Hausmeisterbüro. Südwestlich verfügt der Flur über einen zweiten Eingang (= zweiter baulicher Rettungsweg). KONSTRUKTION UND MATERIALIEN Das Gebäude wird in Brettspertholzbauweise auf Stahlbetonfundamenten und -bodenplatten errichtet. Die Fassade ist als hinterlüftete Holzverschalung vorgesehen. Das Flachdach wird ebenfalls in Brettspertholz ausgeführt und innerhalb der für PV-Anlagen vorgesehenen Flächen extensiv begrünt.		

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14 LV Schreinerarbeiten

Zusätzliche Vertragsbedingungen

ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

ALLGEMEIN

Die nachfolgend aufgeführten Bedingungen gehören zum Leistungsumfang des anzubietenden Gewerks. Die einzelnen Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

PLANUNGSUNTERLAGEN FÜR DIE AUSFÜHRUNG UND MONTAGE

Dem Auftragnehmer wird von allen erforderlichen Bauplänen je eine Kopie unentgeltlich zur Verfügung gestellt, sowie im Dateiformat *.PDF, *.DWG oder *.DXF. Weitere Kopien werden bei Bedarf gegen Berechnung hergestellt. Die genauen Mengen für die Materiallieferungen sind vom Auftragnehmer zu ermitteln. Bei der Überprüfung von Zeichnungen und sonstigen dem Auftragnehmer übergebenen Unterlagen festgestellte Unstimmigkeiten sind dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

RECHNUNGEN

Die Rechnungen einschließlich Mengenberechnungen sind in der Reihenfolge der Positionen des Angebots kumulativ aufzustellen und elektronisch per E-Mail an rechnunga68@geilenkirchen.de

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Möbel			
01.1	Sitzfenstermöbel Birke Multiplex Klassenraum Sitzfenstermöbel für Klassenräume, aus Multiplexplatten herstellen, liefern und montieren. Alle Holzwerkstoffe müssen emissionsarm sein und mindestens die Klasse E1 (= 0,1 ppm Formaldehyd) erfüllen. Dreifach lackiert, Lacksystem nach EN 16516 zertifiziert. Alle freistehenden Ecken und Kanten müssen gem. den DGUV einen Radius von min. 2 mm aufweisen Alle Plattenverbindungen nicht sichtbar Material: Birke Multiplex Materialstärke Rückwand: 12 mm Materialstärke übrige Bauteile 21 mm Das Möbel besteht links und rechts aus zwei höheren Regalelementen, Abmessungen ca. BxHxT= 80 x 114 x 48 cm en und dazwischen aus einem niedriegem Regalelement, Abmessungen ca. BxHxT= 652 x 44 x 48 cm. Das niedrige Element kann auch aus 2 oder 3 Teilstücken gefertigt werden. Alle Elemente inklusive Rückwand und Sockel. Das niedrige Element erhält zusätzliche Platte als Sitzfläche und Fensterbank, diese soll in die Laibung bis gegen den Fensterrahmen gearbeitet werden. Abmessungen ca.LxB =652 x 65 cm Alle Maße sind als ca. Maße zu verstehen. Die Möbel sind nach örtlichem Aufmaß zu erstellen. Sitzhöhe ca. 43,5 cm Sockelhöhe ca. 6,5 cm Regale sind offen und für Kisten von 60 x 40 x 15 cm (=Eurobox, Lieferung Bauseits) vorgesehen, Fachbreite ca. 63 cm bzw. 75 cm Fachhöhe ca. 33 cm Verschraubung gegen Umkippen in ausreichender Dimensionierung durch die Rückwand gegen die Trockenabuvorsatzschale, die Schraubenköpfe mit farblich passenden Kunststoffabdeckkappen verdeckt. Aufbau Vorsatzschale: 2 lagen GKB-platten a 12,5 mm auf CD 60/27 Profilen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: R001 Klassenraum 1 R002 Klassenraum 2			Übertrag:
	Planunterlagen: 2403.AF.02 Erdgeschoss 2403.AF.31 Sitzfenstermöbel			
		2 St	EP	GP
01.2	Garderobenmöbel Birke Multiplex B1 schwer entflammbar Garderobenmöbel bestehend aus Mützenfächern und Sitzfläche mit Schuhablage aus Multiplexplatten in B1 herstellen, liefern und montieren. Alle Maße sind als ca. Maße zu verstehen. Die Möbel sind nach örtlichem Aufmaß zu erstellen. Die Birke-Multiplexplatten müssen mindestens der Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102 oder C-s2,d0 nach DIN EN 13501-1 entsprechen. Alle Holzwerkstoffe müssen emissionsarm sein und mindestens die Klasse E1 (= 0,1 ppm Formaldehyd) erfüllen. Dreifach klar lackiert, Lacksystem nach EN 16516 zertifiziert. Alle Plattenverbindungen nicht sichtbar Alle freistehenden Ecken und Kanten müssen gem. den DGUV einen Radius von min. 2 mm aufweisen Mützenfach: Regeal mit 30 Mützenfächer in zwei Reihen übereinander Fachbreite ca. 31,5 cm, Fachhöhe ca. 20 cm inklusive Rückwand. Maße gesamt: B x T x H ca. 5,08 x 0,40 x 0,46 m in mehrteiliger Ausführung möglich Material: Birke Multiplex Materialstärke: 21mm Befestigungshöhe: UK Regal = 1,25 m Sitzfläche mit Schuhablage: Sitzhöhe ca. 42 cm; 15 cm darunter eine Schuhablage aus 5 Edelstahl Rundrohren d = 20 mm mit Abstand von ca. 4 cm zueinander. Die Edelstahlrohre werden zwischen den senkrecht stehenden Multiplexplatten eingelassen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Inklusive Rückwand. Maße gesamt: B x T x H ca. 5,08 x 0,40 x 0,20 m in mehrteiliger Ausführung möglich Material: Birke Multiplex Materialstärke Sitzfläche: 24 mm Materialstärke übrige Plattenstärken: 21 mm Befestigung: Verschraubung in ausreichender Dimensionierung durch die Rückwand gegen die Holztafelwand, die Schraubenköpfe mit farblich passenden Kunststoffabdeckkappen verdeckt. Aufbau Holztafelwand: 12,5 mm Gipsplatte 18 mm OSB-Platte Holzständer 8/10 Einbauort: R003 Flur Planunterlagen: 2403.AF.02 Erdgeschoss 2403.AF.32 Garderobenmöbel			Übertrag:
		2 St	EP	GP
01.3	Garderobenhaken: Garderobenhaken: Garderobenhaken liefern und in gleichmäßigem Abstand an der Wand montieren. Anzahl: 60 Stück (je Garderobe 30 Stück) Hakenhöhe: 1,05 m Produkt der Planung: z.B. HEWI Einzelhaken S477, HEWi Farbe 92, Produktnummer: 477.93.010 99 oder gleichwertig angebotenes Fabrikat: '.....' Befestigung: Verschraubung gegen HPL-Platte/Holztafelwand Aufbau Holztafelwand: HPL Platte 8mm 12,5 mm Gipsplatte 18 mm OSB-Platte - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Holzständer 8/10			Übertrag:
	Einbauort: R003 Flur			
	Planunterlagen: 2403.AF.02 Erdgeschoss 2403.AF.32 Garderobenmöbel			
		60 St	EP	GP
01.4	Ablage Hausmeisterraum, Birke Multiplex Ablage aus einer Birke Multiplexplatte, liefern und <u>montieren</u> Alle Holzwerkstoffe müssen emissionsarm sein und mindestens die Klasse E1 (= 0,1 ppm Formaldehyd) erfüllen. Dreifach lackiert, Lacksystem nach EN 16516 zertifiziert. Alle freistehenden Ecken und Kanten müssen gem. den DGUV einen Radius von min. 2 mm aufweisen Material: Birke Multiplex Materialstärke: 30 mm Abmessungen LxB =ca. 151 x 36 Überstand ca. 5 mm Montage horizontal auf GKB-Platte mit abgestimmtem Montagekleber, inkl. Verfugung zwischen Wand und Platte			
		1,5 m	EP	GP
Summe Titel 01			Möbel, Netto:	

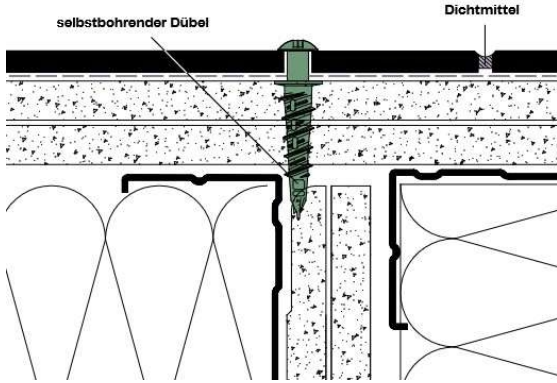
Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Wandbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Wandbekleidung			
02.1	Selbstklebende Aludampfsperre Aufbringen einer selbstklebenden Aluminium-Dampfsperre im Bereich der zu montierenden HPL-Wandplatten gemäß den Empfehlungen des HPL-Platten-Herstellers Gewähltes Produkt: '.....' (vom Bieter auszufüllen)			
		115 m²	EP	GP
02.2	Messung Bauteilfeuchte Wände Messung und Dokumentation der Bauteilfeuchte der zu bekleidenden Wände. die Bauteilfeuchte darf nicht mehr wie 1 % betragen			
		1 psch		GP
02.3	Wandschutzbekleidung mit HPL Platten 4-6mm, h = 2,135 m, Farbe Weiß, sichtbar verschraubt (WC-Räume) Wandschutz , aus Hochdrucklaminat (HPL) liefern und direkt auf Trockenbauwänden (Aufbau= 2 x12,5mm GKB) sichtbar verschraubt montieren. Die Bohrlöcher sind gemäß den Herstellervorgaben als Gleitpunktlöcher mit ausreichend Spiel herzustellen, so das die Platte sich bewegen kann und Spannungen und Schüsselungen vermieden werden. Immer nur einen Fixpunkt pro Platte. Zur Befestigung der Platten auf den Trockenbauwänden sind gemäß den Herstellervorgaben geeignete Dübel zu verwenden. Der Kopf des Befestigungsmittels muss so groß sein, dass das Bohrloch immer abgedeckt ist. Schraube mit Torx T20, mit lackiertem Kopf passend zu gewähltem Dekor. Die Platten sind umlaufend mit einer Fase herzustellen Abstand der Schrauben Rastermaß ca. 700 mm. Randabstand der Schrauben ca. 50 mm. Einschließlich sämtlicher Anpassarbeiten an Türzargen, Außen- oder Innenecken oder sonstiger Gewerke.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Wandbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Fugenbild wird in Werkstatt- und Montageplanung mit bauleitendem Architekten abgestimmt, minimale Fuge, genaue Angabe in Abstimmung mit AG und Architekt, symmetrisches Fugenbild mit gleichen Plattenformaten (horizontal möglichst Anschnittlos bzw. in Randbereichen zu Zargen, offene Plattenenden ohne Anschnitt), Vertikaler Anschnitt unten. Zwischen den Platten sind Dehnfugen einzuplanen (min. 2 mm pro Meter Verkleidungsmaterial). Die Paneele dürfen nicht ohne Fuge zur Türzarge oder sonstiger Gewerke eingebaut werden.  Produkt der Planung: z.B. Fundermax 0085 Weiß, FH oder gleichwertig Bitte hier ausfüllen, welches System für die o.g. Position angeboten wird. Die notwendigen Zulassungen sind vorab zu klären: '.....' (vom Bieter auszufüllen) Plattenstärke: '.....' (vom Bieter auszufüllen) Abmessungen: Paneel-Stärke: 4-6 mm Paneelhöhe: 2135 mm Paneelrasterbreite variabel:780 – 1940 mm Planunterlagen: 2403.AF.18 WC Jungen Wandabwicklung 2403.AF.19 WC Mädchen Wandabwicklung			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Wandbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauorte: R 006 Vorraum Jungen R 007 WC Jungen R 008 Vorraum Mädchen R 009 WC Mädchen liefern und montieren einschließlich aller Befestigungs- und Dichtmittel			Übertrag:
		50,3 m²	EP	GP
02.4	wie vor, Wandschutzbekleidung mit HPL Platten 4-6mm, h = 2,135 m, sichtbar verschraubt, jedoch Farbe Graphitgrau (WC-Räume) Wie Position 02.3 (Seite 12) jedoch: Produkt der Planung: z.B. Fundermax 0077 Graphitgrau, FH oder gleichwertig Plattenhöhe: 2,135 m Montageuntergrund: Trockenbauwände (Aufbau= 2x12,5mm GKB) Bitte hier ausfüllen, welches System für die o.g. Position angeboten wird. Die notwendigen Zulassungen sind vorab zu klären: '.....' (vom Bieter auszufüllen) Plattenstärke: '.....' (vom Bieter auszufüllen) Planunterlagen: 2403.AF.18 WC Jungen Wandabwicklung 2403.AF.19 WC Mädchen Wandabwicklung Einbauorte: R 006 Vorraum Jungen R 007 WC Jungen R 008 Vorraum Mädchen R 009 WC Mädchen liefern und montieren einschließlich aller Befestigungsmittel			Übertrag:
		15 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Wandbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.5	wie vor, HPL Platten 4-6mm jedoch h = 1,05 m, sichtbar verschraubt, Farbe Weiß (Hausmeister) Wie Position 02.3 (Seite 12) jedoch: Plattenhöhe: 1,05 m Montageuntergrund: Trockenbauwände (Aufbau= 2x12,5mm GKB) Produkt der Planung: z.B. Fundermax 0085 Weiß, FH oder gleichwertig Bitte hier ausfüllen, welches System für die o.g. Position angeboten wird. Die notwendigen Zulassungen sind vorab zu klären.: '.....' (vom Bieter auszufüllen) Plattenstärke: '.....' (vom Bieter auszufüllen) Planunterlagen: 2403.AF.28 Wandabwicklungen Einbauorte: R 005 Hausmeister liefern und montieren einschließlich aller Befestigungsmittel	4,011 m²	EP	GP
02.6	wie vor, HPL Platten 4-6mm jedoch unterschiedliche Kleinflächen, Farbe Gelbgrün (Mensatheke) Wie Position 02.3 (Seite 12) jedoch: Bekleidung der Ausgabetheke im unterfahrbaren Bereich, am Höhenversatz der Arbeitsplatte, Laibung der Ausgabetheke, Montageuntergrund: Holzrahmenwand + Rückseite Küchenschränke der Ausgabetheke Abwicklung unterfahrbaren Bereich: BxH: ca. 48 + 135 + 48 x 80 cm Abwicklung Höhenversatz Arbeitsplatte: BxH: ca. 195 + 60 x 5 cm			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Wandbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Laibung Ausgabetheke zweifach: BxH: ca. 25 x 180 cm			
	Produkt der Planung: z.B. Fundermax 0725 Gelbgrün oder gleichwertig			
	Bitte hier ausfüllen, welches System für die o.g. Position angeboten wird. Die notwendigen Zulassungen sind vorab zu klären.:			
	'.....' (vom Bieter auszufüllen)			
	Plattenstärke:			
	'.....' (vom Bieter auszufüllen)			
	Planunterlagen: 2403.AF.33 Mensa Ausgabetheke			
	Einbauort: R 012 Mensa			
	liefern und montieren einschließlich aller Befestigungsmittel			
		5 m²	EP	GP
02.7	wie vor, HPL Platten 4-6mm jedoch h = 1,00 m und Farbe Gelbgrün, (Klassenräume)			
	Wie Position 02.3 (Seite 12) jedoch: Plattenhöhe: 1,00 m Montageuntergrund: Holzrahmenwände (Aufbau= 1x12,5mm GKB + 1x18mm OSB-3)			
	Produkt der Planung: z.B. Fundermax 0725 Gelbgrün, FH oder gleichwertig			
	Bitte hier ausfüllen, welches System für die o.g. Position angeboten wird. Die notwendigen Zulassungen sind vorab zu klären:			
	'.....' (vom Bieter auszufüllen)			
	Plattenstärke:			
	'.....' (vom Bieter auszufüllen)			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Wandbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Planunterlagen: 2403.AF.28 Wandabwicklungen			
	Einbauorte: R 001 Klassenraum 1 R 002 Klassenraum 2			
	liefern und montieren einschließlich aller Befestigungsmittel			
		5 m²	EP	GP
02.8	Wandschutzbekleidung mit HPL Platten, 7-8mm, h = 1,25m Farbe Gelbgrün, sichtbar verschraubt, Baustoffklasse A2 nichtbrennbar (notwendiger Flur, hinter der Gardrobe) Wandschutz, aus Hochdrucklaminat (HPL), Baustoffklasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501.1, liefern und direkt auf Holzrahmenwände (Aufbau= 1x12,5mm GKB+ 1x18mm OSB-3) sichtbar verschraubt montieren. Die Bohrlöcher sind gemäß den Herstellervorgaben als Gleitpunktlöcher mit ausreichend Spiel herzustellen, so das die Platte sich bewegen kann und Spannungen und Schüsselungen vermieden werden. Immer nur einen Fixpunkt pro Platte. Zur Befestigung der Platten auf den Trockenbauwänden sind gemäß den Herstellervorgaben geeignete Dübel zu verwenden. Der Kopf des Befestigungsmittels muss so groß sein, dass das Bohrloch immer abgedeckt ist. Schraube mit Torx T20, mit lackiertem Kopf passend zu gewähltem Dekor. Die Platten sind umlaufend mit einer Fase herzustellen Abstand der Schrauben Rastermaß ca. 700 mm. Randabstand der Schrauben ca. 50 mm. Platteneigenschaften geprüft nach DIN EN 438 2 Einschließlich sämtlicher Anpassarbeiten an Türzargen, Außen- oder Innenecken oder sonstiger Gewerke. Fugenbild wird in Werkstatt- und Montageplanung mit bauleitendem Architekten abgestimmt, minimale Fuge, genaue Angabe in Abstimmung mit AG und Architekt, symmetrisches Fugenbild mit gleichen Plattenformaten (horizontal möglichst Anschnittlos bzw. in Randbereichen zu Zargen, offene Plattenenden ohne Anschnitt), Vertikaler Anschnitt unten.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Wandbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Zwischen den Platten sind Dehnfugen einzuplanen (min. 2 mm pro Meter Verkleidungsmaterial). Die Paneele dürfen nicht ohne Fuge zur Türzarge oder sonstiger Gewerke eingebaut werden. Produkt der Planung: z.B. Fundermax 0725 Gelbgrün, FH oder gleichwertig Bitte hier ausfüllen, welches System für die o.g. Position angeboten wird. Die notwendigen Zulassungen sind vorab zu klären: '.....' (vom Bieter auszufüllen) Plattenstärke: '.....' (vom Bieter auszufüllen) Abmessungen: Paneel-Stärke: 7-8 mm Paneelhöhe: 1250 mm Paneelrasterbreite variabel: Planunterlagen: 2403.AF.28 Wandabwicklungen 2403.AF.32 Garderobe Schreinerarbeiten 2403.AF.02 ERDGESCHOSS 2403.AF.05 SCHNITTE A, B, C Einbauorte: R003 Flur liefern und montieren einschließlich aller Befestigungs- und Dichtmittel	14,725 m²	EP	GP
02.9	wie vor, jedoch 7-8mm, h = 1,25m, Farbe Weiß , sichtbar verschraubt, Baustoffklasse A2 nichtbrennbar (notwendiger Flur) <u>Wie Position 02.8 (Seite 17) jedoch:</u> <u>Wandschutz notwendige Flure</u> Plattenhöhe: 1,25 m Montageuntergrund: Trockenbauwände (Aufbau= 2x12,5mm GKB) Produkt der Planung: z.B. Fundermax 0085 Weiß, FH oder gleichwertig			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Wandbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Bitte hier ausfüllen, welches System für die o.g. Position angeboten wird. Die notwendigen Zulassungen sind vorab zu klären.: '.....' (vom Bieter auszufüllen) Plattenstärke: '.....' (vom Bieter auszufüllen) Planunterlagen: 2403.AF.28 Wandabwicklungen 2403.AF.32 Garderobe Schreinerarbeiten Einbauorte: R 003 Flur liefern und montieren einschließlich aller Befestigungsmittel Übertrag:			
		16,6 m²	EP	GP
02.10	Horizontale Bekleidung Laibung Spiegelnische Klassenräume Farbe Gelbgrün als Horizontale Bekleidung Laibung in der Spiegelnische Abmessungen: ca. 60x20 cm Untergrund: Gipskartonplatte Befestigung mit dauerelastischem 2K Montage Kleber Produkt der Planung: z.B. Fundermax 0725 Gelbgrün, FH oder gleichwertig Bitte hier ausfüllen, welches System für die o.g. Position angeboten wird. Die notwendigen Zulassungen sind vorab zu klären: '.....' (vom Bieter auszufüllen) Einbauorte: R 001 Klassenraum 1 R 002 Klassenraum 2 liefern und montieren einschließlich aller Befestigungsmittel Übertrag:			
		1 St	EP	GP

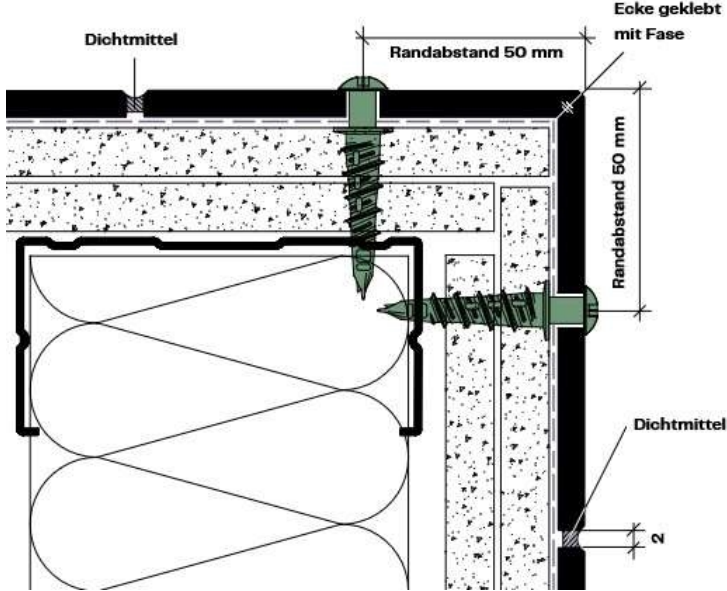
Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Wandbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.11	Horizontale Bekleidung Ablage über Waschbecken Hausmeister Farbe Weiß als Horizontale Bekleidung Laibung in der Spiegelnische Abmessungen: ca. 60x20 cm Untergrund: Gipskartonplatte Befestigung mit dauerelastischem 2K Montage Kleber Produkt der Planung: z.B. Fundermax 0085 Weiß, FH oder gleichwertig Bitte hier ausfüllen, welches System für die o.g. Position angeboten wird. Die notwendigen Zulassungen sind vorab zu klären: '.....' (vom Bieter auszufüllen) Einbauorte: R 005 Hausmeister liefern und montieren einschließlich aller Befestigungsmittel 2 St EP GP			
02.12	Zulage Ausbildung Außenecke an den Außenecken sind die Eckstöße als Gehrung auszubilden. Die Ecken müssen gemäß der Schulbaurichtlinie gefast oder gerundet sein. d= min. 2mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Wandbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
		15 m	EP	GP
02.13	Dauerelastische Versiegelung Anschlussfugen WC-Bereich / Waschbecken Dauerelastische Versiegelung in allen Ecken, im Anschlussbereich zwischen Bodenfliesen u. Wandverkleidung und Wand u. Wandverkleidung, der Anschlussfugen an Stahltürzargen sowie zur Versiegelung der Sanitärgegenständen etc. mit Einkomponenten-Fugendichtstoff auf Silicon-Kautschuk Basis oder gleichwertig. falls erf. einschließlich Vorbehandeln/primern der Fugen Der Dichtstoff ist auf Verträglichkeit mit den keramischen Fliesen, dem Linoleumbelag, dem Parkett und dem HPL Plattenbelag abzustimmen. Fugenfarbe: in Abstimmung mit der Bauleitung grau und weiss Einbauorte: R 005 Hausmeister R 006 Vorraum Jungen R 007 WC Jungen R 008 Vorraum Mädchen R 009 WC Mädchen R 001 Klassenraum 1 R 002 Klassenraum 2			
		117 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Wandbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.14	Dauerelastische Versiegelung am Fußboden Dauerelastische Versiegelung im Anschlussbereich zwischen Bodenbelag und Wandverkleidung mit Einkomponenten-Fugendichtstoff auf Silicon-Kautschuk Basis oder gleichwertig. falls erf. einschließlich Vorbehandeln/primern der Fugen Der Dichtstoff ist auf Verträglichkeit mit den keramischen Fliesen, dem Linoleumbelag, dem Parkett und dem HPL Plattenbelag abzustimmen. Fugenfarbe: in Abstimmung mit der Bauleitung grau und weiss Einbauorte: R 003 Flur R 012 Mensa	29,2 m	EP	GP
02.15	Aussparungen für WC Aussparungen für WC bestehend aus 4 Bohr. und 1 Ausschn. für Spülkastenbedienung herstellen	4 St	EP	GP
02.16	Aussparungen für Urinal Aussparungen für Urinal, bestehend aus 4 Bohr. (ohne Ausschnitt für Spülkastenbedienung) herstellen	2 St	EP	GP
02.17	Aussparungen für Waschbecken Aussparungen für Waschbecken, 2 Bohrungen, 2 Wasser, 1 Siphon herstellen	5 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Wandbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.18	Kreisbohrung für Steckdosenausschnitte			
	Kreisbohrung für Steckdosenausschnitte herstellen			
		5 St	EP	GP
02.19	Aussparung für Wandspiegel, 60 x 110 cm			
	Aussparung für flächenbündigen Einbau des Wandspiegels, 60x 110 cm herstellen			
	Einbauort: R 006 Vorraum Jungen R 008 Vorraum Mädchen			
		2 St	EP	GP
02.20	Wandspiegel 60 x 110 cm			
	Kristallspiegel, 6mm, rechteckig, rahmenlos mit C-Kante, poliert und versiegelt. Aus Sicherheitsglas (ESG) liefern und flächenbündig in den Wandbelag integriert, mit geeignetem Spiegel-Montagekleber einkleben. inkl umlaufender dauerelastischer Versiegelung der Anschlussfuge zwischen Spiegel und umgebender Wandverkleidung.			
	Abmessungen: 60 x110 cm			
	Einbauort: R 006 Vorraum Jungen R 008 Vorraum Mädchen R 005 Hausmeister			
		3 St	EP	GP
02.21	Wandspiegel 60 x 90 cm			
	Kristallspiegel, 6mm, rechteckig, rahmenlos mit C-Kante, poliert und versiegelt. Aus Sicherheitsglas (ESG) liefern und flächenbündig in den Wandbelag integriert, mit geeignetem Spiegel-Montagekleber einkleben. inkl umlaufender dauerelastischer Versiegelung der Anschlussfuge zwischen Spiegel und umgebender Wandverkleidung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Wandbekleidung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Abmessungen: 60 x 90 cm			
	Einbauort: R 001 Klassenzimmer 1 R 002 Klassenzimmer 2			
		2 St	EP	GP
02.22	Acrylglasscheibe, 21 x 30 cm Acrylglasscheibe, transparent, 5 mm für Wandnische der Zeitkapsel, wandbündig in Aluminium U-Profilen eingebaut und sach- und fachgerecht abgedichtet. U-Profil: RAL 7015 Schiefergrau Maße: ca. 21 x 30 cm			
		1 St	EP	GP
02.23	Revisionsdeckel 300 x 300 mm Revisionsdeckel 300 x 300 mm als Zulage herstellen. Der Revisionsdeckel wird in das Wandpaneel mit umlaufend 1 mm Luft eingearbeitet. Der Revisionsdeckel wird umlaufend mittels Falzausbildung, absolut flächenbündig, im Paneel gehalten. Zusätzlich wird der Revisionsdeckel mit 4 Stück Zylinderkopfschrauben / Inbusschrauben, gegen herausnehmen, gesichert.			
		4 St	EP	GP
Summe Titel 02		Wandbekleidung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
03	Titel	Schiebetüre Mensa		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Schiebetüre Mensa			
03.1	Schiebetürflügel Melaminharzbeschichtete Holzspanplatte 28 mm Melaminharzbeschichtete Holzspanplatte, 28 mm Abmessungen ca. b x h = 1750 x 2950 mm Rohdichte 600kg/m³ Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. Trägermaterial: ClassicBoard P2 (Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.) Anwendungen: Platten für Inneneinrichtungen (einschließlich Möbel) zur Verwendung im Trockenbereich (EN 13986:2004 +A1:2015) Beschreibung: Produktnorm: EN 14322 Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethdik JIS Z 2801 / ISO 22196 Wärmeleitfähigkeit Trägermaterial (Dichte): 0.12 W/(mK) Wasserdampfdurchlässigkeit Trägermaterial (µ feucht/trocken): 15 / 50 Produkteigenschaften: Besonders emissionsarm, antimikrobiell Produkt der Planung: Pfleiderer DecoBoard P2 PEFC Dekor: U12000 Vulkan schwarz Struktur: SD Sandpearl Umlaufend mit ABS-kante, passend zum Dekor. Die exakten Breiten der Flügel sind so zu wählen, das die Außenkanten der Flügel bündig mit der Dekoleiste des Akustikelementes enden. Mittig am Stoss der beiden Flügel soll im geschlossenen Zustand eine gleichbreite Fuge wie zwischen den Dekorleisten der Akustikelemente entstehen. liefern, fräsen und montieren Planunterlagen: 2403.AF.33_Mensa Ausgabetheke			
		2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
03	Titel	Schiebetüre Mensa		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.2	Schiebetürbeschläge zweiflügelig inkl. Laufschiene + Blende Schiebetürbeschlag zweiflügelig inkl. Laufschiene und Verkleidung zur Wandmontage, inkl. Bodenführung und Führungsschiene unten, für Türflügel bis 120 kg Wandaufbau: Holzrahmenwand: 1 x 12,5 mm GKB + 1 x 18 mm OSB-3, Produkt der Planung: Häfele Slido D-Line11 120P, 120 kg oder Vergleichbar Schiebetürbeschlag für 1- und 2-flügelige Holzschiebetüren; Garnitur ohne Laufschiene für 1 Türflügel; Laufwerk mit kugelgelagerten Rollen, mit Einzugsdämpfung beidseitig; Türflügelgewicht: max. 120 kg; Türflügelbreite: min. 868 mm; Türflügel höhenverstellbar; Einzugsdämpfung: geringe Öffnungskraft – leichte und komfortable;; Bedienung: geprüft mit erhöhter Schließgeschwindigkeit bis 0,5 m/s, jederzeit nachrüst- bzw. austauschbar; Stoßdämpfer: Schließgeschwindigkeit Stoßdämpfer geprüft bis 0,4 m/s; Aufhängung mit aufgeschraubtem Tragflansch, Wand- und Deckenmontage 2 x Häfele-Artikel-Nr.: 941.02.039 oder Vergleichbar Einfachlaufschiene zur Wandmontage Höhe 32 mm, Verwendbar für: Häfele Slido D-Line11 für Türflügelgewicht: 50-120 kg; Aluminium, silberfarben, eloxiert, Gesamtlänge: 6800 mm aus 2 x 4000 mm 2 x Art.-Nr. 941.25.604 oder Vergleichbar Befestigungsschiene, gebohrt, Breite 19 mm 2 x Art.-Nr. 941.25.841 oder Vergleichbar Clipblende für Laufschiene, Höhe: 68 mm Aluminium, silberfarben, eloxiert, Gesamtlänge: 6800 mm aus 2 x 4000 mm 2 x Art.-Nr. 940.43.140 oder Vergleichbar			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

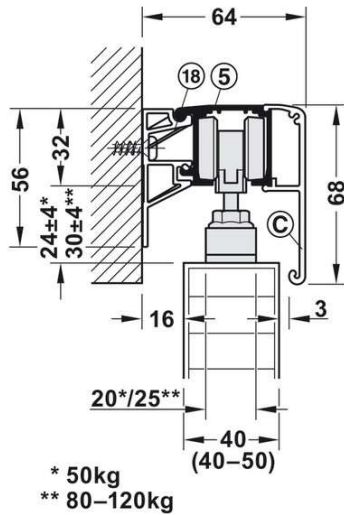
Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14 LV Schreinerarbeiten
03 Titel Schiebetüre Mensa

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:




Führungsschiene, unten

Kunststoff, schwarz, Länge: 2000 mm
2 x Art.-Nr. 940.42.052 oder Vergleichbar

Bodenführung, spielfrei

Kunststoff, schwarz
2 x Art.-Nr. 940.42.203 oder Vergleichbar



Abdeckplatten:

zum Abdecken der beiden Enden der oberen Laufschiene
2 stück

Bitte hier ausfüllen, welches System für die o.g. Positionen
angeboten wird:

' '
(vom Bieter auszufüllen)

alle Bauteile liefern, einfräsen und montieren

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

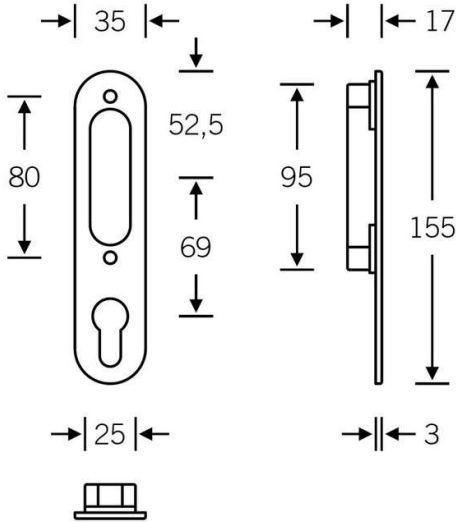
Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
03	Titel	Schiebetüre Mensa		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Planunterlagen: 2403.AF.33_Mensa Ausgabetheke			
		1 psch		GP
03.3	Schiebetür-Einsteckschloss mit Zirkelriegel und PZ Schloss: Schiebetür-Einsteckschloss mit Zirkelriegel und PZ Schließblech: 20 x 103 mm, rund Dornmaß: 55 mm Stulp: 20 x 150 mm, rund Edelstahl feingeschliffen Produkt der Planung: SSF Schiebetürschloss 71,PZ,D55 F20x150rd ER Inkl. Schließblech u. Befestigungsmaterialien Liefern, einfräsen und montieren			
				
	Bitte hier ausfüllen, welches System für die o.g. Position angeboten wird:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

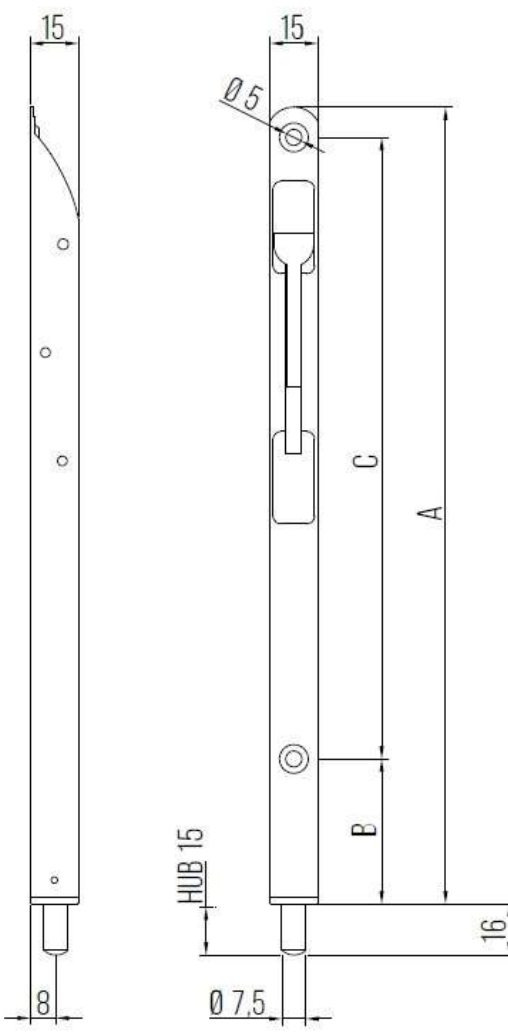
Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
03	Titel	Schiebetüre Mensa		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
'.....' (vom Bieter auszufüllen)				
1 St EP GP				
03.4	Griffmulden Griffmulden für PZ gelocht: Hebe-Schiebetür-Griffmuschel Edelstahl matt oval PZ-gelocht Produkt der Planung: 1 x FSB Hebe-Schiebetür-Griffmuschel 4215 ohne PZ Lochung: Hebe-Schiebetür-Griffmuschel Edelstahl matt oval Produkt der Planung: 1 x FSB Hebe-Schiebetür-Griffmuschel 4215 Liefern, einfräsen und montieren  Bitte hier ausfüllen, welches System für die o.g. Position angeboten wird: '.....' (vom Bieter auszufüllen) 1 St EP GP Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
03	Titel	Schiebetüre Mensa		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.5	U-Kantriegel U-Kantriegel Edelstahl, gebürstet, zum Einfräsen in die Türflügel, Maße 400 x 15 x 15, Hub 15mm, mit Hebel, zur Arretierung/Fixierung der Flügel auf dem Boden im geöffneten und geschlossenem Zustand Produkt der Planung: 2 x Deni U-Kantriegel 9253 Art.-Nr.9253 1400 83  Bitte hier ausfüllen, welches System für die o.g. Position angeboten wird:			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

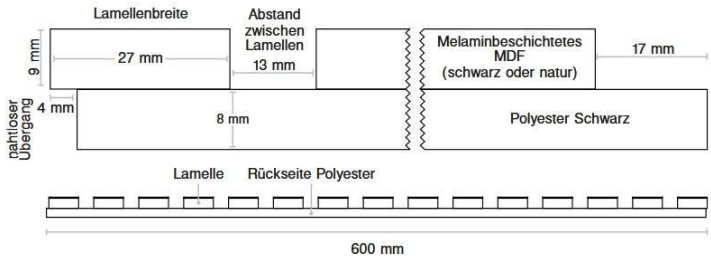
KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
03	Titel	Schiebetüre Mensa		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
'.....'				
(vom Bieter auszufüllen)				
alle Produkte Liefern und Montieren				
		2 St	EP	GP
03.6	Schließblech für U-Kantriegel Schließblech für U-Kantriegel, Edelstahl geschliffen, zur Verschraubung auf dem Parkett/Boden			
		3 St	EP	GP
03.7	Wandverkleidung mit Akustikelementen h= ca. 2,65 m Akustikpaneele Eiche Leisten aus Melaminbeschichtetem MDF, ca. 9 x 27 mm, Leistenabstand ca. 13 mm; auf ca. 8 mm schwarzem Akustikvlies. Produkt der Planung: Krono Akustikpaneele K543 SN Sand Babara Oak oder Gleichwertig Angebotenes Fabrikat: '.....' Akustikpaneele auf Holzrahmenbauwand verschrauben. Befestigungsuntergrund: Holzrahmenwand (12,5 mm Gipskarton + 18mm OSB) Befestigung der Elemente mit schwarzgefärbten Schraubenköpfen (passend zum Akustikvlies) Aufteilung der Felder gemäß Zeichnung. Planunterlagen: 2403.AF.33_Mensa Ausgabetheke			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
03	Titel	Schiebetüre Mensa		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	liefern zuschneiden und montieren	4,108 m²	EP	GP
03.8	wie vor, jedoch Verkleidung an Schiebetüre Wie Position 03.7 (Seite 31) jedoch: Bekleidung der Schiebetüren mit vorbenannten Akustikelementen. Unterkonstruktion: Vollspantüre 28 mm	9,275 m²	EP	GP
03.9	Randleisten Akustikpaneele Senkrechte Randleisten Eiche, optisch und in gleicher Breite passend zum Leistenmaterial der Akustikpaneele, an den Rändern der Paneelflächen zur seitlichen Überdeckung des Vlieses, liefern und montieren	20,8 m	EP	GP
03.10	Material Aufdickung im Bereich der Griffmulden Im Bereich der Griffmulden ist der Türflügel in Stärke des Akustikvlieses um ca. 8mm aufzudicken. Abmessungen ca. 8 x 50 x 150, umlaufend mit ABS-Kante Material wie Türflügel Pos. 3.1 Die Akustikelemente sind sauber an die Aufdickung anzuarbeiten.	2 St	EP	GP
03.11	Fussleiste auf Schiebetüre montieren Fußleiste, Lieferung bauseits durch den Bodenverleger, auf Schiebetürflügel montieren	3,6 m	EP	GP
Summe Titel 03		Schiebetüre Mensa, Netto:		

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten und Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Stundenlohnarbeiten und Sonstiges			
	Hinweis Stundenlohnarbeiten Für unvorhersehbare Arbeiten werden im Leistungsverzeichnis die nachfolgenden Stundenlohnarbeiten aufgenommen. Die Arbeiten bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch die Bauleitung. Die Stundenlohnzettel sind 2-fach anzufertigen und zeitnah (spätestens nach 3 Tagen) der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Die Unterschrift unter den Stundenlohnzetteln bestätigen nur die Richtigkeit des Zeit- und Materialaufwandes und besagen nicht, dass diese Arbeiten als außerhalb des Hauptauftrages liegend anerkannt und vergütet werden.			
04.1	Türschild Türschilder zur Beschilderung der verschiedenen Räume, schneller Wechsel durch Papiereinlage und Klemmverschluss, liefern und montieren, schmaler Rahmen, RAL 7016 / anthrazit Maße ca. 15 x 15 cm Flurseitig bzw. Mensaseitig auf einer Höhe von ca. 1,40 m und ca. 15 cm neben der Türe auf Seite des Griffs (Angaben jeweils ab Mitte des Schildes) Papiereinlagen werden von der Schule selbst beschriftet Montageorte: R 003 Flur R 012 Mensa Produkt der Planung: Madrid Black Line Türschild 150 Plus oder Vergleichbar Gewähltes Produkt:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis
KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten und Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
'.....' (vom Bieter auszufüllen)				
		10 St	EP	GP
04.2	Gefrästes Aluminiumschild Gefrästes Aluminiumschild zur Beschilderung der Zeitkapsel an Holzrahmenbauwand liefern und montieren. Größe ca. 15 x 5 cm inkl. Gravur Farbe: schwarz mit weißer Schrift Montage mit schwarzen, sichtbaren Schrauben Text nach Rücksprache mit dem Bauherren			
		1 Stk.	EP	GP
04.3	Stundensatz Meister, Tischler Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Meister			
		2 h	EP	GP
04.4	Stundensatz Vorarbeiter, Tischler Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter			
		5 h	EP	GP
04.5	Stundensatz Fachwerker, Tischler Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker			
		5 h	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

KGS-Würm (2403)

14	LV	Schreinerarbeiten		
04	Titel	Stundenlohnarbeiten und Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.6	Stundensatz Helfer, Tischler Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer	5 h	EP	GP
04.7	Fahrtkosten für außerplanmäßige Anfahrten Fahrtkosten für außerplanmäßige Anfahrten zur Baustelle im Zusammenhang mit zusätzlichen Stundenlohnarbeiten Nur auf besondere Anweisung des AG, in Absprache mit der Bauleitung oder deren schriftlicher Aufforderung.	1 psch		GP
Summe Titel 04		Stundenlohnarbeiten und Sonstiges, Netto:		

LV-Zusammenfassung

KGS-Würm (2403)

14 LV Schreinerarbeiten				
Nr.	Bezeichnung			Gesamt in EUR
01	Titel	Möbel	8	
02	Titel	Wandbekleidung	12	
03	Titel	Schiebetüre Mensa	25	
04	Titel	Stundenlohnarbeiten und Sonstiges	33	
Summe LV 14 Schreinerarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				