



Flächenbelag unterbaute Bereiche:

- Flächenbelag Theaterplatz, Einbau in unterbauten Bereichen
- Mindest-Aufbauhöhe ca. 12-15cm
- Mindeststärke Mörtelbett d=30mm, der Gefälleausgleich in der Oberfläche wird über das Mörtelbett ausgeglichen
- Bereiche:
 - > unterbaute Bereiche auf Betondecke Bestand, Rückseite Theater
 - die Bestandsdecke wird im Vorfeld der Baumaßnahme durch das Gebäudemanagement saniert

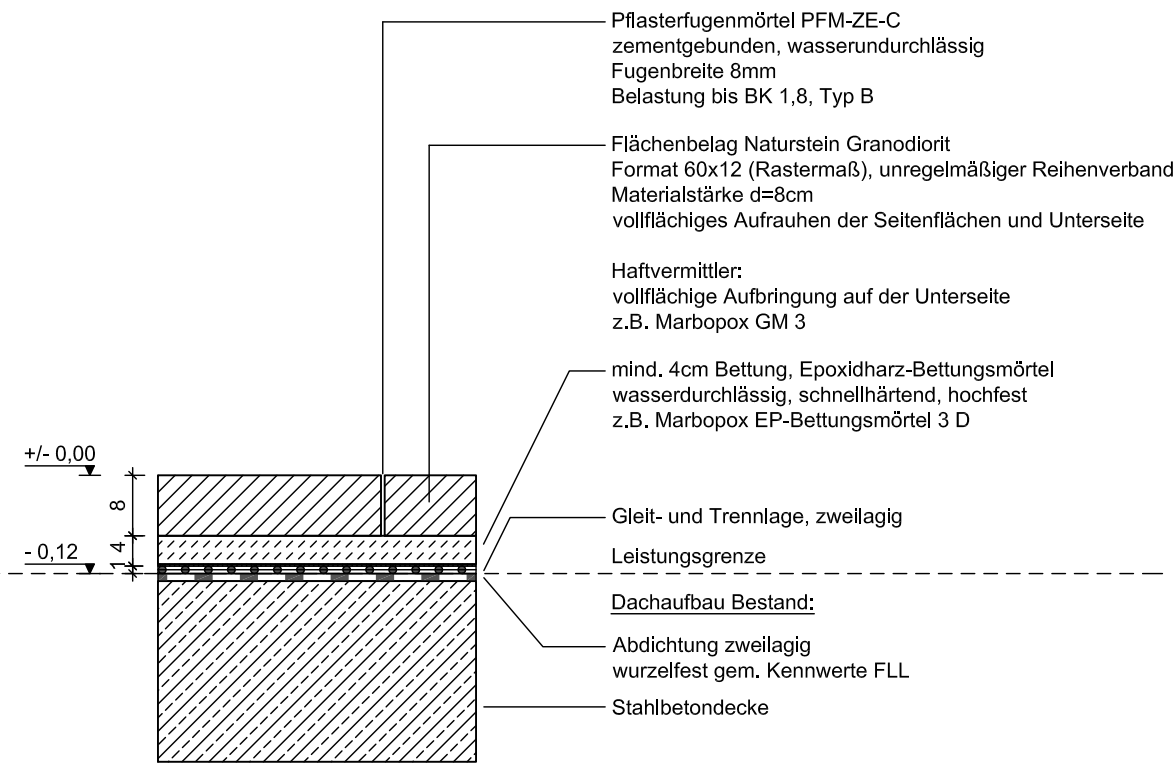

Flächenbelag unterbaute Bereiche:

- Flächenbelag Theaterplatz, Einbau in unterbauten Bereichen
- Aufbauhöhe mindestens 71cm, der Gefälleausgleich in der Oberfläche wird über die KFT ausgeglichen
- Bereiche:
 - > Technikammer und Wasserreservoir Theaterbrunnen
 - > Löschwassertank (Fremdgewerk)

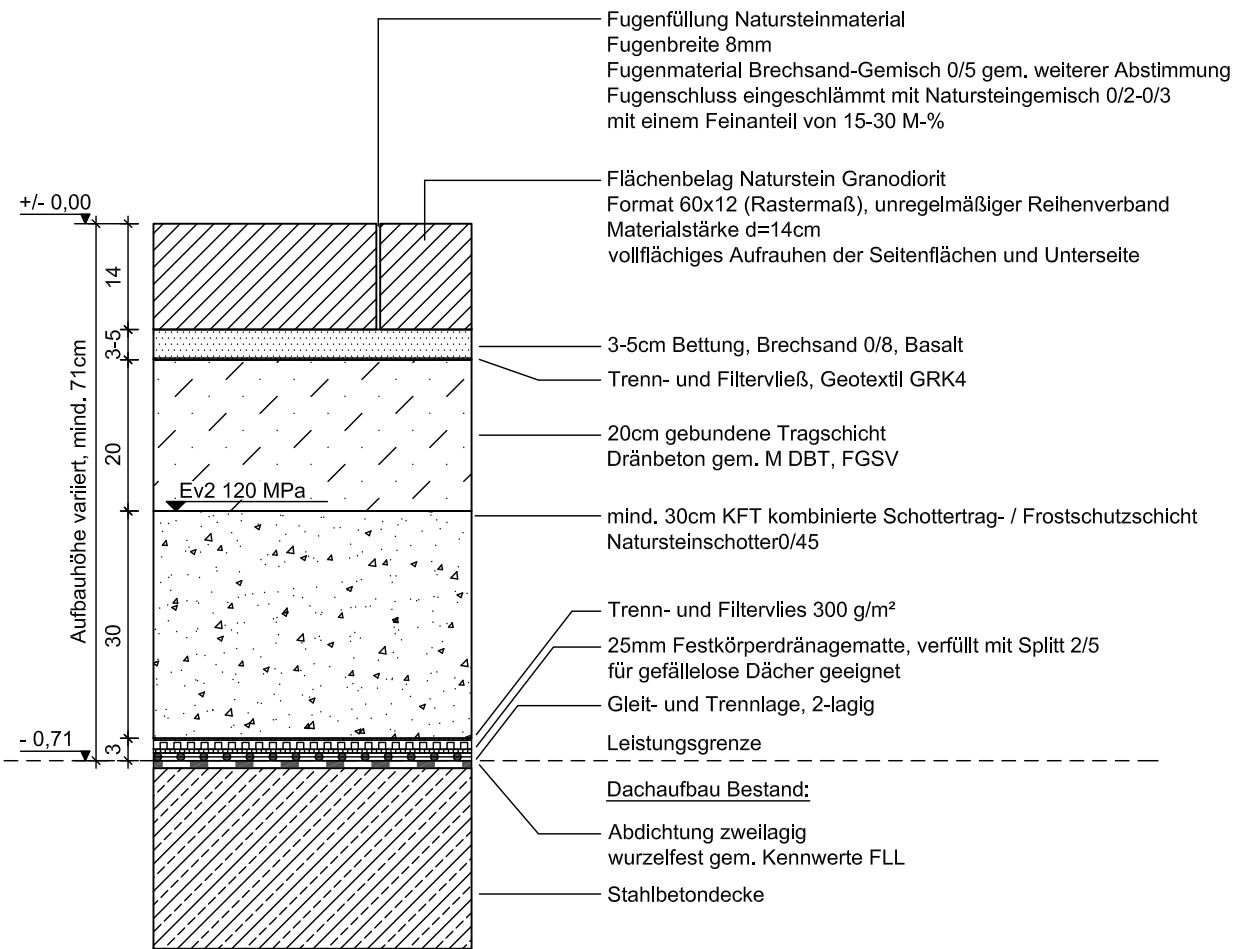

Fachbereich Mobilität und Verkehr

Der Oberbürgermeister



Theaterplatz Aachen

Regeldetail Flächenbeläge unterbaute Bereiche

Plan Nr:	Planer*in	Zeichner*in	M. = 1:10
2020_027_AP_D10	TM	TM	

Abteilung 68/500

Dr. Silke Roder

Juli 2026