



Inhaltsverzeichnis

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Titel 1 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN - Amt 60.....	10
1.1.	Vor- und Erdarbeiten.....	10
1.2.	Pflaster- und Steinarbeiten.....	20
1.3.	Natursteinarbeiten.....	24
1.4.	Fallschutzarbeiten Schüttgüter.....	26
1.5.	Fallschutzarbeiten synthetisch.....	28
1.6.	Rasendarbeiten/Rasenansaat.....	32
1.7.	Pflanzenlieferung.....	34
1.8.	Fertigstellungspflege(2027-28).....	36
1.9.	Stundenlohnarbeiten.....	38
2.	Titel 2 SPIELGERÄTELIEFERUNG und EINBAU - Amt 50.....	39
2.1.	Spielgeräteeinbau.....	39
2.2.	Erstabnahme DIN 1176.....	46
2.3.	Ausstattungs-elemente.....	47
	Zusammenstellung.....	48

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Allgemeine Beschreibung des Bauvorhabens

Gegenstand der Ausschreibung

Der Spielplatz Beecker Straße in der Grünanlage soll erneuert werden.

Der Ausführungsbeginn der Arbeiten ist ab Oktober 2026 bis März 2027 - je nach Witterung vorgesehen und alle Arbeiten sind bis Ende März 2027 fertigzustellen. Der Spielplatz soll in der kommenden Saison betriebsbereit sein.

Die Ausschreibung enthält:

LANDSCHAFTSBAUARBEITEN

- Abbrucharbeiten von Hochbeeten
- Abbrucharbeiten von Spielgeräten
- Erdarbeiten und Kiestragschichten
- 30 m² Pflaster- und Plattenarbeiten
- 370 m² Vegetationsflächenvorbereitung
- 100 m² Pflanz- und 270 m² Rasenarbeiten
- 80 m² Fallschutzflächenherstellung, synthetisch
- 65 m² Spielsandflächen
- 33m² Fallschutzflächenherstellung - Holzhäcksel
- 95 m² Fallschutzflächenherstellung - Sand
- Sandkasteneinfassung aus Teppichvlies für Spielplätze

SPIELGERÄTELIEFERUNG UND EINBAU

- Lieferung und Einbau von 8 Spielgeräten inkl. Erstabnahme nach DIN 1176

Ausstattung

- 1 Stck Tisch-Bank-Gruppe

Lagerungsmöglichkeiten sind nur innerhalb des begrenzten Spielplatzbereiches möglich unter Beachtung des Baumschutzes des vorhandenen Bestandes.

Lage

Das Baugrundstück befindet sich in Erkelenz, Beecker Straße - Grünanlage

Gemarkung: Erkelenz
Flur 5
Flurstück 167
Spielplatzfläche ca. 821 m²

Örtlichkeit

Der Spielplatz Beecker Straße liegt in dem Grünzug im Baugebiet Beecker Straße und ist durch einen Weg für Pflegefahrzeuge zu erreichen.

Verkehrssituation

Die Andienung der Baustelle erfolgt über die Beecker Straße zwischen den Haus Nummern 28 und 30 über einen Fußweg, der mit Pflegefahrzeugen befahrbar ist. Die Flächen, die nicht von den Umbaumaßnahmen betroffen sind (=südöstlicher Bereich mit Baumbestand), sind gegen Fahr- und Flurschäden zu schützen.

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bodenverhältnisse

Ein Bodengutachten für den Entsorgungsnachweis des Oberbodens liegt bei Auftragsvergabe vor.

Absperrungen und Sicherungen

Die Arbeitsbereiche sind sukzessive mit einem geschlossenen Bauzaun zu sichern. Hierzu sind in der Leistungsbeschreibung entsprechende Positionen vorgesehen. Der AN hat seinen Bauzaun in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten und stets nach Arbeitsende komplett einschließlich der mitgelieferten Verschraubung zu verschließen und zu sichern.

Verschmutzungen im öffentlichen Straßenraum sind mindestens einmal täglich bzw. auf Anordnung der Bauleitung ohne gesonderte Vergütung zu beseitigen. Angefallener Müll des AN ist täglich zu beseitigen und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Behinderungen

Während der Bauphase ist bei Zulieferung und Abtransport aus dem Baustellenbereich Rücksicht auf die NutzerInnen des Wohngebietes einschließlich spielender Kinder im üblichen Rahmen zu nehmen. Entsprechende Wartezeiten im Bauablauf sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Arbeitsablauf

Der interne Arbeitsablauf für das Gewerk Landschaftsbauarbeiten ist mit der örtlichen Fachbauleitung vorab und in regelmäßigen Abständen (mindestens wöchentlich) vor Ort abzustimmen.

Ausführungsunterlagen

Der AN hat alle Unterlagen, die der AG zur Verfügung stellt, unverzüglich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind rechtzeitig mit dem Auftraggeber oder der von ihm beauftragten Fachbauleitung zu klären.

Im Falle einer Auftragsvergabe werden dem AN durch den AG folgende Planunterlagen zur Verfügung gestellt

Ausführungsplanung

- Detail-Lagepläne im M. 1:100
- Detailpläne einzelner Bauteile sowie Regeldetails der Aufbauten für befestigte und unbefestigte Flächen (unterschiedl. Maßstäbe)
- Bodengutachten vor Bautätigkeit
- Auf besondere Anforderung können dem AN weitere Unterlagen in begrenztem Umfang zur Verfügung gestellt werden.

Bauzeitenplan

Der AN hat eine Woche nach Auftragserteilung einen detaillierten Bauzeitenplan vorzulegen, dieser ist mit dem AG und der Fachbauleitung abzustimmen und fortlaufend zu aktualisieren.

Der Ausführungsbeginn der Arbeiten ist ab Oktober 2026 bis März 2027 - je nach Witterung vorgesehen und alle Arbeiten sind bis Ende März 2027 fertigzustellen. Der Spielplatz soll in der kommenden Saison betriebsbereit sein

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bestandshöhenplan

Ein aktueller Lageplan mit den Ist-Höhen kann zur Verfügung gestellt werden.

Besondere Erschwernisse während der Ausführung

Alle im Folgenden benannten Erschwernisse sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet:

- Lagerflächen sind im zu bearbeitenden Bereich vorhanden, müssen vorab abgestimmt und räumlich begrenzt sein.
- beengtes Arbeiten in Teilbereichen
- Schutz des vorhandenen Baumbestands im Bauablauf
- Handarbeit im kompletten Kronentraufbereich

Lagermöglichkeiten/Anlieferung

Die Anlieferung und Lagermöglichkeiten sind räumlich begrenzt. Hier ist Absprache mit dem AG notwendig.

Entsprechende Sperrungen des Gehweges und der Straße sind vom AN zu beantragen.

Sonstige Hinweise

Es gelten die DIN-Normen in Ihrer jeweils aktuellen Fassung sowie die Unfallverhütungsvorschriften.



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Spielhaus Beecker Str.
 BV, Erkelenz Beecker Str.



spielart GmbH
 Mühlgasse 1 / OT Laucha / D-99850 Hirschfeld
 Tel.: 0049 (0) 3622 401120-0, Fax: 0049 (0) 3622 401120-90
 www.spielart-laucha.de, Email: info@spielart-laucha.de

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

01 Baustellenleiter

Der AN hat einen verantwortlichen, sachkundigen Baustellenleiter zu stellen. Der Baustellenleiter muss in der Arbeitszeit auf der Baustelle anzusprechen sein. Der AG kann den Baustellenleiter, sofern es sich herausstellt, dass er die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht besitzt, ablehnen.

02 Grenzabsteckung

Die Grenzabsteckungen erfolgt zu Beginn der Arbeiten gemeinsam mit dem Grünflächenamt, bzw. kann den Vermesserplänen entnommen werden, wenn die Maßnahme keine Grenzabsteckung erfordert.

03 Vorhandene. Bäume

Der AN hat alle Maßnahmen zur Schonung und Erhaltung der vorh. Bäume durchzuführen, die Schutzbestimmungen der R SBB4 und der DIN 18920 einzuhalten und entsprechende Anweisungen des AG zu befolgen. Im Trauf- und Wurzelbereich sind Verdichtungen durch Fahrzeuge, Materiallagerungen und Baumaßnahmen zu unterlassen. Die R SBB4, d.h. in diesem Fall bei Überfahrung des Kronentraufbereiches den Einbau eines Schutzvlieses, darüber eine 20 cm starke Schotterpackung ohne Nullanteile und Überdeckung mit Fahrschutzplatten sind zwingend einzukalkulieren.

Projekt: 6720-KSP1
LV: 1



2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Baumschutz auf Baustellen

AUTOR: ARBEITSKREIS STADTBÄUME, DEUTSCHE GARTENAMTSLEITERKONFERENZ, November 2001/April 2012

GAL

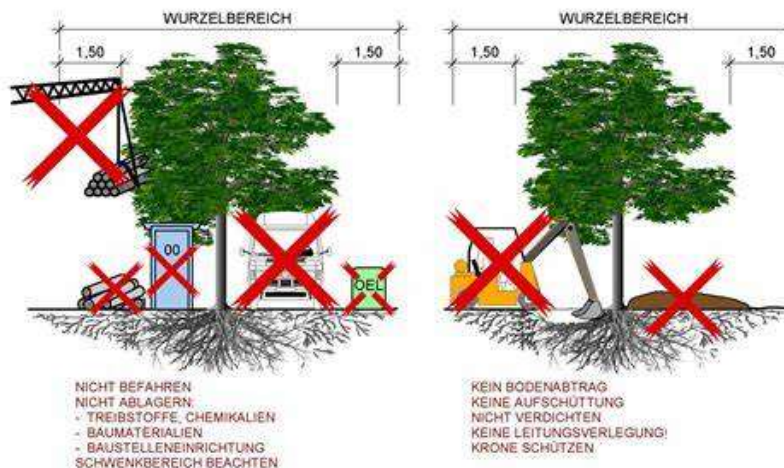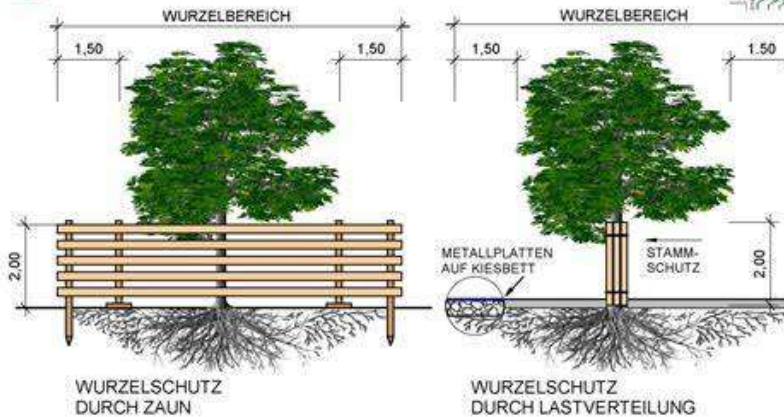

NICHT BEFAHREN
NICHT ABLAGERN:
- TREIBSTOFFE, CHEMIKALIEN
- BAUMATERIALIEN
- BAUSTELLENEINRICHTUNG
SCHWENKBEREICH BEACHTEN

KEIN BODENABTRAG
KEINE AUFSCÜTTUNG
NICHT VERDICHTEN
KEINE LEITUNGSVERLEGUNG!
KRONE SCHÜTZEN

WICHTIG:
DIN 18920 und RAS-LP4
ZTV-Baumpflege
BAUMSCHUTZSATZUNG

Bei erforderlichen Abgrabungen im Wurzelbereich ist grundsätzlich die Zustimmung des AG einzuholen. Das Grünflächenamt behält sich vor, die Maßnahme ökologisch zu begleiten.

04Versorgungsunternehmen

Vor Ausführung von Erdarbeiten muss sich der Auftragnehmer, gemäß der Erkundungs- und Sorgfaltspflicht, rechtzeitig über die Lage der im Baubereich liegenden Versorgungsleitungen informieren.

Auskünfte sind wie nachfolgend aufgeführt einzuholen:

Beleuchtung, Strom- und Gasversorgungseinrichtungen
> Planauskunft@new-netz-gmbh.de



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wasser > Planauskunft@kreiswasserwerk.de			
	Telekom > Trassenauskunft-Kabel.telekom.de			
	unitymedia > Planauskunft@unitymedia.de			
	Glasfaser >Planauskunftdeutsche-glasfaser.de			
	<u>05 Beweissicherung</u> Vor Baubeginn der Arbeiten muss der Zustand der in Anspruch genommenen Flächen und Zuwegungen vom Auftragnehmer (AN) und Auftraggeber (AG) gemeinsam festgestellt und in geeigneter Form (Fotos, Aktenvermerk) dokumentiert werden. Eine Ausfertigung der hierbei erstellten Unterlagen ist durch den AN dem AG zur Verfügung zu stellen.			
	<u>06 Materiallieferungen und Gütebestimmungen</u> Die Lieferung der erforderlichen Materialien zur Erfüllung einer Leistung ist grundsätzlich im Einheitspreis mit einzukalkulieren. Der Zusatz - einschl. Lieferung aller Materialien - wird damit hinfällig. Es dürfen nur Materialien verarbeitet werden, die von Lieferwerken stammen, welche einer laufenden, amtlich anerkannten Gütekontrolle unterliegen. Der AN ist verpflichtet, vor Lieferung von Betonwaren (Bordsteine, Leitsteine, Platten, Pflaster u. dgl.) bereits beim Lieferwerk zu prüfen, ob die zu liefernden Waren den Anforderungen des Auftraggebers entsprechen. Wird durch den AG eine Qualität festgestellt, die nicht den geforderten Anforderungen entspricht, ist mit einer Herausnahme und Ersatz der beanstandeten Teile auf Kosten des AN zu rechnen. Die gültigen DIN-Normen und EN-Normen, sowie sonstigen Regelwerke sind in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.			
	Einsatz von sensiblen Produkten: Jedes verarbeitete Rohholz muss zertifiziert sein. Natursteine sind nur aus regionalen Steinbrüchen zu verwenden. Das jeweilige Zertifikat muss beim Auftraggeber vorgelegt werden.			
	<u>07 Tagesberichte und Stundennachweise</u> Für die Baumaßnahme sind Tagesberichte und Stundennachweise zu führen. Stundennachweise werden nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch die Bauleitung anerkannt. Stundennachweise können auf Rapportzettel oder bei eindeutiger Kennzeichnung und Abgrenzung von den Leistungen der einzelnen Position des LV auch in den Tagesberichten aufgeführt werden.			
	<u>08 Sicherheit auf der Baustelle</u> Der AN haftet für die Sicherheit auf der Baustelle. Der AN führt einfache Sicherungsarbeiten wie Absperrungen und Beschilderungen ohne besondere Vergütung durch. Der AN übernimmt weiterhin alle Kosten bei auftretenden Schäden oder Diebstahl von lagernden Baumaterialien oder abgestellten Maschinen und Geräten. Der AG übernimmt die Kosten für die erforderlich werdenden geschlossenen Bauzäune oder Holzwände.			

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Sonstiges

Leistungsverzeichnis

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und Stelle über die Örtlichkeit und ihre Zugänglichkeit sowie die zweckmäßigen Transport- und Lagermöglichkeiten zu unterrichten.

Spätere Berufungen und Forderungen, die sich auf Unkenntnis über die Schwierigkeiten der Baumaßnahme, der örtlichen Verhältnisse, der genannten Vertrags- und Planunterlagen, Auflagen und Bedingungen stützen, werden ausdrücklich ausgeschlossen.

Der AN erklärt, dass er aufgrund der Ausschreibungsunterlagen und ggf. weiteren Erläuterungen die vorhandene und gewünschte Betriebsweise der Anlage klar und eindeutig erkannt hat und dass die ausgewählten Materialien den gestellten Anforderungen in vollem Umfang Rechnung tragen. Entsprechendes gilt für den Arbeitsablauf.

Mit Abgabe des Angebotschreibens (Formular 213) erkennt der AN die Fertigstellungstermine an.
Sollten Bedenken bestehen, so sind diese spätestens 6 Kalendertage vor Submission schriftlich über den Vergabemarktplatz der Wirtschaftsregion Aachen (<https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de>) oder per E-Mail an ausschreibungen@erkelenz.de vorzubringen. Auf spätere, nach Auftragserteilung vorgebrachte Bedenken wird keine Rücksicht genommen.

Für, vom AN bei Angebotsabgabe oder im späteren Bauablauf vorgeschlagene Materialien und Ausführungen sind auf Verlangen des AG Prospekte, Zeugnisse, Zulassungen, Muster usw. vorzulegen bzw. Musterflächen auszufahren, Referenzen nachzuweisen usw.

Einheitspreise:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Leistungen (Einheitspreise) nicht auf einen Abschnitt gebunden sind. Sie können auch in anderen Abschnitten Anwendung finden.

In allen Positionen ist die Anlieferung der benötigten Materialien frei Baustelle sowie der Transport und die Vorhaltung aller erforderlichen Arbeitsgeräte mit in den Einheitspreis einzurechnen, auch wenn nicht ausdrücklich in den Einzelpositionen darauf hingewiesen wird. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

Datenaustausch

Das Leistungsverzeichnis wurde mit Hilfe eines AVA-Programmes erstellt, das die Möglichkeit zum Datenaustausch nach GAEB bietet. Das Leistungsverzeichnis wird den Bietern in digitaler Form als GAEB-Datei im Datenaustausch-Format DA 83 über den Vergabemarktplatz der Wirtschaftsregion Aachen zur Verfügung gestellt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Langtext der Original-Verdingungsunterlagen die rechtsverbindliche Fassung des Leistungsverzeichnisses darstellt.

Hinsichtlich der Abgabe des Angebotes wird die Abgabe des Original-



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Leistungsverzeichnisses oder einer selbstverfassten Abschrift vorgeschrieben. Die Abgabe kann als DA 84 oder als pdf erfolgen.
Bei der Abgabe von selbstverfassten Abschriften ist besonderes Augenmerk auf die korrekte Wiedergabe von Bedarfs- und Alternativpositionen zu legen. Im Original-Leistungsverzeichnis geforderte Bieterangaben sind auch in der selbstverfassten Abschrift zu geben oder alternativ in das Original-LV einzutragen.

Verwendete Abkürzungen

AN = Auftragnehmer
AG = Auftraggeber
bit. = bituminös
BVB = Besondere Vertragsbedingungen
bzw = beziehungsweise
ca. = circa (ungefähr)
cbm = Kubikmeter
DA = äußerer Durchmesser eines Rohres
DN = Nennweite (DN, frz. diamètre nominal), innerer Durchmesser eines Rohres
DIN = Deutsches Institut für Normung, Deutsche Industrienorm
DIN EN = Deutsches Institut für Normung, Deutsche Industrienorm Europa Norm
d.h. = das heißt
einschl.. = einschließlich
etc. = et cetera (und so weiter)
evtl. = eventuell
glw. = gleichwertig
h = Stunde
i.d = in der
i.M. = im Mittel
Ho. = Hochstamm
3xv.,m.B. := 3x verpflanzt mit Ballen
kg = Kilogramm
LKW = Lastkraftwagen
LV = Leistungsverzeichnis
m = Meter
M = Maßstab
m2 = Quadratmeter
m3 = Kubikmeter
max. = maximal
mind. = mindestens
NRW = Nordrhein Westfalen
o.g. = oben genannt
o. glw. = oder gleichwertig
OKF = Oberkante Fußboden
OK = Oberkante
ÖPNV = Öffentlicher Personennahverkehr
PKW = Personenkraftwagen
RSA = Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
RSM = Regelsaatgutmischung
psch. = pauschal
tlw. = teilweise
Tb = Topfballen
SiGe = Sicherheits- und Gesundheitsschutz
SiGeKo = Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
Sol. = Solitär
St. = Stück
StVO = Straßenverkehrsordnung

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	TL SoB-StB = Anforderung an Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau to = Tonne vorh. = vorhanden z.B. = zum Beispiel ZTVA-StB = Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen ZTV-Asphalt-StB = Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Verkehrsbefestigungen aus Asphalt ZTV-M = Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen ZTV SoB-StB = Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau ZTVE-StB = Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau ZTVT-StB = Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Tragschichten im Straßenbau zzgl. = zuzüglich			
1.	Titel 1 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN - Amt 60			
1.1.	Vor- und Erdarbeiten			
	<u>Vorbemerkungen</u> Die Wiederverwendung gelöster und abzutransportierender Böden unterliegt dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz in der jeweils aktuellen Fassung! Bauschutt und -abfall getrennt sammeln, beseitigen und der Wiederverwendung zuführen. Kipp- bzw. Beseitigungsgebühren werden auf Nachweis berechnet.			
	Baustelleneinrichtung			
1.1.10.	Arbeitsstunden für Säuberung. Arbeitsstunden für die Säuberung des Baustellenbereiches. Papier und sämtlichen Unrat/Baustoffe auflesen und zusammentragen. Arbeitsstunden nur nach Anweisung des AG!	2,000 h		
1.1.20.	Grünabfälle Grünabfälle d ≤ 15cm sonst wie Vorbemerkung. Einschließlich Entsorgungskosten!	1,000 t		
1.1.30.	Bauschutt Bauschutt < 70 cm Kantenlänge laden und zur Deponie abfahren. Sonst wie vor. Einschließlich Entsorgungskosten!	1,000 t		



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.40.	Abfuhr von Hausmüll/Mischabfällen Auf der Baustelle vorhandenen Hausmüll oder Mischabfälle laden und zur Deponie abfahren. Hierzu zählen alle hausmüllähnlichen Gewerbestoffe, ausgenommen alle im Abfallgesetz Paragraph 2, Abs. 2 aufgeführten Baustoffe wie Farben, Lacke, Öle, Teerrückstände, Behälter mit Rückständen, Klebe-, Löse- und Putzmittel. Das Sammeln der Stoffe wird separat vergütet. Einschließlich Entsorgungskosten!	0,500 t		
1.1.50.	Baustelle einrichten, vorhalten und räumen Baustelle einrichten, vorhalten und nach Abschluß der Arbeiten wieder räumen	1,000 psch		
1.1.60.	Bauzaun liefern und aufstellen Bauzaun einschließlich der Betonfüße liefern und nach Angabe innerhalb des Baustellenbereiches aufstellen, nach Abschluß der Baumaßnahme aufnehmen und wieder abfahren. Die Elemente : H = 1,80 m Die Elemente sind gemäß den technischen Vorschriften in entsprechende Betonfüße zu stellen und sicher miteinander zu einer geschlossenen Einheit zu verbinden. Ausführung auch in Teilabschnitten. Einschl. aller Nebenarbeiten.	60,000 m		
1.1.70.	Bauzaun demontieren und neu errichten. Bauzaun einschließlich der Betonfüße abbauen und an anderer Stelle auf Anweisung des AG innerhalb des Baustellenbereiches wieder neu errichten.	30,000 m		
1.1.80.	Überfahrschutz herstellen Stahlplatte entsprechend Klasse D liefern und zu schützende Bereiche großflächig nach Erfordernis und Angabe abdecken. v.a. Pflaster- und Klinkerflächen, Wassergebundene Wegedecke, Kronentraufbereiche	35,000 m²		
1.1.90.	Vegetationsflächen mähen Vegetationsflächen (gras- und wildkrautbewachsen) vor der Bodenbearbeitung mähen. Schnittgut aufnehmen und umweltgerecht zur Wiederverwertung abfahren. Einschl. Entsorgungskosten. Arbeiten auch in Teilbereichen. Aufwuchshöhe: bis 40cm Schnitthöhe : ca. 5 cm.	350,000 m²		

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Abrissarbeiten vorhandener Einbauten

1.1.100.

Hochbeete demontieren

Hochbeete demontieren
gemauert aus Klinkersteinen

Maße:

1 kreisförmig, Durchmesser 2,80 m

1 rechteckiges 3,20*1,50 m

1 rechteckiges 4,50*1,50 m

Höhe im Durchschnitt ca. 1,00 m bis 1,10 m

Die Befüllung/ Bepflanzung ist zu roden und der Aushub -
Substrat - Oberboden - Wurzelgemisch zu entsorgen

Abriss bis 25 cm unter OK Gelände



3,000 Stk

1.1.110.

Spielgeräte Hüpfplatten aufnehmen und entsorgen

Hüpfplatten aus Holz inkl. 3 Stück Stahlfedern und
Fundamenten je Platte aufnehmen, laden und entsorgen

Einbaufäche: in Sand

Fundamentannahme: 40/40/60 cm je Feder

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



3,000 Stk

1.1.120. Spielgerät Balancierbalken aufnehmen und entsorgen

Balancierbalken siehe Foto der Vorposition, 2- teilig
inkl. 4 Stück Fundamenten aufnehmen, laden und abfahren,
inkl. Entsorgung
Einbaufläche: in Sand
Fundamentannahme: 40/40/60 cm je Stück

1,000 Stk

1.1.130. Spielgerät Sandspielturm aufnehmen und entsorgen

Sandspielturm
inkl. 4 Stück Fundamenten aufnehmen, laden und abfahren,
inkl. Entsorgung
Einbaufläche: in Sand
Fundamentannahme: 60/60/80 cm je Stück

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------



1,000 Stk

1.1.140. Spielgeräte Wipptiere aufnehmen und entsorgen
Wipptiere mit je einer Stahlfeder und Fundament aufnehmen, laden und entsorgen
Standort Rasen



2,000 Stk

Aussetzen von Bodenmassen.

Boden im Bereich der zukünftigen Fahrbahnen, Park- und Grünstreifen, Gehwege, sowie für Baumlöcher oder evtl. erforderlichen Bodenaustausch lösen, aufladen und zur Wiederverwertung zur Deponie abfahren.
Bodenuntersuchungen und chemische Analysen der anstehenden und lagernden Bodenmaterialien liegen vor.
Der Aushub erfolgt nach Längs- und Querprofilen oder nach Angabe des AG.
Vorgeschrieben wird, dass im Bereich der Baumkronen Schachtungen nur in Handarbeit ausgeführt werden dürfen; gleiches gilt für Hecken und Sträucher.
Das vorgeschriebene Maß der Querschnitte darf nicht



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

überschritten werden. Für die Ableitung von Oberflächen- bzw. Tageswasser hat der AN zu sorgen.

Die Abrechnung des Boden-, bzw. des Mehraushub unterhalb des Planums geschieht durch ein gemeinsames Nivellement bzw. Aufmass.

- 1.1.150. Grasnarbe abtragen, Zulage Bodenaushub**
Grasnarbe im Vegetationsbereich i.M. 5cm stark als Zulage zum Bodenaushub abtragen. Im Kronentraufbereich ist mit entsprechender Sorgfalt zu arbeiten! Material laden und zur Wiederverwertung auf AN-Kippe abfahren.
Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis dieser Position zu berücksichtigen. Abrechnung nach Aufmaß.
Bereiche:
- Bereich Weg und Sitzplatz
 - Bereich Schaukel Kleinkind (Holzhackfläche)
 - Bereich Gummifallschutz zwischen den Hochbeeten
- 140,000 m²

- 1.1.160. Betonkantensteine aufnehmen und abfahren.**
Betonkantenstein mit Fase 8/20/100 cm (B x H x L) einschließlich Betonbettung und -stützung aufnehmen und zur Wiederverwertung abfahren.
Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis zu berücksichtigen.
- 1,000 m

- 1.1.170. Betonsteinpflaster aufnehmen und abfahren**
Betonsteinpflaster 20/10/8 cm, einschließlich Mörtelbettung nach Baufortschritt aufnehmen und zur Wiederverwertung abfahren.
Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis zu berücksichtigen.
Bereich:
- neues Baumbeet
- 13,000 m²

Sandkastenumrandung, Pflastervorbereitung

- 1.1.180. Natursteinpflaster aufnehmen für ebenerdigen Zugang**
3 Teilstücke
Ebenerdigen Zugang im modellierten Natursteinhügel herstellen
- Holzsteg beidseitig
 - ebenerdiger Zugang Sandkasten
- Natursteinpflaster aufnehmen
Vorhandene Graniteinfassung in Teilbereichen aufnehmen, säubern und seitlich lagern.
Bauschutt/Betonfundamente aufnehmen, verladen und zur Wiederverwertung entsorgen.

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abbrechung nach Lieferung und Aufmaß Fläche für die Neuverlegung des Pflasters in Mörtel auf Geländehöhe vorbereiten	8,000 m ²		
1.1.190.	Natursteinpflaster aufnehmen - Sandkasteneinfassung Natursteinpflaster aufnehmen - Granitpflasterfläche hinter Sandkasten und Übergänge Granit Natursteinpflaster 9/11 cm in vorhandener modellierter Sandkastenumrandung und der Pflasterfläche. Lose Steine und Steine, die höhenmäßig angepasst werden müssen aufnehmen, säubern und seitlich lagern Die Gesamtfläche der Sandkastenumrandung beträgt etwa 40 m², ca. 1/4tel der Fläche neu setzen Pflastersteine sind inkl. Mörtel zu lösen und die Flächen für das Neuversetzen vorzubereiten Die Flächen werden angepasst an die Übergänge, sowie im Pflasterbereich am Ende des Holzpodestes	10,000 m ²		
1.1.200.	Stemmarbeiten an Rückenstütze Stemmarbeiten an vorhandener Rückenstütze von Betonkantensteinen durchführen. Einschließlich Betonbettung und -stützung aufnehmen und zur Wiederverwertung abfahren. Auch in Teilbereichen! Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis zu berücksichtigen.	25,000 m		
1.1.210.	Oberboden ausschachten St 40 cm In Teilflächen Bereiche: • Wege und Sitzplätze ca. 30 m² • Holzhackfläche 33 m² • unter Synthetischem Fallschutz (Rasen Hochbeete) 45 m² lösen, laden auf einer Tiefe von 40 cm ca. 6 m³ zur späteren Verwendung seitlich lagern (Flächen angleichen, Fundamentlöcher verschließen, etc.) Restlichen Bodenaushub abfahren, inkl. Deponiegebühren	110,000 m ²		
1.1.220.	*** Bedarfsposition mit GB Kiestragschicht 0/32 liefern und einbauen Kiestragschicht nach ZTVSoB-StB liefern, höhen- und profilgerecht nach Plan bis 25-30 cm stark (in verdichtetem Zustand) einbauen und lagenweise verdichten. Material: Kies-Sand-Gemisch; Körnung: 0/32 mm Verformungsmodul: EV2> 100 MPa/m² Abrechnungsfaktor 2,0t/m³ Einbaugewicht.			

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Auch in Teilflächen! Nachweis über Lieferscheine. Bereich: • Pflasterweg und Sitzgruppe	30,000 m ²		
	<i>Fallschutzbereiche</i>			
1.1.230.	FS- Sand ausschachten T40 FS- Sand ausschachten T40 laden und abfahren, inkl. Deponiegebühren Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis zu berücksichtigen.	160,000 m ²		
1.1.240.	Boden unter FS- Sand ausschachten T 10-15 Anstehendes Erdreich unter der Fallschutzsandfläche ausheben Tiefe 10-15 cm, verladen und zur Wiederverwertung abfahren. Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis zu berücksichtigen.	160,000 m ²		
1.1.250.	Tragschicht aus Natursteinschotter 0/45 liefern, Stärke 20 cm Schottertragschicht nach ZTV SoB-StB und TL SoB-StB liefern, 20 cm stark (in verdichtetem Zustand)höhen- und profilgerecht einbauen, ins Feinplanum bringen und verdichten Material: Kalkstein; Körnung: 0/45 mm Verformungsmodul: EV2> 120 MPa/m ² Abrechnungsfaktor: 2,25t/m ³ Einbaugewicht Abrechnung nach Aufmaß! Nachweis über Aufmaß an der Einbaustelle Bereich: • unter Gummibelag	75,000 m ²		
1.1.260.	Bergkies unter Spielsand St= 15 Kiestragschicht unter dem Spielsand Material: Bergkies, Körnung 0/16 mm liefern, höhen -und profilgerecht, ca. 15 cm stark als Sauberkeitsschicht für den Spielsand einbauen	65,000 m ²		
1.1.270.	Geotextil liefern und einbauen - Spielsandbereich Geotextil, Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 5, 500g/m ³ liefern Material: Schutzvlies ProtexP 500 Rolle 5x100m und als Filterschicht zwischen Fallschutzbelag und Sandplanum mit mind. 15cm Überlappung niveaugerecht einbauen.			

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abgerechnet wird nach Fläche (ohne erforderliche Überlappung).			
	mit Erdnägeln verletzungsfrei für Kinder befestigen			
	oder gleichwertiger Art			
	angebotenes Fabrikat, Hersteller	65,000 m ²		
1.1.280.	Spielsand 0,2/2 mm, liefern/einbringen, D= ca. 40 cm Spielsand geeignet für Sandspielflächen, mit abgerundeter Kornform (Rundkornanteil > 80 %), Körnung: 0,2/2 mm, geringe Anteile mit abweichender Korngröße (ca. 2-3 %) sind zugelassen, abschlämmbare Teile: unter 0,5 Gewichtsprozent, löslicher Kalkanteil (CaCo3): < 3 %, Quarzgehalt: > 85 %, Schichtdicke: ca. 40 cm, liefern und in Spielflächen einbauen, eine Materialprobe "Spielsand" mit Zertifikat ist vor Lieferung an die BÜ unaufgefordert vorzulegen. Leistung einschließlich aller notwendigen Nebenarbeiten. Bei der Lieferung ist ein Setzen bzw. Verlust durch Sandaustrag zu berücksichtigen. MAGS-Erlaß NRW vom 10.08.1990 ist vor Einbau vorzulegen Nachweise dürfen nicht älter als 6 Monate sein Abrechnung erfolgt nach Fläche x Einbaustärke Lieferscheinnachweis ist vorzulegen angebotenes Fabrikat, Hersteller	65,000 m ²		
1.1.290.	Bergkies unter Fallschutzsand St= 15 Kiestragschicht unter dem Spielsand Material: Bergkies, Körnung 0/16 mm liefern, höhen -und profilgerecht, ca. 15 cm stark als Sauberkeitsschicht für den Spielsand einbauen	95,000 m ²		
1.1.300.	Oberboden einbauen - Rasenbereich St= 40 Seitlich gelagerten Oberboden in Rasen und Pflanzflächen höhen- und profilgerecht einbauen und planieren. Bereich: Randbereiche Pflaster und ehemalige Hochbeete um Gummibelag	5,000 m ³		

Vegetationstechnische Arbeiten



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.310.	Grobplanum der Vegetationsflächen Vegetationsflächen nach Absprache mit der Bauleitung kurz mähen, fräsen nach Bedarf und je nach Spuren und Notwendigkeit der Bautätigkeit, höhen- und profilgerecht im Auf- und Abtrag i.M. 10cm planieren. Zulässige Abweichung von der Sollhöhe 5cm, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge 1cm, Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5cm, Stoffe sind vom AN zu beseitigen, einschl. Entsorgungskosten. Auch in Teilflächen!	350,000 m²		
Summe 1.1.	Vor- und Erdarbeiten			

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.2. Pflaster- und Steinarbeiten

Bord- und Randsteine

Bordsteine aller Größen und Materialien flucht- und höhengerecht nach Angabe des AG in Beton C 12/15 DIN EN 206-1 setzen.

Bordsteine aus Beton nach DIN EN 1340 mit 5 mm breiten Stoßfugen, die nicht verfüllt werden, einbauen.

Naturbordsteine nach DIN 482 A3/A4 wie vor, jedoch mit möglichst gleichmäßigen 10-15 mm breiten Stoßfugen setzen, mit Zementmörtel MV 1:3 voll ausfugen.

Randsteine eingefärbt, Einfärbung nach Angabe des AG.

Abmessungen der geschalteten Betonrückenstütze.

Formate:

H 18 x 30	R 18 x 22	T 8 x 20	T 10 x 25	
H 15 x 30	R 15 x 22			
Natursteine: A3 / A4	F 20 x 20	Rasenk. 6 x 20		Einfachschwelle 30 / 25

Breite:	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Höhe	35 cm	27 cm	20 cm	25 cm	35 cm

Abmessungen des durchgehenden Fundamentes

Breite:	entsprechend der Breite des Bordsteines				
Höhe:	15 cm	15 cm	10 cm	10 cm	20 cm

Bögen mit einem Radius kleiner gleich 12 m werden mit Kurvensteinen bzw. bei Rand- und Rasenkantensteinen mit entsprechend geschnittenen Steinen gesetzt. Bei Radien größer 6 m können gerade Steine der Länge 0,50 m verwendet werden.

In den Einheitspreis einrechnen:

- Der Mehraufwand für Einpassung bei Absenkungen.
- vorbereitende Erd-/bzw Tragschichtplanungs- und Schalungsarbeiten einschl. Nebenarbeiten,
- Schneiden der Passstücke,
- Beseitigung aller überschüssigen Stoffe einschließlich Abfuhr zur Wiederverwertung.
- Einbau des überschüssigen Bodens/Schottermaterial an Fehlstellen im Gelände

1.2.10. Betonkantenstein (8/20/100 cm)

Betonkantenstein mit Fase 8/20/100 cm (B x H x L) grau liefern, höhen- und fluchtgerecht auf 20 cm Beton C 12/15 mit beidseitig durchlaufender Rückenstütze (Breite 10cm) versetzen.

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Sonst wie Vorbemerkung! Bereich: • Weg - Sitzplatz - neues Baumbeet	52,000 m		
1.2.20.	Betonkantensteine (8/20/100 cm) schneiden Schneiden der Betonkantensteine 8/20/100 cm (B x H x L). Gerade Schnitte für Passstücke bzw. Gehrungsschnitte aller Winkel an Ecken sowie Schnitte an Zufahrten, Baumbeeten u.ä. Schnittreste sind zur Wiederverwertung abzufahren. Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis dieser Position zu berücksichtigen. 10,000 St Betonsteinplatten in Brechsandsplittgemischbettung Betonsteinplatten vollkantig oder gefast nach DIN EN 1339. Bettung: Brechsandsplittgemisch 0/5 mm, Dicke: 3-5 cm (im verdichteten Zustand) Verlegen: Höhen- und fluchtgerecht im jeweils vorgeschriebenen Verband mit 3/5 mm Fugenbreite. Anschlüsse sind wie folgt auszuführen: Kanten, Anschlüsse, Einbauten und Ausparungen werden mit Platten beigeschnitten. Das Schneiden der Platten wird gesondert vergütet. Ausnahme: Bei Regulierungsarbeiten an Schieber- u. Hydrantenkappen in Pflaster- und Plattenbelägen ist das Schneiden in den Einheitspreis einzurechnen. Rechteckige, halbe Platten werden nicht gesondert vergütet. Verfugen: Am gleichen Tag mit Sand 0/2 mm einschlämmen. Das Schließen der Fugen muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens begehalten werden. Fugen vollständig unter Wasserzugabe einschlämmen.			
1.2.30.	Betonsteinplatten 40/40/8cm verlegen, grau Betonsteinplatten "MultiTec" der Firma Kann liefern und höhen- und fluchtgerecht in Brechsandsplittmischung 0/5mm verlegen. Erzeugnis: Betonsteinplatte 40x40x8 cm, grau mit Microfase R5/2mm und Kanntec10-Verschiebeschutz 2- reihige Verlegung zwischen Hochbeet und Gummibelag der Wippe, Länge 3,6 m Fa. Kann GmbH Siemensstraße 6 50259 Pulheim Tel.02238/96523-0 Fax .02238/96523-30			



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

oder gleichwertiger Art

angebotenes Fabrikat, Hersteller

4,000 m²

1.2.40.

Betonsteinplatten schneiden

Schnitt der Betonsteinplatten, Stärke 8cm
mit Nassschneidegerät herstellen,
einschl. Entsorgung des Plattenbruches.

Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis dieser Position zu
berücksichtigen.

1,000 m

Betonsteinpflaster

1.2.50.

Einfassung Synthetischer Fallschutz zum Rasen - Rollschicht

Betonsteinpflaster 20/10/10 cm (L x B x H), grau, ohne Fase als
Roll- oder Binderschicht in Beton C12/15 umlaufend um die
synthetische Fallschutzfläche in kurviger Ausführung
(geschwungen) höhen- und fluchtgerecht verlegen.
Radius= 3,65 m

Fa. Kann GmbH
Siemensstraße 6
50259 Pulheim
Tel.02238/96523-0
Fax .02238/96523-30

oder gleichwertiger Art

angebotenes Fabrikat, Hersteller

25,000 m

1.2.60.

Betonsteinpflaster 20/10/8cm grau ohne Fase liefern und verlegen, Zulage Wege und Radienausbildung

Betonsteinpflaster 20/10/8 cm (L x B x H), grau, ohne Fase wie
vor liefern und höhen- und profilgerecht in schmalen
Wegeflächen, Ausbaubreite 1,45-1,5 m (ohne Kantenstein) .

Die Verlegung erfolgt im Halbsteynverband
einschließlich aller Rand- und Anschlusssteine.
Sonst wie Vorbemerkungen.
Auch in Teilflächen!

Fa. Kann GmbH
Siemensstraße 6
50259 Pulheim
Tel.02238/96523-0
Fax .02238/96523-30



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	oder gleichwertiger Art , angebotenes Fabrikat, Hersteller	30,000 m2		
1.2.70.	Betonpflastersteine schneiden Schnitt der Betonpflastersteine, Stärke 8cm mit Nassschneidegerät herstellen, einschl. Entsorgung des Plattenbruches. Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis dieser Position zu berücksichtigen.	25,000 m		
	Summe 1.2.	Pflaster- und Steinarbeiten		



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Natursteinarbeiten			
1.3.10.	Natursteinblöcke liefern und als Abgrenzung einbauen Natursteinblöcke/ -Findlinge als Sitzelemente entsprechend Ausführungsplan bzw. nach Angabe der Bauleitung als Einfassung von Sandflächen einbauen Material: Ruhrsandstein oder Grauwacke Steinmaße L / B / H: ca. 75/ 50/ 50 cm nachträgliches Bewegen der Steine muss ausgeschlossen sein. Hinweis: bruchrauhe Kanten nacharbeiten und glätten, scharfe Kanten und Grate entfernen. Fugen zwischen den Steinen mit Trasszementmörtel (MG3) ausfugen. liefern und auf Magerbetonbettung verfsetzen , , angebotenes Fabrikat, Hersteller	9,000 Stck		
1.3.20.	Natursteinblöcke liefern und als Einzelelemente einbauen Natursteinblöcke/ -Findlinge als Spielelemente im Hügel entsprechend Ausführungsplan bzw. nach Angabe der Bauleitung einbauen Material: Ruhrsandstein oder Grauwacke Steinmaße L / B / H: ca. 75/ 75/ 30 cm (3 st) ca. 45 / 45 / 30cm (4 st) nachträgliches Bewegen der Steine muss ausgeschlossen sein. Hinweis: bruchrauhe Kanten nacharbeiten und glätten, scharfe Kanten und Grate entfernen. Fugen zwischen den Steinen mit Trasszementmörtel (MG3) ausfugen. liefern und auf Magerbetonbettung verfsetzen , , angebotenes Fabrikat, Hersteller	1,000 psch		



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.30.	Natursteinpflaster Granit neu verlegen - ebenerdige Zugänge Seitlich gelagerte Granit-Kleinpflastersteine in die vorhanden Fehlstellen neu in Beton C12/15 versetzen. Gesamte Fläche mit VDW 800 Farbton steingrau oder gleichwertiger Art verfugen , , angebotenes Fabrikat, Hersteller	8,000 m²		
1.3.40.	Natursteinpflaster Granit reparieren - verfugen Natursteinpflaster Granit reparieren im Sitzplatzbereich zwischen Podest und Grauwackesteinen wie vor, lose Steine und Stolperkanten in vorbereitete Fläche neu versetzen, Fugen auf erforderliche Tiefe auskratzen, mit Traßzementmörtelmischung verfugen	10,000 m²		
Summe 1.3.	Natursteinarbeiten			



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Fallschutzarbeiten Schüttgüter			
1.4.10.	Fallschutzsand einbauen St= 40 cm Fallschutzsand gem. DIN-EN 1176-1 für Rutschen- und Baumhausbereich etc. einbauen. Material: gewaschener Rheinsand, zertifiziert Körnung: 0,2/2 Einbaustärke: 40 cm Material muss frei von schluffigen / tonigen Anteilen sein der schriftlicher Nachweis über die Einhaltung bzw. Unterschreitung der Grenzwerte zum Schadstoffgehalt gemäß MAGS-Erlaß NRW vom 10.08.1990 ist vor Einbau vorzulegen, Nachweise dürfen nicht älter als 6 Monate sein Abrechnung erfolgt nach Fläche x Einbaustärke Lieferscheinnachweis ist vorzulegen , , angebotenes Fabrikat, Hersteller	95,000 m ²		
1.4.20.	Holzhäcksel als Sauberkeitsschicht St=10 Belag aus Holzhackschnitzel 5-30mm nach DIN EN 1177 liefern und i.M. 10cm stark als Sauberkeitsschicht unter den Wipptieren zum leichteren Mähen einbauen Fallschutzbelag aus Holzschnitzeln, lose geschüttet, bestehend aus unbehandelten, geschredderten, trockenen Resthölzern (Innen/Restfeuchte 15 - 20 %), ohne Rinden- und Laubanteile, kein Frischholz, ca. 5 - 50 mm Korngröße, naturbelassen, mit TÜV-Bericht (gem. DIN EN 1176-1), Prüfzeugnis zum Brandverhalten und zur Pflanzenverträglichkeit, GS-Zeichen, Einbaustärke 10 cm Sackmaß, liefern und einbauen Abrechnung nach Aufmaß, Nachweis über Lieferscheine	9,000 m ²		
1.4.30.	Holzhäcksel Fallschutz St 30 cm Holzhäcksel Fallschutz St 30 cm Belag aus Holzhackschnitzel 5-30mm nach DIN EN 1177 liefern und i.M. 20+10 cm stark unter der Kleinkindschaukel einbringen Fallschutzbelag aus Holzschnitzeln, lose geschüttet, bestehend aus unbehandelten, geschredderten, trockenen Resthölzern (Innen/Restfeuchte 15 - 20 %), ohne Rinden- und Laubanteile, kein Frischholz, ca. 5 - 50 mm Korngröße, naturbelassen, mit TÜV-Bericht (gem. DIN EN 1176-1), Prüfzeugnis zum Brandverhalten und zur Pflanzenverträglichkeit, GS-Zeichen, Einbaustärke 30 cm Sackmaß, liefern und einbauen, Abrechnung nach Aufmaß, Nachweis über Lieferscheine	33,000 m ²		



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.4.	Fallschutzarbeiten Schüttgüter		

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Fallschutzarbeiten synthetisch			
1.5.10.	Ungebundene Tragschicht im Bereich des Kunststoffbelags liefern und einbauen Ungebundene Tragschicht in Sportflächen Tragschicht ohne Bindemittel (ungebundene Tragschicht) einbauen gem. DIN EN 18035-6 Schottergemisch HKS gem. TL Gestein-StB 04 Fassung 2007, TL SoB-StB u. ZTV T - StB 95/02 Körnung 0/32 o. 0/45 mm Schichtdicke im verdichteten Zustand mind. 20 cm Feinplanum gem DIN 18035-6 herstellen zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 1 cm zulässige Ebenheitsabweichung max. 8 mm / 1 m Meßabstand, max. 12 mm / 4 m Meßabstand Quergefälle 1 % Einbau des Materials bei optimalem Wassergehalt, eine Entmischung ist auszuschließen. Flächen sorgfältig verdichten, Randbereiche falls erforderlich in Handarbeit nachverdichten Verdichtungsgrad DPr mind. 97% Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche 80 MN/m², Verdrückungen, Aufwölbungen, Walzspuren etc. sind auszuschließen. Umrechnungsfaktor 2,1 t/m³ verdichtet Original-Lieferscheinnachweis ist vorzulegen. Die Anforderungen an die Höhenlage und Ebenheit sind hoch und zwingend einzuhalten! Die Oberfläche der Tragschicht muss scherfest sein, eventuell vorhandene Lücken durch grobes Steinmaterial sind z. B. durch Überwurf mit Splitt 0/5 0. 0/8 zu schließen. Die Verwendung von Schotter der Körnung 0/32 wird empfohlen. Nach Wahl des AN kann die oberste Schicht kostengleich auch als ca. 3 cm dicke Nivellierschicht aus Schotter 0/11 oder 0/16 gem. DIN 18035 ausgeführt werden. Der gesamte Einbau sollte mit einem kleinen Fertiger erfolgen! Auf ausreichende Wasserdurchlässigkeit des verwendeten Materials ist zu achten! Die Eignung des Materials ist auf besondere Anforderung der Bauleitung vor Einbau durch Vorlage eines Prüfzeugnisses nachzuweisen. Original-Lieferscheinnachweis ist vorzulegen.	43,000 m ²		
1.5.20.	Fugenloser Fallschutz REGUPOL playfix fun 2- Schichtig Basisschicht: 35 mm Deckschicht: 10 mm für Fallhöhe bis 136 cm (maximale Fallhöhe Spielgerät 120 cm Wippe, 1m Karussell erzwungene Bewegung)) Farbton standard Farbzulage in separater Position Nutzschicht bestehend aus vlldurchgefärbtem EPDM- Neugummi- Granulat mit PU- Bindemittel gemischt			



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Rutschverhalten Bewertungsgruppe R10
Material Firma Regupol oder gleichwertiger Art

Material synthetischer fugenloser Fallschutz aus EPDM'

.....'Hersteller - Produkt

liefern und einbauen
2 Teilflächen

80,000 m²

1.5.30. Zulage Farbton Mischung 4 Farbtöne - synthetischer Fallschutz
Zulage Farbton Mischung 4 Farbtöne - synthetischer Fallschutz

Leuchtgelb 45 %
Leuchtorange 20 %
Beige 15 %
rot 20 %

bitte um Vorlage eines Farbmusters nach Beauftragung

Bereich:
• Karussell

40,000 m²

1.5.40. Zulage Farbton Mischung 4 Farbtöne - synthetischer Fallschutz
Zulage Farbton Mischung 4 Farbtöne - synthetischer Fallschutz

Leuchtgelb 45 %
Weiss 15%
Eggshell 20 %
Gelb 20 %

bitte um Vorlage eines Farbmusters nach Beauftragung

Bereich:
• der Wippe

40,000 m²

Sandkasteneinfassung

1.5.50. Sandkasteneinfassung für Teppich vorbereiten

Estrichschicht sauber modellieren für Teppich
Graniteinfassung des Sandkastens nach Herrichten der
Übergänge, Fugen säubern und ausspritzen, lose Steine
entnehmen, ggfs. neu versetzen

Einfassung gleichmäßig mit Haftgrund und Estrichschicht
überziehen
Stärke ca. 5 m als Vorbereitung für die Verlegung von
Spielteppich - Teppichvlies

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

geschwungen und hügelig in verschiedenen Breiten und Höhen
Gesamtfläche ca. 40 m²
3 Teilflächen
zum Pflasterbelag hin eine Einkerbung zum Einschlagen des
Teppichs nach Herstellervorschrift - 2 Estrichbandstärken breit,
5 cm tief vorbereiten.
Alternativ Estrich so angleichen durch Entnahme von Pflaster,
dass er sauber an das Betonsteinpflaster im vorderen Bereich
und am Natursteinpflaster im rückwärtigen Bereich verklebt
werden kann.



40,000 m²

1.5.60.

Teppich über Estrich kleben als Einfassung

Teppichvliesbelag aus Polypropylen; nadelgelocht; mit einem Fasergewicht von mind. 1300g je Quadratmeter; Faserstärke mind. 125 dtex; Gesamthöhe: 18mm; UV-Graustufe: 4 + Ultra-Zusatz für starke Sonneneinstrahlung; Imprägnierung auf der Unterseite; schwer entflammbar; Wasserdurchlässigkeit von mind. 9000mm/h. Quarzsandfüllung 12-14kg je Quadratmeter. Nachweis Abriebfestigkeit gemäß Anforderungen EN 15330-2 max. 1% und RAL Gütegemeinschaft, nach EN ISO 5470-1 < 0,7g; Bahnen dauerhaft miteinander verbinden.
Farbton: BURGUNDY

liefern und nach Herstellerangaben einbauen / verkleben

Bezugsquelle:



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Edusport Teppichvlies GmbH, Große Straße 173, 21075 Hamburg, www.teppichvlies.de, kontakt@teppichvlies.de, Fax: 040/69600402 oder gleichwertiger Art Hersteller / Fabrikat' 'Hersteller / Fabrikat			
		40,000 m²		
1.5.70.	Zulage: Erschwernis wegen Verschnitt Kurve und Hügel Zulage: Erschwernis wegen überdurchschnittlichem Verschnitt durch Kurven und Hügelform			
		40,000 m²		
	Summe 1.5.	Fallschutzarbeiten synthetisch		



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.	Rasearbeiten/Rasenansaaten			
	Für sämtliche Rasearbeiten bzw. -ansaaten gilt die DIN 18917. Die vertragsgemäße Beschaffenheit der Mischungsbestandteile ist vor der Ansaat nachzuweisen (Prüfzeugnisse nach den Regeln der RSM, der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL).			
1.6.10.	Vegetationsflächen lockern Vegetationsflächen unter Berücksichtigung der Kronentraufflächen gleichmäßig lockern. Bearbeitungstiefe: 12cm. Auch in Teilflächen!	350,000 m ²		
1.6.20.	Zulage Hügel Neigung bis 1:2 mit Findlingen und Balancierbalken als Hindernis	120,000 m ²		
1.6.30.	Feinplanum der Rasenfläche Feinplanum herstellen, Spaltweite +/- 2 cm, Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge ca. 2 cm, Steine Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm, Stoffe werden Eigentum des AN und sind zu beseitigen. Die Tragfähigkeit des Planums muß durch einen ausreichenden Verdichtungsgrad gewährleistet sein! Auch in Teilflächen!	315,000 m ²		
1.6.40.	Zulage Hügel Neigung bis 1:2 mit Findlingen und Balancierbalken als Hindernis	120,000 m ²		
1.6.50.	Rasenansaat/Gebrauchsrasen Rasenansaat mit Saatgut RSM 2.3, 30 g/m ² in zwei gekreuzten Arbeitsgängen, einschl. aller Nebenarbeiten. Angrenzende Pflasterflächen sind vor Übersaaten zu schützen! Bereich: Saum entlag der Wege.	315,000 m ²		
1.6.60.	Zulage Hügel Neigung bis 1:2 mit Findlingen und Balancierbalken als Hindernis	120,000 m ²		
1.6.70.	Düngung Dünger "Floranid Permanent" 16-7-15 liefern und fachgerecht und gleichmässig ausbringen. Düngermenge: ca. 30g/m ²			



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zeitpunkt: nach Angabe der Bauleitung, ca. 3 Wochen nach Verlegung. 1 Arbeitsgang			
	oder gleichwertiger Art , angebotenes Fabrikat, Hersteller	315,000 m²		
	Summe 1.6.	Rasenarbeiten/Rasenansaaten		



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.7. Pflanzenlieferung

Vorbemerkungen

Sämtliche Pflanzarbeiten erfolgen nach Maßgabe der DIN 18916 in jeweils gültiger Fassung
Ballenleinen und Drahtballierungen sind beim Pflanzen zu öffnen und auf die Sohle des Pflanzloches herunterzuziehen.
Pflanzgruben und -löcher sind in einer Breite und Tiefe auszuheben, die mind. der 1,5-fachen Größe in Durchmesser und Höhe des lockeren Wurzelwerkes bei ballenlosen Gehölzen bzw. der ballierten Ware entspricht!
Jungpflanzen bzw. wurzelnackte Gehölze können mit Pflanzhacke und Spaten gepflanzt werden. Schlitzpflanzungen sowie der Einsatz von Pflanzlochbohrern sind nicht erlaubt!
Solitäre und Hochstämme sind fachgerecht mit einer Gießmulde auszustatten. Nach Eigenart und Größe der Pflanzen ist ein Gehölzrück-/auslichtungsschnitt, nach Absprache mit der Bauleitung, vorzunehmen!

Der AG ist vor der Pflanzenlieferung rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.

Die Abnahme der Pflanzenqualität(Sträucher/Bäume) erfolgt im Rahmen der Lieferung!

Sämtliche Pflanzen müssen den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen der FLL(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) entsprechen.

Der Auftraggeber behält sich vor, die Hochstämme in den entsprechenden Baumschulen auszuwählen.

Nach Abschluss der Pflanzarbeiten erfolgt die Kontrolle der ordnungsgemäßen Ausführung und die Freistellung der Ersatzpflicht.

Sträucher

1.7.10. Fargesia Blue Lizard

Fargesia Blue Lizard
iC 100-125

9,000 Stk

1.7.20. Salix purpurea

Salix purpurea
iC 60-100

10,000 Stk

1.7.30. Salix rosmarinifolia

Salix rosmarinifolia
iC 80-100

7,000 Stk



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.40.	Salix repens argentea Salix repens argentea iC 80-100	7,000 Stk		
1.7.50.	Spiraea vanhouttei Spiraea vanhouttei iC 80-100	9,000 Stk		
1.7.60.	Staudenmischung Tanz der Gräser Staudenmischung Tanz der Gräser https://www.bund-deutscher-staudengaertner.de/cms/staudenverwendung/mischpflanzungen/download/Graesertanz_Artenliste.pdf	20,000 m²		
1.7.70.	Pflanzlohn für die Pflanzen der vorgenannten Positionen Pflanzlohn für die Pflanzen der vorgenannten Positionen Pflanzen fachgerecht einpflanzen Auslegung durch Bauleitung, bzw. nach Pflanzplan	1,000 psch		
Summe 1.7.	Pflanzenlieferung			



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.8. Fertigstellungspflege(2027-28)

Vorbemerkungen

Die Fertigstellungspflege DIN 18916, Pkt. 7 ist Teil der Bauleistung. Sie umfasst die Leistungen, die zur Sicherung des Anwachsens von Pflanzen notwendig sind.
Sie endet mit der Abnahme der Pflanzung im Juli 2028 nach dem Johannistrieb.
Wässerungsgänge sind vollständig und unmittelbar nach Auftragserteilung durchzuführen.

Die Pflegearbeiten im Rahmen der Unterhaltungspflege sind gemäß der DIN 18919 in der jeweils neuesten Fassung auszuführen.

- Pflegegänge sind nach Beauftragung mindestens einen Tag vorher bis 15 Uhr anzukündigen.
- Alle durchgeführten Pflegegänge sind mittels Pflegerapport zu dokumentieren und spätestens am Folgetag dem Auftraggeber vorzulegen.
- Wässerungsgänge dürfen nur nach Absprache mit dem Auftraggeber durchgeführt werden. Die gelieferte Wassermenge ist durch Fotodokumentation nachzuweisen. Für Wässerungsgänge sind nur Gerätschaften mit Brauseeinrichtung einzusetzen.
- Im Rahmen der Pflegegänge ist die Verkehrssicherungspflicht durch den Auftragnehmer zu gewährleisten. Dabei sind die allgemeinen Grundsätze des Arbeitsschutzes (§ 4 ArbSchG) einzuhalten.

Die Anlagen sind in einem jederzeit optimalen Pflegezustand zu halten. Durch die Pflegearbeiten ist ein funktionsfähiger Zustand zu erzielen bzw. zu erhalten (DIN 18919).

1.8.10. Wässern der Sträucher

Wasser liefern, Mindestwassermenge je Arbeitsgang/St 25 l, je Arbeitsgang,

Der Einheitspreis pro Arbeitsgang und je Stück zu berechnen.

Die Abrechnung erfolgt nach Stück und Arbeitsgang, d.h. die angenommene Stückzahl x 10 Wässerungsgänge

Anzahl Sträucher 42 Stück

10 Wässerungsgänge * 42 Stück = **420 Stck** pro Jahr

Fertigstellungspflege

Solitärsträucher und Heister

420,000 St



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.8.20.	Gehölzflächen hacken Fläche von Unkraut, Steinen ab 5 cm Durchmesser und sonstigem Unrat säubern, Dauerunkräuter, inkl. Wurzeln ausgraben. Anfallendes Material abräumen und umweltgerecht zur Wiederverwertung abfahren. Einschl. Entsorgungskosten. Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Pflegeabstände nach Angabe des Auftraggebers. Der Einheitspreis pro Arbeitsgang und je m² zu berechnen. Die Abrechnung erfolgt nach m² und Arbeitsgang, d.h. die angenommenen m² wird x 6 Arbeitsgänge Einzelfläche 45 m² 6 Pflegegänge * 45 = 270 m² für die Fertigstellungspflege 270,000 m²			
1.8.30.	Stauden-Hochbeet Pflegegänge Fläche von Unkraut, Steinen ab 5 cm Durchmesser und sonstigem Unrat säubern, Dauerunkräuter, inkl. Wurzeln ausgraben. Anfallendes Material abräumen und umweltgerecht zur Wiederverwertung abfahren. Einschl. Entsorgungskosten. Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Pflegeabstände nach Angabe des Auftraggebers. Der Einheitspreis pro Arbeitsgang und je m² zu berechnen. Die Abrechnung erfolgt nach m² und Arbeitsgang, d.h. die angenommenen m² wird x 6 Arbeitsgänge Einzelfläche 20 m² 6 Pflegegänge * 20 = 120 m² für die Fertigstellungspflege 120,000 m²			
1.8.40.	Rasen mähen Rasen mähen. Auch in Teilflächen. Wuchshöhe 8 bis 10cm, Schnitthöhe 4 cm, Anzahl der Schnitte '10', Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut abräumen und umweltgerecht zur Wiederverwertung abfahren. Einschl. Entsorgungskosten. Schnitttermine: zwischen April und Oktober Der Einheitspreis pro Arbeitsgang und je m² zu berechnen. Die Abrechnung erfolgt nach m² und Arbeitsgang, d.h. die angenommenen m² wird x 10 Arbeitsgänge Einzelfläche 315,00 m² 10 Mähgänge * 315,00 = 3150 m² für die Fertigstellungspflege 3.150,000 m²			
Summe 1.8.	Fertigstellungspflege(2027-28)			



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.9.	Stundenlohnarbeiten			
	Taglohnarbeiten werden nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch den Auftraggeber anerkannt. Hierüber sind tägliche Stundenzettel auszustellen und anerkennen zu lassen. Die Abrechnung erfolgt nach der während der Ausführung gültigen Preisverordnung (Tariflohn und Zuschläge) . Der Auftraggeber behält sich vor, die Stundenlohnarbeiten optional zu beauftragen. Ein rechtlicher Anspruch zur Beauftragung dieser Leistung kann seitens des Auftragnehmers hieraus nicht abgeleitet werden. Gerätestunden In den Einheitspreis einzurechnen: • die Abstellung des Maschinisten für Geräte • einschl. sämtlicher Gerätevorhalte-, Verlade-, Transport-, Betriebsstoffe und sonstiger Stoffkosten Darüber sind Stundenzettel auszustellen und anerkennen zu lassen. Die Abrechnung erfolgt nach Stunden.			
1.9.10.	Stunde Arbeiter Stunde eines Baufacharbeiters.	1,000 h		
1.9.20.	LKW einschl. Fahrer LKW bis mind.10t Nutzlast einschl. Fahrer	1,000 h		
1.9.30.	Stunde Tieflöffelbagger. Tieflöffelbagger, Löffelinhalt mindestens 0,50 m3, einschließlich Bedienung.	1,000 h		
1.9.40.	Stunde Stemmhammer. Stemmhammer mit Meißel oder Stahlbohrer einschließlich Bedienung.	1,000 h		
Summe 1.9.	Stundenlohnarbeiten			
Summe 1.	Titel 1 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN ..			



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2. Titel 2 SPIELGERÄTELIEFERUNG und EINBAU - Amt 50

Bodenaushub aufnehmen und zur AN Kippe abfahren. Die Entsorgungskosten sind im Einheitspreis zu berücksichtigen. Einschl. Fundamentierung nach statischen Erfordernissen

2.1. Spielgeräteeinbau

2.1.10. Spielgerät Stehwippe R3 liefern und einbauen

Stehwippe R 3
Höhe höchster Punkt Haltegriff: 1,6 m;
Feuerverzinktes wartungsarmes Metallwippgelenk,
Haltegriffe aus Edelstahl,
L 4,0 m; B ca. 0,45 m;
Rundhölzer Robinie, splintfrei, Dm ca. 14 cm,
zwei Standpfosten aus natürlich gewachsenen
Robinienrundhölzern,
Stoßdämpfung durch Gummireifen
Das Gerät ist unbehandelt

Fabrikat: spielart GmbH
Spielart GmbH
Mühlgasse 1 | OT Laucha
99880 Hörsel
GERMANY

0049 (0) 36 22 / 40 11 20 0

info@spielart-laucha.de
www.spielart-laucha.de

oder gleichwertiger Art

angebotenes Produkt: ,

liefern und nach Herstellerangaben montieren

1,000 Stck

2.1.20. Spielgerät Kleinkindschaukel liefern und einbauen

3 Robinienpfosten
Höhe Schaukelgelenk 1,40 m
1 St. Schaukelriemensitz
mit 1 St. Kleinkindersicherheitsschaukelsitz
Einzelaufhängungen- wartungsarme

Hersteller:
Fabrikat: spielart GmbH
Spielart GmbH
Mühlgasse 1 | OT Laucha
99880 Hörsel



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	GERMANY			
	0049 (0) 36 22 / 40 11 20 0			
	info@spielart-laucha.de www.spielart-laucha.de			
	oder gleichwertiger Art			
	angebotenes Produkt:			
	liefern und nach Herstellerangaben montieren			
		1,000 Stck		
2.1.30.	Spielgerät Federwippe liefern und einbauen Federwippe „Hummel Bernd" P 15 H 0,6 m Erzeugnis des Holzbildhauerhandwerkes Holzart: Eiche Schwingfeder D 20 cm, H 40 cm, Material D 20 mm Haltegriff aus Edelstahl Bodenanker zum Einbetonieren Das Gerät ist farbig gestaltet Fabrikat: Spielart GmbH Mühlgasse 1 OT Laucha 99880 Hörstel GERMANY 0049 (0) 36 22 / 40 11 20 0 info@spielart-laucha.de www.spielart-laucha.de oder gleichwertiger Art angebotenes Produkt:			
	liefern und nach Herstellerangaben montieren			
		1,000 Stck		
2.1.40.	Spielgerät Federwippe liefern und einbauen Federwippe „Marienkäfer" P 13 H 0,6 m Erzeugnis des Holzbildhauerhandwerkes Holzart: Eiche Schwingfeder D 20 cm, H 40 cm, Material D 20 mm			



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Haltegriff aus Edelstahl Bodenanker zum Einbetonieren Das Gerät ist farbig gestaltet Fabrikat: spielart GmbH Spielart GmbH Mühlgasse 1 OT Laucha 99880 Hörsel GERMANY 0049 (0) 36 22 / 40 11 20 0 info@spielart-laucha.de www.spielart-laucha.de oder gleichwertiger Art angebotenes Produkt: , liefern und nach Herstellerangaben montieren	1,000 Stck		
2.1.50.	Spielgerät Steganlage liefern und einbauen Steganlage R 15 modifiziert 1 Stück Steglänge L ca. 9,0 m, Breite 1.2 m; Breite total mit Stützpfeuern ca. 1.5 m; Höhe der Laufläche über Boden ca. 18 cm Aber beginnend und endend bei 0 cm; Laufläche bestehend aus Robinienbrettern, Stärke ca. 33 mm, ungeschliffen, Kanten entschärft, aufgeschraubt auf 3 Kanthölzer 8 x 10 cm; mit Radabweiser 12 Standpfeuern sechs davon farbig gestaltet vier davon mit Applikation Blüte als Pfeuernabschluss 2 Standpfeuern mit Fotopunkt Applikation Blüte Produkte des Holzbildhauerhandwerks Geländer aus Edelstahl 1 TicTacToe- Spiel mit 9 Würfeln 1 Drehscheibe 1 kleine, steile Rampe Das Gerät ist unbehandelt, teilweise farbig gestaltet Hersteller: Fabrikat: spielart GmbH Spielart GmbH Mühlgasse 1 OT Laucha 99880 Hörsel			



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

GERMANY

0049 (0) 36 22 / 40 11 20 0

info@spielart-laucha.de
www.spielart-laucha.de

oder gleichwertiger Art

angebotenes Produkt: ,

liefern und nach Herstellerangaben montieren

1,000 Stck

2.1.60. Spielgerät Spielhaus liefern und einbauen
Spielgerät Spielhaus liefern und einbauen

Spielhaus
M inkl. Dachüberstand ca. 1,80 x 2,0 m, PH ca. 0,59 m
1 Netzaufstieg engmaschig
1 Rutschblech
1 kleine Treppe mit beidseitigem Handlauf
1 Appilaktion Zwerg
Produkt des Holzbildhauerhandwerks
1 Anbaupodest PH ca. 0,30 m
1 Seite mit Theke mit Schild "Blumenladen"
1 drehbarer Sandaufzug
1 Backtisch
2 Sandschütten aus Holz
1 Klopfspeil aus Holz
1 Anbausteg an Vorposition L ca. 2,90 m
Breite 1.2 m; Breite total mit Stützpfoften ca. 1.5 m;
Radabweiser und Edelstahlgeländer
1 Seite mit gebogenem Geländer als Spiel "heißer Draht" gestaltet
Das Gerät ist unbehandelt, teilweise farbig gestaltet

Fabrikat: spielart GmbH
Spielart GmbH
Mühlgasse 1 | OT Laucha
99880 Hörssel
GERMANY

0049 (0) 36 22 / 40 11 20 0

info@spielart-laucha.de
www.spielart-laucha.de

oder gleichwertiger Art



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

angebotenes Produkt: ,

liefern und nach Herstellerangaben montieren

1,000 Stck

2.1.70. Spielgerät Baumstammtreppe liefern und einbauen

Spielgerät Baumstammtreppe liefern und einbauen

Baumstammtreppe H 28 mod.
2 Steigstämme mit Trittkerben L jeweils ca. 3,0 m
jeweils Halteseil
3 Haltepfosten, einer einfarbig gestaltet
Das Gerät ist unbehandelt, teilweise farbig gestaltet

Fabrikat: spielart GmbH
Spielart GmbH
Mühlgasse 1 | OT Laucha
99880 Hörsel
GERMANY

0049 (0) 36 22 / 40 11 20 0

info@spielart-laucha.de
www.spielart-laucha.de

oder gleichwertiger Art

angebotenes Produkt: ,

liefern und nach Herstellerangaben montieren

1,000 Stck

2.1.80. Spielgerät Schaukelkombi liefern und einbauen

Spielgerät Schaukelkombi liefern und einbauen

Schaukelkombination Q 40 modifiziert
H 2,2 m / 2,30 m
mit 3 Scherenständern und 2 Auflagebalken
1 Vogelnestschaukel
Korbdurchmesser 1,2 m;
Material: Stahlseil- Gliedermatte
1 Eltern-Kind-Sitz
jeweils Einzelaufhängung aus wartungsarmen, sehr
stabilen A2- Schaukelgehängen
1 Pfosten einfarbig gestaltet
Das Gerät ist unbehandelt, teilweise farbig gestaltet

Fabrikat: spielart GmbH
Spielart GmbH



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mühlgasse 1 OT Laucha 99880 Hörstel GERMANY 0049 (0) 36 22 / 40 11 20 0 info@spielart-laucha.de www.spielart-laucha.de oder gleichwertiger Art angebotenes Produkt: , liefern und nach Herstellerangaben montieren 1,000 Stck			
2.1.90.	Spielgerät inkl. Karussell liefern und einbauen Spielgerät inklusives Karussell liefern und einbauen Fabrikat: Universalkarussell PCM 157 HPL - Platte Farbton Crossbar Yellow (Glossy) Karussell Karussellgeländer Anzahl Sitzbank: 1 HPL-Plattform Farbe Pulverbeschichtung: RAL1006/ maisgelb mit Rollstuhl befahrbar für inklusives Design gestaltet Zertifizierung nach EN1176 Pfeiler und Verankerung Verankerungsart: Tiefenverankerung - Stahl Betongüte C25/ 30, sofern erforderlich Montage nach Anleitung des Herstellers - Betonieren im Zuge der Montage Emissionswerte (durch unabhängiges Prüfinstitut validierte Kennzahlen) CO₂e-Emissionen gesamt ca. (in kg): 1102,04 CO₂e-Emissionen pro kg ca. (in kg): 4,96 Anteil recycelte Materialien ca. (in %): 27,83 Emissionswerte unterliegen natürlichen Schwankungen infolge umfangreicher Berechnungsverfahren, die beispielsweise Lieferantenwechsel oder Materialanpassungen einbeziehen. Allgemeine Produktinformationen Fallraum ca. (Länge x Breite in cm): 608 x 608 Maximale freie Fallhöhe ca. (in cm): 100 Gerätemaße ca. (Länge x Breite x Höhe in cm): 208 x 208 x 70 Empfohlenes Alter: 2+ max. Anzahl gleichzeitiger Benutzer: 8 Material-Spezifikationen der Komponenten Spezifikation Karussellgeländer			



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aus feuerverzinktem Stahl, Rohr Ø ca. 42,3 x 3,2 mm, pulverbeschichtet Spezifikation Karussell mit HPL-Plattform HPL-Plattform (Stärke ca. 17,8 mm) aus hochfest verpressten Holzfasern hohe Verschleißfestigkeit und rutschfeste Oberfläche Karussell-Unterbau aus Vierkantstahlrohren; Oberflächen aus feuerverzinktem Stahl Rollensystem in komplett geschlossenem Mittellager; getragen von 10 Rädern Ø ca. 125 mm Sitzbank aus HPL (Stärke ca. 17,8 mm), Anti-Rutsch- Oberflächenstruktur Kompan 0461 77306-0 kontakt@kompan.com Adresse Raiffeisenstraße 13 24941 Flensburg Deutschlan oder gleichwertiger Art angebotenes Produkt: , liefern und nach Herstellerangaben montieren	1,000 Stck		
Summe 2.1.	Spielgeräteeinbau			



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Erstabnahme DIN 1176			
2.2.10.	Erstabnahme TÜV-Abnahme nach EN 1176 der gesamten Spielanlage inkl. Prüfbericht in 3-facher Ausfertigung			
		1,000 psch		
	Summe 2.2.	Erstabnahme DIN 1176		



Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Ausstattungs-elemente			
2.3.10.	Tisch- Sitzbank- Kombi liefern und aufsetzen Tisch- Sitzbank- Kombi liefern und aufsetzen Sitzgruppe Warburg 3- eckige Bank mit Lehne und Tisch Art. Nr. 1402125 Firma Playparc Allweter-Freizeit-Anlagenbau GmbH Zur Kohlstätte 9 D 33014 Bad Driburg Info@playparc.de oder gleichwertiger Art , , angebotenes Fabrikat, Hersteller Abmessungen 3,52*3,11*0,85 cm Gesamthöhe 85 cm liefern und einbetonieren 10 Stück Einzelfundamente nach Herstellerangaben Stahlunterkonstruktion Holzlattung als Sitzfläche und Rückenlehne Bereich Pflasterfläche neu zu erstellen	1,000 Stk		
2.3.20.	vorhandene Sitzbänke ausbauen und wieder einbauen vorhandene Sitzbänke ausbauen und nach Angaben der Bauleitung an anderer Stelle wieder einbauen einschließlich Betonfundamenten Bereich: Rasen	2,000 Stk		
2.3.30.	*** Bedarfsposition ohne GB 1 Stck HUK - Rollmatte liefern und einbauen 1 Stck HUK - Rollmatte liefern und im flachen Übergang zum Spielsand nach Herstellerangaben einbauen	1,000 Stk		Nur Einh.-Pr.
Summe 2.3.	Ausstattungs-elemente			
Summe 2.	Titel 2 SPIELGERÄTELIEFERUNG ..			



Zusammenstellung

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Titel 1 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN - Amt 60	
1.1.	Vor- und Erdarbeiten	
1.2.	Pflaster- und Steinarbeiten	
1.3.	Natursteinarbeiten	
1.4.	Fallschutzarbeiten Schüttgüter	
1.5.	Fallschutzarbeiten synthetisch	
1.6.	Rasendarbeiten/Rasenansaat	
1.7.	Pflanzenlieferung	
1.8.	Fertigstellungspflege(2027-28)	
1.9.	Stundenlohnarbeiten	
Summe 1.	Titel 1 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN ..	



Zusammenstellung

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
2.	Titel 2 SPIELGERÄTELIEFERUNG und EINBAU - Amt 50	
2.1.	Spielgeräteeinbau	
2.2.	Erstabnahme DIN 1176	
2.3.	Ausstattungs-elemente	
Summe 2. Titel 2 SPIELGERÄTELIEFERUNG ..		



Zusammenstellung

Projekt: 6720-KSP1 2026-KSP-Beecker_Str-Umgestaltung
LV: 1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgestaltung

Ordnungszahl Kurzttext		Betrag in EUR
LV	1	
1.	Titel 1 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN - Amt 60	
2.	Titel 2 SPIELGERÄTELIEFERUNG und EINBAU - Amt 50	
Summe LV		1 2026-KSP1-Beecker-Str-Umgesta..
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 50